



PROFESSIONELE MACHINES



VAN START TOT FINISH.

Voor het aanleggen van verharde oppervlakken tot landschappen tot maaien: ons uitgebreide productaanbod heeft voor elke klus precies de juiste oplossing. Toro ontwikkelt al zijn producten in samenwerking met professionele terreinbeheerders – een werk dat nooit af is. Onze ingenieurs werken voortdurend aan nieuwe oplossingen om de productiviteit te verbeteren, water en brandstof te besparen en groeiomstandigheden te verbeteren.

Dat resulteert in een productlijn die iedereen, van beginner tot pro, gebruiksgemak verschaft, evenals de duurzaamheid om zware omstandigheden het hoofd te bieden en betrouwbaarheid die de uitvaltijd tot een minimum beperkt en ervoor zorgt dat uw personeel aan de slag blijft. Bovendien kan u als klant met onze producten rekenen op service en ondersteuning van lokale Toro distributeurs die alles in het werk stellen voor het succes van hun klanten.

Ontdek Toro's gehele productlijn voor professionele terreinbeheerders op toro.com en neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Toro distributeur.

100+ JAAR

focus op terreinonderhoud

Traditie

The Toro Company is al meer dan 100 jaar gericht op de productie van machines voor terreinonderhoud en aangelegde groenvoorzieningen. Van productieve gebruikers tot gezond gras en het besparen van kostbare bronnen: onze zorg voor de aarde staat aan de basis van ons bedrijf.

Geschikt voor alle omgevingen

De machines van Toro worden niet alleen ingezet op de mooiste golfbanen en sportvelden ter wereld, maar ook bij allerlei zware klussen – van het onderhoud van parken en bermten tot de aanleg van groenvoorzieningen en universiteitscampussen.



400+ patenten
wereldwijd op de innovaties van Toro



Luisteren naar de industrie

Terreinprofessionals bezoeken massaal het hoofdkwartier van Toro in de VS om onze ingenieurs en medewerkers te vertellen over hun behoeften en ervaringen. Die feedback gebruiken wij om nieuwe functies te ontwikkelen en onze producten te verbeteren. Voortdurende verbetering is altijd onze motivatie.



125+



Erkende opleidingen ter ondersteuning van de groensector

Uw onderhoudstechnici kunnen bij ons terecht voor gecertificeerde trainingen zodat ze uw Toro machines optimaal benutten. Wij staan achter onze producten met service en ondersteuning van lokale distributeurs. En we steunen tal van verenigingen die de sector vooruithelpen.



5000+ dealers
wereldwijd tot uw dienst



Een onvervalste partner

Wij willen niet zomaar een fabrikant zijn. Wij willen een partner zijn met wie u oplossingen zoekt voor uw bedrijfsbehoeften. Vanaf het prille begin is Toro een bedrijf dat klanten eerlijk en respectvol behandelt. Kortom: wij hechten veel belang aan onze zakelijke relaties.

Toro-producten

verkocht in 125+ landen wereldwijd



Investeren in onderzoek

Toro hecht veel waarde aan investeren in productontwikkeling. In ons Center for Advanced Turf Technology werken de beste ingenieurs voortdurend aan nieuwe oplossingen om de productiviteit te verbeteren, water en brandstof te besparen en groeiomstandigheden te verbeteren.

INHOUD

MAAIERS VOOR KLEINE TERREINEN	4
MAAIERS VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE TERREINEN	12
MAAIERS VOOR GROTE TERREINEN	30

MATERIAAL VOOR GAZONBEHEER	44
GRONDWERKTUIGEN EN MULTIFUNCTIONELE WERKVOERTUIGEN	54
TORO-MACHINES VERGELEKEN	74

MAAIERS VOOR KLEINE TERREINEN

WAT IS ER NIEUW?

MAAIEN

Toro® HD ProLine-maaiers zijn ontworpen met oog voor de behoeften van professionele hoveniers en groenaanemers. Zo gaven we de duwboom van onze ProLine WPM benzinemaaiers van 53 cm verbeterde ergonomische eigenschappen.

De HD ProLine duwmaaier met 60 V lithium-ion-accu koppelt kracht aan duurzaamheid met eenvoudige accustart en gebruiksvriendelijke functies. We vernieuwden het maaimes zodat de accu langer meegaat.

Het bedrijfseigen Recycler® maaisysteem van The Toro® Company maakt maaisel in kleine stukjes en brengt zo belangrijke voedingsstoffen en vocht terug in de bodem. Dit zorgt voor minder tuinafval en gebruik van meststoffen, die bovendien optimaal benut worden.

Binnenkort Vernieuwde ergonomische duwboom

De duwboom van onze ProLine WPM benzinemaaiers van 53 cm kreeg betere ergonomische eigenschappen en werd afgestemd op onze accuaangedreven en ProStripe®-machines. (Verkrijgbaar op nieuwe modellen 22283 en 22285)

ONTWORPEN VOOR PROFESSIEEEL GEBRUIK

Het maaidek in gietaluminium van 6 mm dik is ondanks zijn beperkte gewicht ontworpen volgens de hoge eisen van professioneel gebruik. Minder trilling op handen en armen zorgt ervoor dat gebruikers dag na dag langer aan de slag kunnen blijven.

Betere maaimesprestaties

Het maaimes van de 22275 en 22275T maaiers werd vernieuwd zodat de accu langer meegaat en de maaiqualiteit toch onberispelijk blijft.

Recycler® technologie

De uitwerpkamer vooraan en het mes zijn ontworpen om het maaisel op te tillen, te laten zweven en het opnieuw te versnipperen tot een fijne mulch, wat zorgt voor een gezond en weelderig gazon.

INHOUD

HD PROLINE MAAIERS VAN 53 CM
TURFMASTER™ HDX

6
8

PROSTRIP®
HOVERPRO®


9
10



Nu leverbaar met
lithium-ion
technologie!

KRACHTPATRSERS VOOR HET ZWARE WERK

HD PROLINE 53 CM
HEAVY-DUTY MAAIER



2,0 kW (2,7 cv) 60 V
borstelloze motor
met lithium-ion
technologie!

HD PROLINE FUNCTIES

Met motoren voor professioneel gebruik en gietaluminium maaidekken tot wel 6 mm dik zijn de Toro® ProLine grasmaaiers geschikt voor de hoge eisen van professionele tuiniers en groenbeheerders.



ERGONOMISCHE HANDGREEP
Verbeterde duwboom van ProLine WPM benzinemaaiers van 53 cm met verbeterde ergonomische eigenschappen. (Binnenkort verkrijgbaar op nieuwe modellen 22283 en 22285)



RECYCLER®-TECHNOLOGIE

De uitworpkamer vooraan en het mes zijn ontworpen om het maaisel op te tillen, te laten zweven en het opnieuw te versnipperen tot een fijne mulch, wat zorgt voor een gezond en weelderig gazon.



KWALITEIT EN FLEXIBILITEIT

Door het ontwerp vermindert het maaidek de kans op verstoppingen en wordt gras beter opgevangen. En u krijgt er nog uitstekende recyclingprestaties bovenop.

HEAVY-DUTY 60 V
VERMOGEN
Aanbevolen voor
grote gazons tot

1000
meter²

ACCESSOIRES

VERVANGGRASZAK
125-1030

ANTISCALPEERCUP
125-8440

STALEN BESCHERMKAP
VOOR MAAIDEK
130-9701

ACHTERUITWORPSET
(22283 EN 22285)
130-9734

MULCHMES
144-3178

HOES VOOR LOOPMAAIER
490-7462

	ACCU	WATT-UUR/LAADBEURT
FLEX-FORCE POWER SYSTEM™-ACCU'S	81860 (6,0 Ah)	324
	81875 (7,5 Ah)	405
	MODEL	BESCHRIJVING
FLEX-FORCE POWER SYSTEM™-LADER	81805	60 V 5,5 A snellader

Leverbaar met
lithium-ion
technologie!



BETERE MAAIMESPRESTATIES
Het vernieuwde maaimes verlengt de levensduur van de accu en behoudt de maaikwaliteit. (22275 en 22275T)



HD PROLINE BIJKOMENDE FUNCTIES



ONTWORPEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Het maaidek in gietaluminium van 6 mm dik is ondanks zijn beperkte gewicht ontworpen volgens de extreme eisen van professioneel gebruik. Minder trilling op handen en armen zorgt ervoor dat gebruikers dag na dag langer aan de slag kunnen blijven.



ANTISCALPEERCUP

Vooromt dat het gazon gescalpeerd wordt tijdens het maaien op oneffen terrein. Het zorgt ook voor extra bescherming van de mesbouten.



EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK

Met de brandstoftank van 3,8 liter komt u een heel eind verder, waardoor u minder tijd kwijt bent aan bijtanken. (alleen 22280)



KRACHTIGE MOTOREN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Betrouwbare prestaties in zware omstandigheden. Met een vervangbaar opschroefbaar oliefilter voor gemakkelijk onderhoud (alleen 22280)

HD PROLINE SPECIFICATIES

MODEL	22275/22275 T 60 V HD PROLINE	22291/22283 HD PROLINE	22280/22285 HD PROLINE
MAAIBREEDTE	53 cm	53 cm	53 cm
MOTOR/ELEKTROMOTOR	2,0 kW 60 V borstelloos	Kawasaki® FJ180V KAI viertaktmotor, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI viertaktmotor, 179 cc
ACCU	Inclusief twee 7,5 Ah lithium-ion-accu's en snellader van 5,5 A (22275)	N.v.t.	N.v.t.
STARTINRICHTING	Drukknop	Starterkoord, Zone Start	Starterkoord, Zone Start ▶Mesremkoppeling
AANDRIJFSYSTEEM	Vaste snelheid, achterwielaandrijving	Vaste snelheid, achterwielaandrijving	▶3 versnellingen, achterwielaandrijving
MAAIDEKTYPE	Recycler/grasvanger, aluminium	Recycler/grasvanger, aluminium	Recycler/grasvanger, aluminium
MAAIHOOGTE	25 mm–114 mm, 4-punts	25 mm–114 mm, 4-punts	25 mm–114 mm, 4-punts
SNELHEID	0–6,0 km/uur vooruit	0–6,0 km/uur vooruit	0–6,0 km/uur vooruit
INHOUD BRANDSTOFTANK	N.v.t.	Benzine/1,9 liter	▶Benzine/3,8 liter
GEWICHT*	46 kg met accu 43 kg Zonder accu	50 kg	56 kg
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	1,0 m/s ²	2,7 m/s ²	2,7 m/s ²
GARANTIE	Twee jaar volledige garantie voor particulier gebruik ¹ ; Beperkte garantie van 1 jaar voor professioneel gebruik	Twee jaar volledige garantie voor particulier gebruik ¹ ; Beperkte garantie van 1 jaar voor professioneel gebruik; Twee jaar garantie op de motor ²	

*Nettogewicht – machine zonder brandstof

¹Thuisgebruik (particulier gebruik) betekent gebruik van het product op het terrein dat bij uw huis hoort. Gebruik op meerdere locaties wordt beschouwd als commercieel. Hierop is de garantie voor commercieel gebruik van toepassing.

²Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

▶Verbeterde eigenschap

PROFESSIONELE MAAIKWALITEIT. GEMAKKELIJK TE BEDIENEN.

TURFMASTER™ HDX LOOPMAAIER

TURFMASTER HDX FUNCTIES

De Toro® 76 cm TurfMaster HDX is een klasse op zich. Dit model kan een groter oppervlakte maaien in minder tijd dan de kleinere modellen, maar is toch eenvoudig te hanteren. Elk onderdeel ervan is ontworpen voor de zwaarste omstandigheden, zodat de machine bestand is tegen stoepranden, aanhangwagens en intensief gebruik door meerdere bestuurders. Professionele kracht en een professionele maaikwaliteit.

- **KLAAR DE KLUS SNELLER** met het superproductieve maaidek van 76 cm.
- **MAAK HET WERK GEMAKKELIJKER** met een traditioneel loopmaaierdesign, dat eenvoudiger te gebruiken en te besturen is dan andere maaiertypes.
- **PROFESSIONEEL VERMOGEN** voor het zware werk met Kawasaki® motor, opschroefbaar oliefilter en luchtfilter met twee elementen.
- **VERLENG UW MAAITIJD** tussen tankbeurten met de grote brandstoftank van 3,8 liter.
- **HOU DE CONTROLE** met het gebruiksvriendelijke systeem met enkele beugel en dubbele werking.
- **SCHAKEL DE MESSEN UIT** terwijl de motor blijft draaien dankzij de mesremkoppeling.

TURFMASTER HDX ACCESSOIRES



HOES VOOR
LOOPMAAIER VAN 76 CM
490-7461



TURFMASTER HDX BIJKOMENDE FUNCTIES



MESREMKOPPELING

Stopt het maaimes, maar de motor blijft wel lopen terwijl de grasvanger wordt geleegd of tijdens het rijden over terrein zonder gras.



MAAISYSTEEM MET TWEES MESSEN

Met de TurfMaster HDX werken professionele groenbeheerders productiever. Het 76 cm brede maaidek en het unieke systeem met twee messen bespaart tot wel 40% maaitijd**.



ZWAAR UITGEVOERDE ONDERDELEN

De zijplaten van het maaidek, de afgeronde voorbumper, de robuuste afgedichte transmissie en een sterke duwboom in één stuk bieden ook professionele maaiklusen het hoofd.



EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK

Met de brandstoftank van 3,8 liter komt u een heel eind verder, waardoor u minder tijd kwijt bent aan bijtanken.

KRACHTIGE MOTOR VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De betrouwbare en duurzame Kawasaki® professionele motor met een brandstoftank van 3,8 liter brengt u een heel eind verder, waardoor u minder tijd verspilt met bijtanken.

** Tijdbesparing op basis van een bredere werkgang en de hogere werksnelheid van de TurfMaster vergeleken met een Toro maaier van 53 cm. Afhankelijk van de omstandigheden.

TURFMASTER HDX-SPECIFICATIES

MODEL	22207 TURFMASTER HDX
MAAIBREEDTE	76 cm
MOTOR	Kawasaki® FJ180V professionele viertaktmotor, 179 cc
STARTMOTOR	Starterkoord, mesremkoppeling
AANDRIJFSYSTEEM	Heavy-duty achterwielaandrijving met variabele snelheid
MAAIDEKTYPE	Staal en aluminium – Recycler/grasvanger/zijuitworp
MESREMKOPPELING	Standaard
MAAIHOOGTE	38–127 mm, verstelbaar in stappen van 6 mm
SNELHEID	Variabel tot maximaal 6,4 km/uur
INHOUD BRANDSTOFTANK	Benzine/3,8 liter
GEWICHT*	85 kg
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	6,2 m/s ²
GARANTIE	Twee jaar volledige garantie voor particulier gebruik ¹ ; Beperkte garantie van 1 jaar voor professioneel gebruik; 2 jaar garantie op de motor ²

*Nettogewicht – machine zonder brandstof

¹Thuisgebruik (particulier gebruik) betekent gebruik van het product op het terrein dat bij uw huis hoort. Gebruik op meerdere locaties wordt beschouwd als commercieel. Hierop is de garantie voor commercieel gebruik van toepassing.

²Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

KIES DE JUISTE SPELER

PROSTRIPE® STREEPMAAIER

PROSTRIPE - FUNCTIES

Toro ProStripe® 560 maait nauwkeurig en zorgt voor een perfect streep patroon, waardoor uw gazon er opperbest uitziet. Deze lichte, wendbare maaier heeft een tweedelige geribde rol die een strak streep patroon maakt, en MatchCut™ technologie voor klussen waarbij de maaihoogte-instelling van het grootste belang is.



TWEEDELIGE ROL

De tweedelige rol verbetert de wendbaarheid aanzienlijk en veroorzaakt minder spoorvorming dan eendelige rollen; het geribde loopvlak zorgt voor weergalozie tractie.



MATCHCUT™

Stel de maaihoogte fijn af met MatchCut™. Met zijn afstelling in halve stappen (3,25 mm) is MatchCut ideaal voor fijn gazon, of wanneer u grote oppervlakten maait en daarbij verschillende machines moet gebruiken, maar wel een nauwkeurige, gelijke maaihoogte-instelling wilt.



GROOMERBORSTELSET

Gezonder gras en een fijnere afwerking door minder zijdelingse grasgroei en minder oppervlakteafval. Aanpasbaar voor harkwerking en in de hoogte verstelbaar voor een precieze afstelling. (134-3722)



PROSTRIPE SPECIFICATIES

MODEL	02657 PROSTRIPE 560
MAAIBREEDTE	56 cm
MOTOR	Kawasaki® FJ180V KAI OHV viertaktmotor, 179 cc
VAN STARTER	Starterkoord, mesremkoppeling
AANDRIJFSYSTEEM	Transmissie met 3 versnellingen
MAAIDEKTYPE	Aluminium, achteruitworp/grasvanger
MAAIHOOGTE	13 standen van 13-60 mm, in stappen van 3,25 mm
SNELHEID	3,0; 4,0; 5,2 km/uur
INHOUD BRANDSTOFTANK	Benzine/1,5 liter
GEWICHT*	66 kg
GARANTIE	2 jaar beperkte garantie

* Nettogewicht – machine zonder brandstof

ONGELIJK TERREIN MAAIEN

HOVERPRO® ZWEEFMAAIER

HOVERPRO - FUNCTIES

De HoverPro® maaiers bieden de ideale oplossing. De HoverPro™ is geschikt voor elk terrein, maar blinkt uit op moeilijke, oneffen grasmatten en steile hellingen. Zo kunt u elk terrein veilig en doeltreffend onderhouden, zelfs op hellingen tot maar liefst 45 graden (behalve model 02615 = 25°).

Door de afwezigheid van wielen en de uitmuntende zweefprestaties is het haast onmogelijk dat de maaier

over een rand valt. Daarom is deze maaier perfect om rond bloemperken en vijvers te maaien.



HOVERPRO™
450 / 550



HOVERPRO - ACCESSORIES




SET VOOR EXTRA MAAIHOOGTE

02619/02620
Gewoon op het bestaande maaidek schroeven om de maaihoogte met 35 mm uit te breiden. (alleen 02615/02616)



TRANSPORTWIELEN

02622
Afnembare wielen voor gemakkelijk transport van het ene werkgebied naar het andere. (Niet verkrijgbaar voor 02615)



EXTRA LANGE HANDGRIEP

02628
Maakt werken op hellingen of moeilijk te bereiken plekken nog gemakkelijker. (Niet verkrijgbaar voor 02615)

HOVERPRO SPECIFICATIES

MODEL	02615 HOVERPRO® 400	02616 HOVERPRO® 450 NIEUW	02617 HOVERPRO® 550 NIEUW
MAAIBREEDTE	40 cm	46 cm	53 cm
MOTOR	Honda GXV57	Honda GCVx170	Honda GCVx170
VAN STARTER	Handstart	Handstart	Handstart
AANDRIJVING	Duwmodel	Duwmodel	Duwmodel
MAAIDEKTYPE	Polymeer	Polymeer	Polymeer
SNIJSYSTEEM	Nylon draad	Nylon draad	Stalen maaimes
MAAIHOOGTEBEREIK	18-30 mm	18-30 mm	16-34 mm
INHOUD BRANDSTOFTANK	0,27 liter	0,99 liter	0,99 liter
GEWICHT*	12,5 kg	18,5 kg	19,3 kg
HELLINGSHOEK	25°	45°	45°
GARANTIE	2 jaar beperkte garantie		

* Nettogewicht – machine zonder brandstof

MAAIERS VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE TERREINEN

WAT IS ER NIEUW?

TOPMATERIALEN EN DITO VAKMANSCHAP

Zwaar werk voor de boeg? Dan is het goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. Vertrouw op de nieuwe Toro® elektrische GrandStand® Revolution™, die dankzij de HyperCell™-technologie veeleisend gebruik jaar na jaar de baas blijft.

De machine doet precies wat u wilt en ligt perfect in de hand door de snelheidsregeling en de softwarebediening (patent in aanvraag).

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

REVOLUTION™

GRANDSTAND

VERMOGEN
TOT

18,4 kW
(24,7 PK)

Aangedreven door Toro HyperCell Battery-systeem

Toro's HyperCell Battery is zo ontwikkeld dat ze de hele dag lang meegaat, en dat is goed nieuws voor drukke groenaanemers.

Focus op Toro Turbo Force® maaidekken

Op de bewezen maaiprecisie van het TURBO FORCE®-maaidek kunt u rekenen. Standaard op alle GrandStand-modellen.

Focus op Flex-Ride bestuurdersplatform

Compenseert voor bestuurders van elk formaat en houdt de bestuurder scherp, minder vermoeid en productiever, de hele dag lang.

INHOUD

MIDDELGROTE LOOPMAAIERS
GRANDSTAND® STAMAAIER

14 Z MASTER® 2000
16 Z MASTER® 4000

18
20

Z MASTER® 6000
Z MASTER® 7000

22
24

Z MASTER® 7500
Z MASTER® 8000

26
28

KRACHT EN DUURZAAMHEID IN ÉÉN

MIDDELGROTE HYDROSTATISCHE DUWMAAIERS

MIDDELGROTE HYDROSTATISCHE MAAIERS

Voor uitdagende klussen. Het is goed om te weten dat u op een paar dingen kunt vertrouwen. Bijvoorbeeld de manier waarop uw middelgrote Toro® maaier seizoen na seizoen de zwaarste klussen aankan. En het TURBO FORCE®-maaisysteem dat het maaisel gelijkmatig verspreidt zodat u elke keer weer een onberispelijk maairesultaat krijgt. Met de comfortabele bediening en een keur aan maaidekken bent u goed op weg om meer werk te verzetten per dag.

- **FLEXIBELE** aandrijfeenheden met een keuze uit 3 maaidekken en een klepelmaaier voor verschillende maaiklussen.
- **VOORKOM IMPACTSCHADE** met het TURBO FORCE® maaidek van 7 gauge dik staal en de gelaste, afgeronde bumper.
- **NOG DUURZAMER** met robuuste gietijzeren asbehuizingen en gesloten onderhoudsvrije lagers.
- **MINDER VERMOEIEND** door de besturing met de pistoolgreep.
- **MAAIRESULTAAT AANPASSEN** aan verschillende omstandigheden of seizoenen dankzij de gepatenteerde instelbare keerplaat.
- **MAXIMALE PRESTATIES** met bewezen, professioneel en zwaar uitgevoerd aandrijfsysteem.

ACCESSOIRES VOOR 31914 MIDDELGROTE HYDROSTATISCHE MAAIERS



**ROBUUSTE
KLEPELCONSTRUCTIE**
02720



DUBBELE WIELSET
02931

BIJKOMENDE WIELOPTIES

GAZONBANDENSET 02929

PROFIELBANDEN 02930

SET MET SMALLE BANDEN*
02932

* Aanbevolen bij het maaidek van 82 cm bij model 31914.



BIJKOMENDE FUNCTIES MIDDELGROTE HYDROSTATISCHE MAAIERS



VERSCHILLENDE ACHTERLOSSENDE MAAIDEKKEN

Alle weergaloos sterk, vervaardigd uit 7-gauge aluminium en uw garantie op een superieure maaiqualiteit en een hogere productiviteit in extreme maaiomstandigheden (enkel 31914).



EXTRA GROTE BRANDSTOFTANK

Zorgt voor een uitstekend werkbereik en hoge productiviteit doordat u minder tijd verliest met tanken.



EENVOUDIGE MAAIHOOGTE- INSTELLING

Stel de maaierhoogte in van 25 tot 108 mm in stappen van 6 mm door de pen in verschillende openingen te plaatsen (enkel 31914).



TWEEWIELIGE SULKY

De inklapbare tweewielige sulky (afzonderlijk verkrijgbaar) maakt op- en afstappen kinderspel en reduceert de vermoeidheid.



44410TE

MIDDELGROTE HYDROSTATISCHE MAAIERS SPECIFICATIES

MIDDELGROOT	31914 HYDROSTATISCHE MAAIER	44410TE	44424TE
MOTOR	Kawasaki® FS541V, viertaktmotor, 603 cc, OHV V-Twin, 11,2 kW (15 pk)	Kawasaki FS481V, viertaktmotor, 603 cc, met luchtcooling, 10,8 kW (14,5 pk)	Kawasaki FS541V, viertaktmotor, 603 cc, OHV V-Twin, 11,2 kW (15 pk)
STARTINRICHTING	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
AANDRIJVING	Dubbele Hydro-Gear® pompen met Parker® wielmotoren	Dubbele Hydro-Gear pomp	Dubbele Hydro-Gear pomp
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE® Achteruitworp of klepelmaaier	TURBO FORCE® Zijuitworp, recycler (optie)	TURBO FORCE® Zijuitworp, recycler (optie)
MAAIHOOGTE	Achteruitworp: 25–108 mm Klepelmaaier: 12–140 mm	38–114 mm	38–114 mm
SNELHEID	Vooruit: 0–9,6 km/uur Achteruit: 0–3,2 km/uur	Vooruit: 0–11 km/uur Achteruit: 0–4,8 km/uur	Vooruit: 0–11 km/uur Achteruit: 0–4,8 km/uur
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine/19 liter	Benzine/19 liter	Benzine/19 liter
GEWICHT*	129 kg	272 kg	301 kg
GARANTIE	2 jaar beperkte garantie professioneel gebruik. 2 jaar beperkte garantie op de motor ¹		

ACHTERLOSSENDE MAAIDEKKEN	02710	02711	02712	KLEPELWERKTUIG VOOR GRASMAAIERS	02720
MAAIBREEDTE	81 cm	>91 cm	>122 cm	MAAIBREEDTE	91 cm
MAAIHOOGTE	25–108 mm in stappen van 6 mm			MAAIHOOGTE	Traploos instelbaar van 12 mm tot 140 mm
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	2,0 m/s ²	1,8 m/s ²	3,1 m/s ²	TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	3,3 m/s ²
WIELOPTIES	Set met smalle banden (02932)	Naafset voor dubbele wielen (02931) Profielbanden (02930) Gazonbandenset (02929)		WIELOPTIES	Naafset voor dubbele wielen (02931) Profielbanden (02930) Gazonbandenset (02929)
OPTIONELE ACCESSOIRES	Tru Trak Sulky (30109)			OPTIONELE ACCESSOIRES	Tru Trak Sulky (30109)
NETTOGEWICHT* MET TRACTIE-EENHEID	261 kg	263 kg	279 kg	NETTOGEWICHT* MET TRACTIE-EENHEID	305 kg

*Nettogewicht – machine zonder brandstof
¹Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

SNELLER KLAAR EN OP NAAR DE VOLGENDE.

GRANDSTAND® STAMAAIERS

GRANDSTAND-FUNCTIES

Op uw werkdag komt u flinke hobbels en uitdagend terrein tegen. Maar die hoeft u niet allemaal te voelen.

De Toro® GrandStand® levert de snelheid en het comfort van een zero-turn maaier en het aan/uit-gemak van een loopmaaier voor grote oppervlakten. Deze machine is daardoor een snel, wendbaar en zeer productief alternatief. De gedempte vering laat de bestuurder comfortabel werken. Doe meer in minder tijd.

- **VERBETERDE PRODUCTIVITEIT** doordat u gemakkelijk kan op- en afstappen.
- **COMPACT FORMAAT** neemt minder ruimte in op de aanhangwagen en is veelzijdiger.
- **MINDER VERMOEIEND** voor de bestuurder door de platformophanging en de bediening met twee hendels.
- **UITSTEKEND ZICHT** voor de bestuurder. Dit voorkomt schade en komt de kwaliteit ten goede.
- **MAAIHOOGTE INSTELLEN** vanaf het bestuurdersplatform.
- **MINDER TRILLINGEN** en betere grip door de rubberen antivermoeidheidsmat.

GRANDSTAND-ACCESSOIRES



AFVALZAKSET

121-7530 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1435 (74504TE, 74542TE)



STREPENSET

117-8560 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
131-1436 (72504TE, 74542TE)



RECYCLERSET

110-2080 (74534TE)
134-3217* (74540TE)
139-6650* (72504TE)
134-3259* (72542TE)



VERLICHTINGSSET

114-3505 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1437 (72504TE, 72542TE)



MICHELIN X TWEEL GAZONBANDEN

45,7 cm TWEEL
139-7890 (72504TE en 72542TE)

KNIPPERLICHTSET

133-1495 (72542TE, 72504TE)

* Exclusief maaimessen.

GRANDSTAND BIJKOMENDE FUNCTIES



2-IN-1 VEELZIJDIGHEID

Toro's vouwbare bestuurderplatform tovert de GrandStand ogenblikkelijk om in een duwmaaier. Laat weer zakken om de machine als stand-on maaier te gebruiken. U hoeft niet van maaimachine te verwisselen.



COMPACTE AFMETINGEN

Ideaal voor gebruik op particuliere gazons of op gebieden met een toegangspoort of met kleine oppervlakten. Verkrijgbaar als model van 91 cm of 102 cm.



INNOVATIEVE SNELHEIDSREGELING

De respons van de aandrijfwielen kan worden veranderd zonder dat de reikwijdte van de bediening wordt beperkt en zonder dat de motor en messen vertragen.



FLEX-RIDE BESTUURERS- PLATFORM

Compenseert voor bestuurders van elk formaat en houdt de bestuurder scherp, minder vermoeid en productiever, de hele dag lang.



TRACTIE EN HANTERING

De breedte en optimale balans zorgen voor betere controle op hellingen. Bestuurders kunnen hun gewicht verplaatsen om de prestaties op hellingen nog verder te verbeteren.

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

REVOLUTION™

GRANDSTAND



GRANDSTAND SPECIFICATIES

MODEL	74534TE	74540TE	72504TE	72542TE	GRANDSTAND® REVOLUTION
MAAIBREEDTE	91 cm	91 cm	122 cm	122 cm	132 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm	NADER TE BEPALEN
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Dana 120-60 elektrische middentransmissie ¹
RIJSNELHEID	0-8 km/uur	0-8 km/uur	0-12 km/uur	0-12 km/uur	0-12 km/uur
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE® Zijuitworp	TURBO FORCE Achteruitworp	TURBO FORCE Zijuitworp	TURBO FORCE Achteruitworp	TURBO FORCE Zijuitworp
MAAIDEKHOOGTE	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	140 mm
MAAIHOOGTE	25-127 mm	25-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm
ASLAGERS	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
AANDRIJFBANDEN	TurfMaster® 18 x 8.5-8	TurfMaster 18 x 9.5-8	TurfMaster 20 x 10-8	TurfMaster 20 x 10-8	20 x 10.5-12
ZWENKWIELEN	11 x 4-5 semi pneumatisch, lekvrij	11 x 4-5 semi pneumatisch, lekvrij	11 x 4-5 semi pneumatisch, lekvrij	11 x 4-5 semi pneumatisch, lekvrij	11 x 4-5 semi pneumatisch, lekvrij
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine, 29,5 liter	Benzine, 29,5 liter	Benzine, 38 liter	Benzine, 38 liter	HyperCell®-accu 18,4 kW 6 tot 9+ uur looptijd
GEWICHT*	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg	NADER TE BEPALEN
GARANTIE	5 jaar of 1200 uur. ² 3 jaar beperkte garantie op de motor. ¹				NADER TE BEPALEN

*Nettogewicht - machine zonder brandstof

¹Aangedreven met HyperCell®-accu, niet verwisselbaar

²Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

³De optie die zich het eerst aandient, moet worden aangehouden

EEN WERKPAARD MET COMFORT VAN WERELDKLASSE.

Z MASTER® PROFESSIONAL 2000 SERIE
ZERO-TURN GRASMAAIERS



19.500–21.500

vierkante meter per uur

Maximale oppervlakte per uur op basis van 90% efficiëntie in km/uur x maaibreedte. De werkelijke productiviteit is afhankelijk van de omstandigheden.

Z MASTER® 2000 FUNCTIES

U krijgt gegarandeerd jaloerse blikken als u rondrijdt met een Z Master 2000 op uw aanhanger. Toch komt hij pas echt tot zijn recht op het terrein, dankzij zijn professionele prestaties, betrouwbaarheid en efficiëntie die in deze prijsklasse ongeëvenaard zijn.

- **VERRICHT MEER WERK EN DOE HET SNELLER DAN OOI**T met de krachtige motoren en verbeterde hydrostatische aandrijving. Deze machine is bestand tegen de zwaarste klappen dankzij het volledig buisvormige frame, grote achterwielen van 56 cm, en een 7/10-gauge stalen maaidek met afgeronde bumper.
- **COMFORT VAN WERELDKLASSE**, geïntegreerde lichten en een maaibeeld om van te smelten dankzij het TURBO FORCE® maaidek.
- **SLAAP RELAXT** wetende dat Toro 4 jaar garantie geeft op zijn maaiers.



Z MASTER® 2000 ACCESSOIRES



SET MET DRIEVOUDIGE
FUNCTIONALITEIT
145-3691



132 CM MVP RIEM- EN
MESSENSET
135-2254



ZONNESCHERMSET
126-8077
SET MET HARDE
ZONNEKAP
(SCHARNIEREND)
140-4367; 144-3719

LAMPENSET VOOR
ROLBEUGEL
144-1992

STREPENSET
126-7882

Z MASTER® 2000 BIJKOMENDE FUNCTIES



GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN
Voelt het na een maaibeurt alsof u een bokswedstrijd achter de rug hebt? Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaisnelheden met het MyRIDE ophangingsysteem. Op bepaalde modellen.



DUURZAAM
Geniet jarenlang van topprestaties met een volledig buisvormig frame en 7/10-gauge stalen maaidek.

Z MASTER® 2000 SPECIFICATIES

TYPE	HDX - MyRIDE® 74456TE	HDX - MyRIDE® 77292TE
MAAIBREEDTE	122 cm	132 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	N.v.t.	170 cm
MOTOR	Kawasaki® FX730V, 726 cc, 17,5 kW (23,5 pk)	Kawasaki FX730V, 726 cc, 17,5 kW (23,5 pk)
RIJSNELHEID	13 km/uur	11 km/uur
MAAIDEKCONSTRUCTIE	7/10-gauge TURBO FORCE achterlossend maaidek	7/10-gauge TURBO FORCE zijlossend maaidek
MAAIDEKHOOGTE	12,7 cm	12,7 cm
MAAIIHOOGTE	3,8–12,7 cm, stappen van 0,64 cm	3,8–12,7 cm, stappen van 0,64 cm
HEFINRICHTING MAAIDEK	Mechanisch. Met voetpedaal	Mechanisch. Met voetpedaal
ASSEN	Gietaluminium met diameter van 20,3 cm	Gietaluminium met diameter van 20,3 cm
AANDRIJFBANDEN	Standaard banden (Hoosier) 22 x 9,5-12	Standaard banden (Hoosier) 22 x 9,5-12
ZWENKWIELEN	Zwart pneumatisch 13 x 6,5-6	Zwart pneumatisch 13 x 6,5-6
BRANDSTOF/CAPACITEIT	26,5 liter	26,5 liter
GEWICHT*	432 kg	474 kg
GARANTIE	4 jaar of 750 uur. ² 3 jaar beperkte garantie op de motor. ¹	

*Nettogewicht – machine zonder brandstof

¹Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

²De optie die zich het eerst aandient, moet worden aangehouden

BEHEER DE NATUUR MET DIT WERKPAARD

Z MASTER® 4000 SERIE PROFESSIONAL ZERO-TURN GRASMAAIERS

Z MASTER 4000 FUNCTIES

De nieuwe Z MASTER® 4000 serie garandeert duurzaamheid, professionele resultaten en ongeëvenaard comfort. Gebouwd met materialen uit de militaire wereld en uitgerust met het Turbo Force® maaidek, heavy-duty voorbouw en professionele motoren. Maai in alle comfort met standaard elektronisch ondersteunde maaideklift, frontmaaidek met lage instap, usb-poorten en MyRIDE® geveerde stoel.

- **VERBETERD COMFORT** Het optionele MyRIDE® geveerde bestuurdersplatform heeft een veerweg van 7,6 cm waardoor de bestuurder geen oneffenheden of trillingen voelt.
- **TURBO FORCE® MAAIDCKEN** Professionele groenbeheerders over de hele wereld vertrouwen op de uitmuntende maaikwaliteit en duurzaamheid van de TURBO FORCE® maaidekken van Toro.
- **DE DUURZAAMHEID VAN EEN PROFESSIONELE MACHINE** Van het 7/10-gauge TURBO FORCE maaidek in ultrasterk staal tot het robuuste, duurzame frame en de professionele motor: de Z MASTER® 4000 serie is tegen alles bestand.



Z MASTER® 4000 ACCESSOIRES

RECYCLERSETS*
122 cm – 144-0386
132 cm – 144-0387
152 cm – 144-0388

**AANVULLINGSSETS VOOR
GRASVANGER**
122 cm – 78464
132 cm – 78465
152 cm – 78466

**CE-SET VOOR
GRASVANGERS**
145-1261 CE-set – (74048TE)
145-1262 CE-set – (74053TE)
145-1263 CE-set – (74056TE)

**SET MET
KRIKSTEUNBEUGEL**
144-2676
KRIKSET
127-6666

STREPENSET
126-7882



Z MASTER 4000 BIJKOMENDE FUNCTIES



GEDAAN MET HOBBELIGE RITTEN

Voelt het na een maaibeurt alsof u een bokskamp achter de rug hebt? Bescherm uw lichaam tegen het ruwste terrein en vermijd lage maaisnelheden met het MyRIDE ophangingsysteem.



VERLICHT UW WEG

De geïntegreerde ledlampen geven u een perfect overzicht in donkere omstandigheden. Op bepaalde modellen.



DUURZAAM

Geniet jarenlang van topprestaties met een volledig buisvormig frame en 7/10-gauge stalen maaidek.



EXTRA BREDE ACHTERWIELEN

Optionele extra brede achterwielen bieden meer tractie en voorkomen gazonschade. Beschikbaar in twee diameters: 61 cm/66 cm

Z MASTER 4000 SPECIFICATIES

TYPE	PRO BASE – MyRIDE® 74048TE	HDX – MyRIDE® 74053TE	HDX – MyRIDE® 74056TE
MAAIBREEDTE	122 cm	132 cm	152 cm
MAAIDEKCONSTRUCTIE	7-gauge TURBO FORCE zijlossende maaidekken	7-gauge TURBO FORCE zijlossende maaidekken	7-gauge TURBO FORCE zijlossende maaidekken
MOTOR	Kawasaki® FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 pk)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 pk)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 pk)
RIJSNELHEID	14 km/uur	14 km/uur	14 km/uur
HEFINRICHTING MAAIDEK	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
DIEPTE MAAIDEK	14 cm	14 cm	14 cm
MAAIIHOOGTE	38–14 mm Stappen van 6,4 mm	38–14 mm Stappen van 6,4 mm	38–14 mm Stappen van 6,4 mm
ASSEN	Diameter 22,9 cm Gietaluminium	Diameter 22,9 cm Gietaluminium	Diameter 22,9 cm Gietaluminium
AANDRIJFBANDEN	Super Turf 24 x 9,5-12	Voodoo 26 x 10,5-12	Voodoo 26 x 12-12
ZWENKWIELEN	Zwart pneumatisch 13 x 6,5-6	Zwart pneumatisch 13 x 6,5-6	Zwart pneumatisch 13 x 6,5-6
BRANDSTOF/CAPACITEIT	37,8 liter	37,8 liter	37,8 liter
GEWICHT*	517 kg	582 kg	543 kg
GARANTIE	5 jaar of 1250 uur. ² 3 jaar beperkte garantie op de motor. ¹		

*Nettogewicht – machine zonder brandstof

¹Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

²De optie die zich het eerst aandient, moet worden aangehouden

GESCHIKT VOOR HET ZWAARSTE WERK

Z MASTER® PROFESSIONAL 6000 SERIE ZERO-TURN GRASMAAIERS

Z MASTER 6000 FUNCTIES

De Z Master® 6000 Professional serie is een van onze meest geavanceerde en meest comfortabele zero-turn maaiers. Ervaar baanbrekende prestatiebevorderende functies zoals TURBO FORCE® maaitechnologie, sterke asconstructies, verbeterd comfort, meer tractie en controle, plus bijkomende professionele functies voor betere controle en superieure wendbaarheid.

- **BESTAND TEGEN DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN** dankzij een keuze uit diverse krachtige motoren.
- **MINDER VERMOEIDHEID BIJ DE BESTUURDER** door de luxe stoel met brede leuningen, dikke bekleding en 3D-isolatie die trillingen absorbeert.
- **NEEM MET GEMAK HOBBELS** dankzij het handige maaidekhefpedaal.
- **UITSTEKENDE STABILITEIT** door het lage zwaartepunt: eenvoudiger te hanteren op hellingen.
- **SOEPELE EN KRACHTIGE REACTIE** van de gecombineerde pomp- en wielmotoren.
- **ABSORBEERT SCHOKKEN**, elimineert zwaaien van het dek en zorgt voor een prachtig maaieresultaat op hellingen met de robuuste maaidekophanging.



Z MASTER® 6000 ACCESSOIRES



**DOOR DE BESTUURDER
TE BEDIENEN
UITWERPKANAAL**
117-3600



TREKHAAKSET
109-9487



**MICHELIN X TWEEL
GAZONBANDEN**
60,7 cm TWEEL
139-7891

RECYCLERSETS
122 cm – 139-6650
132 cm – 139-6653

152 cm – 139-6655
152 cm, achteruitworp –
144-0379



MyRIDE OPHANGING

Lange dagen voelen korter met de geweldig comfortabele MyRIDE® ophanging. Het instelbare bestuurdersplatform met volledige ophanging absorbeert hobbels en trillingen zodat de bestuurder niets voelt van het ruwe terrein. Dit is de kracht die u van een Toro-product verwacht met een ongelooflijke rijkwaliteit. Enkel model 74969TE

Z MASTER 6000 BIJKOMENDE FUNCTIES



ELKE KEER WEER PROFESSIELE RESULTATEN

TURBO FORCE® 140 mm diepe maaidekken met een messnelheid van 5,6 km/min. en messen van bijna 16 mm dik in veredeld staal.



ROBUUSTE ASSEN

Vetvrije assen uit gietaluminium zijn bestand tegen schokken die andere assen zouden breken dankzij een solide behuizing van gietijzer en een massieve basis.



COMFORTABEL RIJDEN

De luxe luchtgeveerde stoel beschikt over dikke kussens, brede leuningen en 3D-isolatie die schokken en vibratie opvangen zodat de bestuurder minder vermoeid raakt.



HEFHULP VOOR MAAIDEK

Maaihogte instellen gaat snel en eenvoudig met het standaard hefpedaal.



PERSOONLIJKE RIJ-INSTELLINGEN*

Met de aangepaste MyRIDE® ophanging kan de bestuurder de instellingen snel en eenvoudig aanpassen aan zijn of haar voorkeur. Zonder gereedschap!

Enkel model 74969TE

Z MASTER® 6000 PRODUCTIVITEIT

23.500–30.000

vierkante meter per uur

Maximale oppervlakte per uur op basis van 90% efficiëntie in km/uur x maaibreedte. De werkelijke productiviteit is afhankelijk van de omstandigheden.



Z MASTER 6000 SPECIFICATIES

MODEL	72902TE	72969TE* – MyRIDE	72942TE
MAAIBREEDTE	122 cm	132 cm	152 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	160 cm	172 cm	192 cm
MOTOR	Kawasaki® FX651V 726 cc bij 3100 tpm 16,4 kW (22 pk)	Kawasaki FX651V 726 cc bij 3100 tpm 16,4 kW (22 pk)	Kawasaki FX801V 852 cc @ 3400 tpm 19 kW (25,5 pk)
RIJSNELHEID	0–16 km/uur	0–16 km/uur	0–18,5 km/uur
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE Zijuitworp	TURBO FORCE Zijuitworp	TURBO FORCE Achteruitworp
MAAIDEKHOOGTE	14 cm	14 cm	14 cm
MAAIHOOGTE	2,5–14 cm	2,5–14 cm	2,5–14 cm
ASSEN	Gietaluminium, vetvrij	Gietaluminium, vetvrij	Gietaluminium, vetvrij
AANDRIJFBANDEN	TurfMaster® 24 x 9.5-12	TurfMaster 24 x 9.5-12	TurfMaster 24 x 12-12
ZWENKWIELEN	13 x 5-6 lekvrij, semipneumatisch	13 x 6.5-6 lekvrij, semipneumatisch	Multi Trac 13 x 6.5-6 lekvrij, semipneumatisch
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine/45 liter	Benzine/45,4 liter	Benzine/45,4 liter
GEWICHT*	501 kg	547 kg	582 kg
GARANTIE	5 jaar of 1400 uur. ² 3 jaar beperkte garantie op de motor. ¹		

*Nettogewicht – machine zonder brandstof

¹Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

²De optie die zich het eerst aandient, moet worden aangehouden

➤ verbeterde eigenschap

BLIJF DE ZWAARSTE KLUSSEN DE BAAS

Z MASTER® PROFESSIONAL 7000 SERIE
DIESEL ZERO-TURN MAAIERS



21.500–30.000

vierkante meter per uur

Maximale oppervlakte per uur op basis van 90% efficiëntie in km/uur x maai breedte. De werkelijke productiviteit is afhankelijk van de omstandigheden.

Z MASTER 7000 SERIE FUNCTIES

Het is 7 uur 's ochtends. Het gras is lang en nat. En hierna moet u nog vijf andere gazons maaien. Dit zijn de momenten waarop u geen zin heeft in gedoe. U wilt kracht en vermogen. De professionele 7000-serie van Toro levert het benodigde koppel voor al die extreme maaiomstandigheden die een gewone benzina-maaiër niet aankan. Beter nog: deze grasmaaiers lopen op diesel, zodat u nog meer vermogen krijgt en minder brandstof verbruikt dan met een vergelijkbare benzine-motor.

- **KRACHTPATSER** De 3-cilinder dieselmotor met een hoog koppel kan de zwaarste omstandigheden aan.
- **BESTAND TEGEN BESCHADIGING** dankzij het robuuste maaidek van 7 gauge ultrasterk staal.
- **GESCHIKT VOOR BIODIESEL** met verbeterde brandstofpomp, -filter en -leidingen.
- **ROBUUSTE ASBEHUIZINGEN** van Toro zijn bestand tegen schokken die andere assen zouden breken.
- **MINDER UITVALTIJD** met zwenkwielen met semi-pneumatische, lekvrije banden.
- **MINDER VERMOEIDHEID** bij de bestuurder door de luxe stoel met dikke bekleding en isolatie waardoor trillingen worden geabsorbeerd.



Z MASTER 7000 ACCESSOIRES



RUBBER STREPENSET
107-1630
ROLSTREPENSET
108-2162



**DOOR DE BESTUURDER
TE BEDIENEN
UITWERPKANAAL**
78521



**MICHELIN X TWEEL
GAZONBANDEN**
60,7 cm TWEEL
139-7891

RECYCLERSETS
140-8016 (72264TE)
140-8017 (72265TE)
114-1820 (72279TE)



TURBO FORCE®-MAAIDEK

Zorgt samen met de dieselmotor met een hoog koppel voor uitstekende resultaten, ook bij een hoge rijsnelheid.

Z MASTER 7000 BIJKOMENDE FUNCTIES



DIESELMOTOREN

Verbruiken minder brandstof en zijn efficiënter dan vergelijkbare benzine-motoren. Diesel bevat ongeveer 18% meer energie per volume, wat zorgt voor extra vermogen.



MOTOR MET VLOEISTOFKOELING

Zorgt voor een langere levensduur van de motor en een schonere verbranding. Daarbij zorgt een goed uitgebalanceerde motor voor minder trillingen.



MOTOREN GESCHIKT VOOR BIODIESEL

Deze machine kan gebruik maken van een dieselmengsel tot 20% biodiesel (B20), wat de helft scheelt aan motoruitlaatgassen ten opzichte van traditionele dieselbrandstof (gebaseerd op motortests door EPA).



ROBUUSTE ASSEN

Afgedichte assen uit gietaluminium zijn bestand tegen schokken die andere assen zouden breken dankzij een solide behuizing van gietijzer en een massieve basis.

LIMITED
QUANTITIES
AVAILABLE

Z MASTER 7000 SPECIFICATIES

MODEL	72279TE	72264TE	72265TE
MAAIBREEDTE	132 cm	132 cm	▶152 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	173 cm	173 cm	▶193 cm
MOTOR	16,6 kW (23 pk) Kubota®, 898 cc, diesel	16,6 kW (23 pk) Kubota®, 898 cc, diesel	16,6 kW (23 pk) Kubota®, 898 cc, diesel
RIJSNELHEID	0–18 km/uur	0–18 km/uur	0–18 km/uur
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE® Achteruitworp	TURBO FORCE Zijuitworp	TURBO FORCE Zijuitworp
MAAIDEKHOOGTE	140 mm	140 mm	140 mm
MAAHOOGTE	38–127 mm	38–127 mm	38–127 mm
ASSEN	Gietaluminium, afgesloten	Gietaluminium, afgesloten	Gietaluminium, afgesloten
AANDRIJFBANDEN	23 x 9.5-12; 4-laags	23 x 9.5-12; 4-laags	▶23 x 12-12; 4-laags
ZWENKWIELEN	13 x 6.5-6 lekvrij, semipneumatisch	13 x 6.5-6 lekvrij, semipneumatisch	13 x 6.5-6 lekvrij, semipneumatisch
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Diesel/45 liter	Diesel/45 liter	Diesel/45 liter
GEWICHT*	733 kg	733 kg	722 kg
GARANTIE	5 jaar of 1200 uur. ² 2 jaar beperkte garantie op de motor. ¹		

*Nettogewicht – machine zonder brandstof
¹Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.
²De optie die zich het eerst aandient, moet worden aangehouden

▶= verbeterde eigenschap

KRACHT EN WENDBAARHEID GEBRUIKSVRIENDELIJK

Z MASTER® 7500-D SERIE PROFESSIONAL
ZERO-TURN GRASMAAIERS

30.000–36.500
vierkante meter per uur

Maximale oppervlakte per uur op basis van 90% efficiëntie in km/uur x maaibreedte. De werkelijke productiviteit is afhankelijk van de omstandigheden.

Z MASTER 7500-D FUNCTIES

Een krachtige, gebruiksvriendelijke maaier? Wat dacht u van de Toro® Z Master® 7500-D? Zo snel en wendbaar als een zero-turn maaier, met de superieure maaikwaliteit die u verwacht van Toro.

- **BAAN JE EEN WEG** door het moeilijkste maaierwerk met een Yanmar® dieselmotor.
- **MAXIMALE PRODUCTIVITEIT** met professionele achterlossende maaidekken van 152 tot 183 cm.
- **MAAI SLIMMER** met Horizon® technologie die u in staat stelt de bedrijfsmodus af te stemmen op de omstandigheden, waardoor u brandstof bespaart zonder in te boeten aan prestaties.
- **RIJ COMFORTABEL** met het geïsoleerde vloerdeel en de deluxe, geïsoleerde stoel met luchtvering; deze beperken de trillingen aanzienlijk en zorgen dat de gebruiker langer aan de slag kan blijven en productiever wordt.

Z MASTER 7500-D BIJKOMENDE FUNCTIES



LANGERE ONDERHOUDS-INTERVALLEN

Geef minder uit aan onderhoud met langere onderhoudsintervallen en een maaidek dat ontworpen is op maximaal vier bijpassende messen. De maaier heeft bovendien een beperkte garantie van 5 jaar of 2000 bedrijfsuren (geen urenbeperking in de eerste twee jaar).



SUPERIEURE PRESTATIES

Aangedreven door een Tier 4-/Stage V-conforme Yanmar dieselmotor met drie cilinders en 18,6 kW (25 pk) of 27,6 kW (37 pk) heeft deze maaier vermogen te over om de zwaarste maaiklassen aan te gaan.



HORIZON™ TECHNOLOGIE

Stem de bedrijfsmodus af op de maaioomstandigheden en bespaar brandstof zonder in te boeten aan topprestaties met onze Horizon technologie.



Z MASTER 7500-D ACCESSOIRES



ZONNESCHERMSET
126-8077

SET MET
KRIKSTEUNBEUGEL
135-1768

KRIKSET
127-6666

WERKLICHTSET
135-7076

ANTISCALPEERSYSTEEM
EN SLIJTBALK
127-6650

RECYCLERSET*
152 cm – 144-0379
183 cm – 144-0380

* Exclusief maaimessen.

Z MASTER 7500-D SPECIFICATIES

MODEL	72028 Horizon technologie	72029 Horizon technologie	72065 Horizon technologie	72074 Horizon technologie
MAAIBREEDTE	152 cm	183 cm	152 cm	183 cm
MOTOR	18,6 kW (25 pk) Yanmar® dieselmotor 1642 cc	18,6 kW (25 pk) Yanmar dieselmotor 1642 cc	27,6 kW (37 pk) Stage V-conforme Yanmar dieselmotor 1642 cc	27,6 kW (37 pk) Stage V-conforme Yanmar dieselmotor 1642 cc
RIJSNELHEID	20,1 km/uur	20,1 km/uur	20,1 km/uur	20,1 km/uur
MAAIDEKTYPE	7-gauge TURBO FORCE® Achteruitworp	7-gauge TURBO FORCE Achteruitworp	7-gauge TURBO FORCE Achteruitworp	7-gauge TURBO FORCE Achteruitworp
MAAIDEKHOOGTE	14,0 cm	14,0 cm	14,0 cm	14,0 cm
MAAIHOOGTE	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm
ASSEN	Gietaluminium, onderhoudsvrij	Gietaluminium, onderhoudsvrij	Gietaluminium, onderhoudsvrij	Gietaluminium, onderhoudsvrij
AANDRIJFBANDEN	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12
ZWENKWIELEN	15 x 6-6 semipneumatisch en lekvrij	15 x 6-6 semipneumatisch en lekvrij	15 x 6-6 semipneumatisch en lekvrij	15 x 6-6 semipneumatisch en lekvrij
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Diesel/47,3 liter	Diesel/47,3 liter	Diesel/47,3 liter	Diesel/47,3 liter
GEWICHT*	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
CE-SET VEREIST	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
GARANTIE	5 jaar of 2000 uur. ² 3 jaar beperkte garantie op de motor ¹			

*Nettogewicht – machine zonder brandstof
¹Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.
²De optie die zich het eerst aandient, moet worden aangehouden

➤ verbeterde eigenschap

PERFECT MAAIBEELD EN ONGEËVENAARDE GRASOPVANG

PROLINE H800 EN Z MASTER® 8000 SERIE PROFESSIONAL GRASMAAIERS MET DIRECTE OPVANG

PROLINE H800 FUNCTIES

De ProLine H800 cirkelmaaier met directe grasopvang en mechanisme voor storten op grote hoogte werd ontwikkeld voor ongeziene opvangprestaties. Daarnaast levert het maaisysteem een hoogwaardig, schoon maaibeeld, wat cruciaal is voor sportvelden en bedrijfsterreinen. Met een krachtige Yanmar® motor; hoge rijsnelheid; onze baanbrekende Smart Airflow® technologie voor directe grasopvang; en hefsysteem waarmee u maaisel direct in een hoge aanhanger stort, kan de ProLine H800 tot wel 12.000 m² materiaal per uur maaien, opvangen en afvoeren!



SMART AIRFLOW SYSTEEM

Klaar de klus sneller met directe grasopvang.



SMART COOL® MET AUTOMATISCH OMKEERMECHANISME VOOR VENTILATOR

Zorg voor optimale grasopvang en minimale uitvaltijd door oververhitting van de motor te voorkomen.



PROLINE H800 SPECIFICATIES

MODEL	31050TE
MAAIBREEDTE	126 cm
MOTOR	18,4 kW (24,7 pk) Yanmar; 3-cilinder
RIJSNELHEID	0-15 km/uur. Achteruit: 0-10 km/uur
MAAIDEKTYPE	Voorgevormd en gelast maaidek met afgeronde bumper vooraan. Directe grasopvang.
MAAIDEKHOOGTE	116 mm van boven- tot onderkant van maaidek
MAAIHOOGTE	20-110 mm
ASSEN	Assen met een diameter van 25 mm gemonteerd in twee smerbare kogellagers.
AANDRIJFBANDEN	Vóór: 23 x 10,5-12 gazonbanden Achter: 18 x 7,5-8 gazonbanden
ZWENKWIELEN	9 x 3,5-4; semi pneumatisch
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Diesel/41 liter
GEWICHT*	Met maaidek 980 kg; zonder maaidek 810 kg
GARANTIE	Twee jaar beperkte garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.
OPVANGSYSTEEM	
VOLUME	810 liter
MAXIMALE STORTHOOGTE	1950 mm met 300 mm overhang



STORTHOOGTE TOT 1,95 M

De ProLine H800 stort maaisel probleemloos.



GEMAKKELIJK BEREIKBARE BEDIENINGSORGANEN

Hydraulische hefinrichting, hydraulische kanteling voor leegstorten, en aanpassing van de maaihogte vanuit de bestuurdersstoel.

Z MASTER 8000 FUNCTIES

Voor hoogwaardige gazons is een strakke, perfecte look erg belangrijk. De Z Master 8000 serie zorgt voor een superieure maaikwaliteit en een verfijnd maaibeeld bij productievare maaisnelheden, wat essentieel is voor sportvelden en bedrijfsterreinen.



VULREDUCTIESYSTEEM

Schakelt over van 100% grasvagen naar 50% recylen en 50% grasvagen, zodat de opvangbak minder vaak geleegd hoeft te worden.



EXTRA GROTE OPVANGBAK

Omdat u minder tijd kwijt bent met legen, blijft er meer tijd over voor het maaien. Door het exclusieve ontwerp van het schot wordt de opvangbak van 33 cc gelijkmatig van achteren naar voren gevuld voor maximale efficiëntie.



ROBUUSTE, DIEP MAAIDEK

Vervaardigd uit gelast staal van 7/10-gauge. Het ontwerp van 11,7 cm diep kan langer gras aan en zorgt voor een beter vacuüm, voor een onberispelijk maieresultaat.



ACHTERLOSSEND MAAIDEK

Trim langs weerszijden en zorg dat er geen maaisel op bloembedden of voetpaden belandt met het achterlopende maaidek.

Z MASTER 8000 SPECIFICATIES

MODEL	74311TE
MAAIBREEDTE	122 cm
MOTOR	15,3 kW (20,5 pk) Kohler Command PRO 640 cc
RIJSNELHEID	0-11 km/uur
MAAIDEKTYPE	Professioneel, achteruitworp en mulchfunctie
MAAIDEKHOOGTE	188 mm
MAAIHOOGTE	25-100 mm
ASSEN	Gietijzer
AANDRIJFBANDEN	18 x 10,5-10
ZWENKWIELEN	8 x 3-4 semipneumatisch
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine/28 liter
GEWICHT*	544 kg
GARANTIE	2 jaar beperkte garantie. ² 3 jaar beperkte garantie op de motor. ¹

*Nettogewicht - machine zonder brandstof
¹Voor bepaalde producten op Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.
²De optie die zich het eerst aandient, moet worden aangehouden

ONTWIKKELD VOOR TOPPRESTATIES

De ProLine H800 kan tot wel 12.000 m² materiaal per uur maaien, opvangen en afvoeren!

Z MASTER 8000 ACCESSOIRES



MVP-SET
130-8468



MULCHSET
130-8463

MULCHMES LINKS (64 CM)
130-8464

MULCHMES RECHTS (64 CM)
130-8465

MAAIERS VOOR GROTE TERREINEN

WAT IS ER NIEUW?

GROUNDMASTER® CIRKELMAAIERS

Groundmaster cirkelmaaiers voor grote oppervlakten vormen de norm, de maatlat waarlangs alle andere grasmaaiers worden gelegd. Met een maaibreedte tot wel 4,88 m kunt u een hectare gras maaien in 7 minuten.* De stevige frames en gelaste stalen maaideconstructie zorgen voor een lange levensduur en een solide rendement op uw investering.

Ondanks hun robuuste voorkomen zijn deze maaiers verrassend wendbaar en laten ze geen ongemaaid gras achter in bochten, wat het trimwerk productiever maakt.

De nieuwe Groundmaster 3200/3300 serie stuurt vlot en past zich aan elke omgeving aan; zo wordt het onderhoud van diverse openbare ruimtes kinderspel.



INHOUD

CIRKELMAAIERS:

GROUNDMASTER 3200/3300 32
GROUNDMASTER 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D EN 5900-D/5910-D 34

GROUNDMASTER 3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D, & 4700-D 36

KOOIMAAIERS:

REELMASTER® 3100-D, 3550-D, 3555-D/3575-D & 7000-D 38

KOOI- EN KLEPELMAAIERS:

LT2240, LT3340, T4240, LT-F3000 40
GESLEEPTE MAAIERS:
GROUNDMASTER 1200 & TM7490 42

SUPERIEURE WENDBAARHEID EN VEELZIJDIGHEID

GROUNDMASTER® 3200/3300 CIRKELMAAIERS

GROUNDMASTER 3200/3300

Van uitgestrekte terreinen tot picknickzones en van bloemen- tot speeltuinen: zo'n diversiteit aan openbare ruimtes onderhouden, dat vereist wendbare machines die zich moeiteloos aanpassen aan elke omgeving.

Met machines als de Groundmaster 3200/3300 biedt Toro® oplossingen op maat van ieders behoefte.



Blazerwerktuig 31916

Sneeuwschuif 17830

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

KLEPELMAAIDEK

2022



Groundmaster 3300 met aandrijving op alle wielen model 31907 en Groundmaster 3310 met aandrijving op alle wielen en cabine model 31909 voldoen **niet** aan EPA Tier 4 en Stage V en zijn **niet** verkrijgbaar op de Europese markt.

GROUNDMASTER® 3200/3300



Groundmaster 3200/3300

Alle

SEIZOENEN



DE TOP IN FRONTMAAIERS

Ervaar superieur bestuurderscomfort: instelbare geveerde stoel, verstelbaar stuur en goed bereikbare bedieningsorganen verzekeren het comfort van de bestuurder. De **Groundmaster 3200/3300** voelt zich kiplekker op ongelijk terrein en levert een onberispelijk maaibeeld dankzij de CrossTrax®-aandrijving op alle wielen en een in deze klasse ongeëvenaarde grondspeling van 19,8 cm voor de 3200 en 21,6 cm voor de 3300/3310.

UITSTEKENDE BEREIKBAARHEID VAN DE ONDERDELEN

Het innovatieve flip-up ontwerp vereenvoudigt reiniging en onderhoud. Het cirkelmaaidek kantelt bijna 90° zonder onderbreking van de aandrijving.

WEERBESTENDIGE CABINE

De weerbestendige cabine met verwarming en airco is standaard op de **Groundmaster 3310**. Optionele cabine met enkel verwarming (geen airconditioning) op andere modellen.

GROUNDMASTER 3200/3300 SPECIFICATIES

MODEL	GROUNDMASTER 3200 2WD 31900	GROUNDMASTER 3200 AWD 31901	GROUNDMASTER 3300 AWD 31902	GROUNDMASTER 3310 AWD MET CABINE 31903	GROUNDMASTER 3300 AWD 31907	GROUNDMASTER 3310 AWD MET CABINE 31909
MOTOR	18,4 kW (24,7 pk) @ 3000 tpm Yanmar®, vloeistofgekoelde driecilinder dieselmotor. Voldoet aan EPA Tier 4 en Stage V		27,9 kW (37,4 pk) bij 3000 tpm Yanmar vloeistofgekoelde driecilinder dieselmotor. Voldoet aan EPA Tier 4 en Stage V		27,9 kW (37,4 pk) bij 3000 tpm Yanmar vloeistofgekoelde driecilinder dieselmotor. Niet conform EPA Tier 4 en Stage V; niet verkrijgbaar op de Europese markt.	
INHOUD BRANDSTOFTANK	45 liter		45 liter		45 liter	
MAAIBREEDTE	152 cm; 183 cm; F60 klepelmaaidek: 152 cm Te gebruiken met zijdelingse of achterwaartse uitworp		152 cm; 183 cm; F60 klepelmaaidek: 152 cm Te gebruiken met zijdelingse of achterwaartse uitworp		152 cm; 183 cm; F60 klepelmaaidek: 152 cm Te gebruiken met zijdelingse of achterwaartse uitworp	
MAAISNELHEID	2,5–3,0 hectare/uur*		2,5–3,0 hectare/uur*		2,5–3,0 hectare/uur*	
TRACTIEAANDRIJVING	Paralleel hydraulisch tractiesysteem met tweewielaandrijving.	Gepatenteerde CrossTrax® aandrijving op alle wielen.	Gepatenteerde CrossTrax® aandrijving op alle wielen.		Gepatenteerde CrossTrax® aandrijving op alle wielen.	
RIJSNELHEID	0–20 km/uur		0–24 km/uur		0–24 km/uur	
GARANTIE	Twee jaar beperkte garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.				Twee jaar beperkte garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.	

* Uitgaande van maximale maaisnelheid en 100% efficiëntie. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden.

** Niet conform EPA Tier 4 en Stage V; niet verkrijgbaar op de Europese markt.



TORO F60 KLEPELDEK

Het nieuwe **F60 klepeldek** (02835) voor Groundmaster-machines: 31900; 31901; 31902 en 31903 doen het prima op zowel kort als lang gras.

PRODUCTIVITEIT OP GROTE SCHAAAL

GROUNDMASTER® 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D, EN 5900-D/5910-D
CIRKELMAAIERS

GROUNDMASTER

Doe meer met minder: de Groundmaster maaiers bestrijken grote oppervlakken met lang gras dat minder vaak gemaaid wordt. Laat u niet misleiden door zijn robuuste uiterlijk. Deze maaiers zijn verrassend wendbaar en houden de productiviteit hoog dankzij een nuldraaicirkel. Met een maai breedte tot wel 488 cm kunt u een hectare gras maaien in 7 minuten.



PRODUCTIEF, OOK VOOR ONERVAREN GEBRUIKERS

Smart Power® past de rijsnelheid van de tractie-eenheid automatisch aan zodat de messen indien nodig meer vermogen krijgen en optimaal blijven maaien in alle omstandigheden. Dat maakt de machine zuiniger in brandstofverbruik én productiever voor zowel onervaren als doorgewinterde bestuurders.

GROUNDMASTER FUNCTIES



GROUNDMASTER 5900/5910

Met een maai breedte van 4,88 m en ongeziene wendbaar- en duurzaamheid kan deze gevestigde waarde meer dan 8,5 hectare/uur* maaien met een ongemeaide cirkel van 0°, waardoor geen gras achterblijft in bochten. De drie onafhankelijk bewegende achterlossende maaidekken kunnen op elk gewenst moment snel omhoog en omlaag worden gebracht.



GROUNDMASTER 4100-D

Deze innovatieve cirkelmaaier voor grote oppervlakten heeft een voorop geplaatst maaidek dat de bestuurder een uitstekend zicht biedt en voor een uitstekende productiviteit zorgt.



GROUNDMASTER SPECIFICATIES

MODEL	GROUNDMASTER 4000-D/4010-D 30609/30636	GROUNDMASTER 4100-D/4110-D 30608/30644	GROUNDMASTER 5900-D/5910-D 31698/31699
MOTOR	Yanmar 4TNV86CT 41 kW (55 pk) Voldoet aan EPA Tier 4 en Stage V	Yanmar 4TNV86CT 41 kW (55 pk) Voldoet aan EPA Tier 4 en Stage V	Yanmar 4TNV98CT 53,7 kW (72 pk) Voldoet aan EPA Tier 4 en Stage V
BRANDSTOF/INHOUD	Diesel met een ultralaag zwavelgehalte (<15 ppm) 79,5 liter	Diesel met een ultralaag zwavelgehalte (<15 ppm) 79,5 liter	Diesel met een ultralaag zwavelgehalte (<15 ppm) 132 liter
MAAIBREEDTE	158 cm–355 cm	137 cm–315 cm	145 cm–488 cm
MAAISNELHEID	4,5 hectare/uur*	4,2 hectare/uur*	8,5 hectare/uur*
TRACTIEAANDRIJVING	4WD. Smart Power®-functie.	4WD. Smart Power®-functie.	4WD. Smart Power®-functie. CrossTrax®.
RIJSNELHEID	Transport: 0–26,1 km/uur, Maaien: 0–13,4 km/uur	Transport: 0–26,1 km/uur, Maaien: 0–13,4 km/uur	Transport: 0–32,2 km/uur; Maaien: 0–17,4 km/uur
GARANTIE	Twee jaar beperkte garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.		

* Uitgaande van maximale maaisnelheid en 100% efficiëntie. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder of de omstandigheden.

** Niet conform EPA Tier 4 en Stage V; niet verkrijgbaar op de Europese markt

Alle
SEIZOENEN



GROUNDMASTER 4000-D

De sterkste en meest productieve maaier van 3,35 m die momenteel verkrijgbaar is. Met de Yanmar® turbo-dieselmotor van 41 kW (55 pk) kunt u in allerlei omstandigheden snel maaien.



GROUNDMASTER 4010-D

De Groundmaster 4010-D is uitgerust met een veiligheidscabine met airconditioning. Bestuurders werken comfortabel in een geheel gesloten, in de fabriek geïnstalleerde cabine, met een rolbeugel en getint veiligheidsglas.

VOORDEELIGER EN PRODUCTIEVER

GROUNDMASTER® 3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D, & 4700-D CIRKELMAAIERS

GROUNDMASTER FUNCTIES

Houd sportvelden en terreinen in topvorm met de Groundmaster-maaiers met grondvolgfunctie. Hun vrijzwevende Contour™ Plus-maaidekken leveren een superieur maaieresultaat op golvend terrein en scalperen het gras niet. Bovendien zijn ze net zo eenvoudig te onderhouden als een cirkelmaaier.



MINDER UITVALTIJD MET SMART COOL®

Het Smart Cool-systeem voorkomt oververhitting door de koelventilator kortstondig in de andere richting te laten draaien, waarbij maaisel en vuil van de luchtinlaatroosters wordt geblazen. Zo hoeft de bestuurder niet te stoppen en de machine te verlaten om vuil te verwijderen. (Groundmaster 4500-D/4700-D)



Groundmaster 4300-D
Model 30853 voldoet **niet** aan
EPA Tier 4/Stage V.

GROUNDMASTER SPECIFICATIES

TYPE	GROUNDMASTER 3500-D SIDEWINDER® 30807	GROUNDMASTER 3505-D 30849	GROUNDMASTER 4300-D		GROUNDMASTER 4500-D 30885	GROUNDMASTER 4700-D 30887
			30853	30864		
MOTOR	Kubota 18,5 kW (24,8 pk)	Kubota 18,5 kW (24,8 pk)	Kubota 32,4 kW (43,4 pk).	Yanmar® 32,4 kW (43,4 pk)	Yanmar® 41 kW (55 pk)	Yanmar 41 kW (55 pk)
BRANDSTOF/INHOUD	Diesel 42 liter	Diesel 42 liter	Diesel 51,1 liter	Diesel 51,1 liter	Diesel met een ultralaag zwavelgehalte 83 liter	Diesel met een ultralaag zwavelgehalte 132 liter
MAAIBREEDTE	173 cm Optioneel 183 cm	183 cm; Optioneel 173 cm	229 cm		277 cm	381 cm
MAAISNELHEID	1,7 hectare/uur*	1,8 hectare/uur*	2,6 hectare/uur*		3,56 hectare/uur*	4,9 hectare/uur*
TRACTIE-AANDRIJVING	Driewielaandrijving	Tweewielaandrijving	4WD. CrossTrax®		Vierwielaandrijving	Vierwielaandrijving
RIJSNELHEID (TRANSPORT/MAAIEN)	0-14 km/uur 0-10 km/uur	0-14 km/uur 0-10 km/uur	0-16,7 km/uur 0-11,3 km/uur		0-21 km/uur 0-10,4 km/uur	0-21 km/uur 0-10,4 km/uur
GARANTIE	Twee jaar beperkte garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.					

* Uitgaande van maximale maaisnelheid en 100% efficiëntie. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden.

GROUNDMASTER BIJKOMENDE FUNCTIES



Groundmaster® 3500-D Sidewinder®

PRECIES TRIMMEN

De Groundmaster 3500-D beschikt over het innovatieve Sidewinder maaisysteem waarmee u de maaidekken tot 30,5 cm naar links en rechts van het midden kunt verschuiven om zo moeilijk bereikbare plaatsen te trimmen. Verder kunt u het wielspoor binnen de maaibaan verplaatsen om beschadiging van de grasmat te verminderen.



Groundmaster 3505-D

SNEL STREEPPATROON VAN TOPKWALITEIT

De Groundmaster 3505-D beschikt over drie onafhankelijke maaidekken die tot amper 1,9 cm hoog kunnen maaien en een productieve totaalbreedte van 183 cm bieden. Volledige maaidekrollen leveren een precies maaieresultaat en een hoogwaardig streep patroon op sportvelden.



Groundmaster 4300-D

SUPERIEURE KLIMPRESTATIES

De Groundmaster 4300-D is uitgerust met CrossTrax® aandrijving op alle wielen. Dit systeem brengt het vermogen automatisch over van de voorwielen naar de tegenoverliggende achterwielen, wat de tractie op hellingen en natte ondergrond optimaliseert. Vijf maaidekken volgen nauwkeurig de grondcontouren voor een gelijk maaieresultaat.



Groundmaster 4500-D/4700-D

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Groundmaster 4500-D/4700-D. Het beste van twee werelden: grote cirkelmaaiers die hectares gazon verslinden en tegelijk ultraprecieze maaimachines zijn. Uitgerust met een in deze klasse ongeëvenaarde motor van 41,1 kW, permanente vierwielaandrijving in twee richtingen en SmartPower. Met het superieure rijgedrag en de controle van de Groundmaster 4500-D en 4700-D blijft u topprestaties leveren.




Smart Cool™

DE SLEUTEL TOT PRACHTIG GRAS

REELMASTER® 3100-D. 3550-D 3555-D/3575-D. 7000-D.
KOOIMAIERS

REELMASTER 3100-D. 3550-D 3555-D/3575-D. 7000-D

Voor sportvelden die er onberispelijk moeten uitzien, is een consistente maaikwaliteit noodzakelijk. De Toro® Reelmaster® maaiers zijn uitgerust met Dual Precision Adjustment (DPA) maaidekken die zo ontworpen zijn dat ze hun afstelling langer behouden, en ze vereisen minder onderhoud voor een piekfijn onderhouden grasmat.

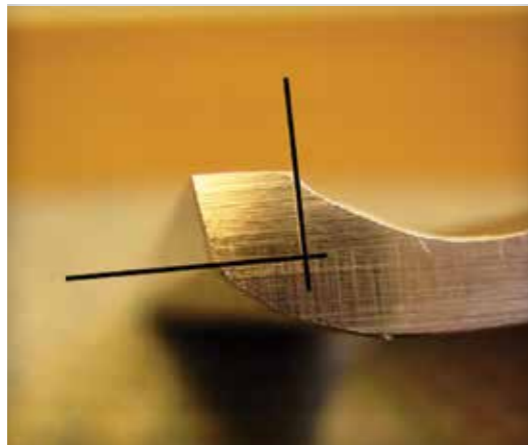

MINDER ONDERHOUDSTIJD EN -KOSTEN

De EdgeMax™ ondermessen van Toro zijn ontworpen met een inleg van gereedschapsstaal zodat het mes lang scherp blijft en een langere levensduur heeft, tot wel 3 keer langer dan standaard ondermessen.

ALTIJD OP HET SCHERP VAN DE SNEDE

Toro EdgeSeries™ messenkooien zijn gemaakt met een nieuwe geometrie en mesmateriaal dat de snijrand beter behoudt. Dat zorgt voor preciezere maaieresultaten met minder afstelling en minder slijpen.

REELMASTER® 3100-D. 3550-D 3555-D/3575-D. 7000-D FUNCTIES



Reelmaster 3100-D Sidewinder

TRIMMEN OP MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN

De Reelmaster 3100-D is uitgerust met de Sidewinder® van Toro, een systeem dat toelaat de drie messenkooien al rijdend naar links of rechts te verplaatsen en zo gras te maaien waar andere maaiers niet bij kunnen. Model 03171.



Reelmaster 3550-D

ZWEVEN OVER GOLVEND TERREIN

De Reelmaster 3550-D zweeft moeiteloos over grondcontouren en is een van de lichtste messenkooimaaiers in zijn klasse op de markt. Hij is ook voorzien van gazonvriendelijke banden en de superieure tractie van een serie/parallele driewielaandrijving.



Uitgerust met
EdgeSeries® Reels

REELMASTER 3100-D, 3550-D, 3555-D/3575-D, EN 7000-D SPECIFICATIES

MODEL	REELMASTER® 3100 03170/03171	REELMASTER 3550-D 03910	REELMASTER 3555-D/3575-D 03820/03821	REELMASTER 7000-D 03780
MOTOR	Kubota 16,0 kW (21,5 pk)	Kubota 18,5 kW (24,8 pk)	Kubota 18,5 kW (24,8 pk)	Yanmar 41 kW (55 pk)
BRANDSTOF/ CAPACITEIT	Diesel 28,3 liter	Diesel 28,3 liter	Diesel 28,3 liter	Diesel 83 liter
MAAIBREEDTE	183 cm/216 cm	208 cm	254 cm	307 cm
MAAISNELHEID	0-10 km/uur	0-11,3 km/uur	0-11,3 km/uur	0-11,3 km/uur
TRACTIE-AANDRIJVING	Driewielaandrijving	Series/Paralleel driewielaandrijving	Series/Paralleel driewielaandrijving	Vierwielaandrijving
RIJSNELHEID	Transport: 0-14 km/uur Maaien: 0-10 km/uur	Transport: 0-16,1 km/uur Maaien: 0-11,3 km/uur	Transport: 0-16,1 km/uur Maaien: 0-11,3 km/uur	Transport: 0-22,5 km/uur Maaien: 0-11,3 km/uur
GARANTIE	Twee jaar beperkte garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.			



Reelmaster 3555-D & 3575-D

20% LICHTER DAN EEN GEWONE KOOIMAAIER

Productiviteit, efficiëntie en eenvoud gebundeld in het compacte chassis van de lichte Reelmaster 3555-D en 3575-D. Het resultaat is een erg wendbare maaier die presteert zoals het een Toro betaamt en die ontwikkeld is om de bodemverdichting in gevoelige zones te verminderen.



Reelmaster 7000-D

EXTREEM PRODUCTIEF

De robuuste Reelmaster 7000-D is ontworpen voor productiviteit en prestaties onder de meest extreme omstandigheden. Enkele van zijn belangrijkste eigenschappen zijn de Smart Cool® ventilator met automatisch omkeermecanisme, een krachtige dieselmotor en messenkooimotoren met hoog koppel.



Smart Cool™

VEELZIJDIGHEID IN EEN ROBUUST PAKKET

LT2240 / LT3340 / T4240 / LT-F3000
KOOI- EN KLEPELMAAIERS



KOOI- EN KLEPELMAAIERS

Van zware maaiklussen op openbaar terrein tot fijn gazon: deze maaiers leveren de kwaliteit en prestaties die u verlangt. Kies uit tal van modellen en een uitgebreide selectie maaidekken en accessoires om uw machine af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.



DE MK.3 MAAI-EENHEID LEVERT TOPRESULTATEN

Het bewezen ontwerp zorgt voor een gelijkmatigere slijtage van de kooi en superieure schokbestendigheid op openbare maaierreinen; het hogere aantal contactpunten tussen mes en ondermes verhoogt de sterkte en duurzaamheid. Maai-eenheden beschikbaar in 200 en 250 mm diameter met 4 tot 10 messen (10 messen uitsluitend in 200 mm). Geschikt voor alles van fijn gazon tot dichte begroeiing op openbaar terrein



T4240
Model 02750 voldoet **niet** aan
EPA Tier 4/Stage V.

KOOI- EN KLEPELMAAIERS SPECIFICATIES

MODEL	LT2240 NIEUW 31654	LT3340 NIEUW 31657	T4240 02750	LT-F3000™ NIEUW 31659
MOTOR	Kubota D1105 18,5 kW (24,8 pk)	Yanmar 3TNV88C 27,5 kW (37 pk)	Kubota V1505 35,3 kW (47,3 pk)	Yanmar 3TNV86T Turbo 32,4 kW (43,4 pk)
BRANDSTOF/ CAPACITEIT	Diesel/45,7 liter	Diesel/60 liter	Diesel/70 liter	Diesel/60 liter
MAAIBREEDTE	76,2 cm–212 cm	76,2 cm–212 cm	346 cm	76,2 cm–212 cm
MAAISNELHEID	2,0 hectare/uur	2,0 hectare/uur	3,2 hectare/uur	2,0 hectare/uur
TRACTIEAANDRIJVING	CrossTrax® 4WD met automatische vierwielaandrijving in achteruit*	CrossTrax 4WD met automatische vierwielaandrijving in achteruit*	Vierwielaandrijving, hydrostatisch met differentieelvergrendeling	CrossTrax® 4WD met automatische vierwielaandrijving in achteruit*
RIJSNELHEID	Transport: 0–22 km/uur Maaien: 0–22 km/uur	Transport: 0–25 km/uur Maaien: 0–25 km/uur	Transport: 0–22,5 km/uur Maaien: 0–12,9 km/uur	Transport: 0–25 km/uur Maaien: 0–25 km/uur
GARANTIE	Twee jaar beperkte garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.			

* Standaard gemonteerd vanaf het voorjaar van 2022. Als accessoire bestellen tot februari 2022.

KOOI- EN KLEPELMAAIERS FUNCTIES



LT2240 – Compact 3-delig

COMPACT GEBOUWD

De **LT2240** messenkooimaaiër is perfect voor gebieden met beperkte toegang waar weinig bewegingsruimte is. De lichte machine is geknipt voor zowel het transporteren van materialen als van het ene werkgebied naar het andere rijden. Van zware maaiklussen op openbaar terrein tot fijn gazon: deze maaiers leveren de kwaliteit en prestaties die u verlangt.



LT3340 – Driedelig voor zware toepassingen

HOOG PRESTATIENIVEAU

De robuuste, heavy-duty constructie van de **LT3340** messenkooimaaiër kan de meest uitdagende omstandigheden aan. Een reeks hoogwaardige, professionele maaidekken met tal van mesconfiguraties zorgt telkens weer voor een vlekkeloos resultaat. De InfoCenter-bedieningsmodule in de armsteun regelt elke taak, van licht trimmen tot dichte begroeiing maaien.

LIMITED
QUANTITIES
AVAILABLE



T4240 – met 5 maaidekken voor zware toepassingen

GROTE PRODUCTIVITEIT

De **T4240** doet op grote, open terreinen niet onder voor getrokken maaicombinaties, maar kan tevens worden gebruikt op besloten terreinen als een maaimachine met drie of vijf maaidekken.



LT-F3000 – Driedelige klepelmaaiër voor commerciële toepassingen

VEELZIJDIGE BAANBREKER

Met de **LT-F3000** driedelige klepelmaaiër blijft uw prima maaieresultaat langer behouden, waardoor u minder vaak hoeft te maaien. Perfect voor het onderhoud van lang, ruw gras en kort, fijn gazon: één machine voor uiteenlopende klussen. Leverbaar met conversieset voor messenkooi.

ONGEËVENAARDE DUURZAAMHEID

GROUNDMASTER 1200 EN TM7490 GESLEEPTE MAAIERS

GESLEEPTE MAAIERS FUNCTIES

Deze gesleepte maaiers bieden een kostenefficiënte en betrouwbare oplossing voor het onderhoud van grote oppervlakken zoals parken, speelterreinen en golfbanen.

De Groundmaster® 1200 koppelt op ongeziene wijze productiviteit en duurzaamheid aan superieure maairesultaten.



SNEL TRANSPORT

De zijdekken van de **Groundmaster 1200** kunnen bijna verticaal opgeklapt worden, waardoor de transportbreedte verminderd wordt tot amper 218,4 cm en u de machine makkelijk van het ene werkterrein naar het andere kunt rijden.

GESLEEPTE MAAIERS BIJKOMENDE FUNCTIES



PRODUCTIVITEIT

De **Groundmaster 1200** maait tot 3,5 hectare/uur bij een maaisnelheid van 9,7 km/uur.



DUURZAAMHEID

De **Groundmaster 1200** bespaart tijd en baant zich een weg in de moeilijkste omstandigheden met dezelfde assen als de grote cirkelmaaiers van Toro.



SUPERIEUR MAAIRESULTAAT

De **Groundmaster 1200** geeft grote terreinen een gelijkmatig en professioneel gestreept maaibeeld.

GESLEEPTE MAAIERS SPECIFICATIES

GROUNDMASTER 1200	
MODEL	31905
VEREISTEN VOOR TRACTOR	Minimaal 26,1 kW, 35 pk aan de aftakas, 540 tpm. Twee hydraulische koppelingen achteraan, minimale druk 140 bar
MAAIHOOGTE	13-102 mm
MAAIBREEDTE	3,7 meter
MAAISNELHEID*	3,5 hectare/uur
MESSEN VAN MAAIDEK	-
TRANSPORTBREEDTE	218,4 cm
GARANTIE	Twee jaar beperkte garantie. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.

* Uitgaande van maaisnelheid van 9,7 km/uur en 100% efficiëntie. De werkelijke maaisnelheid kan variëren, afhankelijk van de bestuurder en de omstandigheden.

Maait tot
3,5
hectare/uur



PRODUCTIVITEIT EN DUURZAAMHEID

De **Groundmaster 1200** bespaart tijd en baant zich een weg in de moeilijkste omstandigheden met dezelfde assen als de grote cirkelmaaiers van Toro, waardoor u tot wel 3,5 hectare* per uur kunt maaien.

MATERIAAL VOOR GAZONBEHEER

WAT IS ER NIEUW?

DUURZAAM EN MAKKELIJK
TE MANOEVREREN

Toro's productlijn van machines voor grasherstel omvat de perfecte hulpmiddelen voor de professionele groensector en particulieren: de gebruiksvriendelijke bedieningsorganen, duurzame constructie en wendbaarheid maken doorzaaien kinderspel.

Gazonherstel
**61 cm beluchter met
bestuurdersplatform**

Het model van 61 cm met bestuurdersplatform wordt aangedreven door een Kohler® CH440 motor. Met de elektronische diepteregeling kan de gebruiker een constante werkdiepte aanhouden en kwaliteitswerk leveren, en door de compacte vormgeving past de machine in een normale doorgang van 91 cm.

INHOUD

PROCORE® GAZONONDERHOUDSMACHINES
STROOIMACHINES

46
48

MULTI PRO® SPUITMACHINES
MACHINES VOOR GRASHERSTEL

50
52

GEZOND GRAS GEGARANDEERD.

PC 648, PC 864, PC 1298, PC SR54/PC SR54-S, PC SR70/PC SR70-S EN PC SR72
MACHINES VOOR GRASCULTIVATIE

MACHINES VOOR GRASCULTIVATIE

Voor een gezonde grasmat moet u verdichting voorkomen en ervoor zorgen dat voldoende lucht, water en voedingsstoffen de wortels kunnen bereiken. Van beluchters tot topdressers en afvalruimers: Toro® heeft alles wat u nodig hebt voor een allesomvattend cultivatieprogramma dat uw gras gezond en vitaal houdt.



SOEPELE WERKING

De nauwkeurig uitgebalanceerde ProCore® beluchtingskop voorkomt wippen, schommelen en onnodige trillingen, waardoor deze beluchters bij de soepelste op de markt horen. (ProCore 648, 864 en 1298)

MACHINES VOOR GAZONCULTIVATIE FUNCTIES



ProCore SRserie beluchters met diepe tanden

BELUCHTING MET DIEPE TANDEN

De ProCore SR-serie beluchters met diepe tanden zijn voorzien van een hydraulische diepte-instelling waarmee de bestuurder de insteekdiepte kan veranderen vanuit de bestuurdersstoel, wat het werk productiever maakt. Deze modellen zijn krachtig genoeg voor gebruik op de meeste verdichte bodem, en toch hebben ze een geringe bodemdruk.



ProCore® 648-beluchter

EFFICIËNTE LOOPBELUCHTER


De ProCore 648 loopbeluchter is zo ontworpen dat de wielen vóór de beluchtingskop zitten, zodat u werkgang na werkgang kunt maken zonder over pluggen of net belucht gazon te rijden. Dit voorkomt beschadiging van het gras en maakt het reinigen eenvoudiger. Daarnaast wordt de productiviteit verbeterd door de wendbaarheid in de bochten en hoge rijsnelheden.



ProCore 864/1298 beluchters

PRODUCTIEVE BELUCHTINGSBREEDTE

De ProCore 864 en 1298 beluchters voor grote terreinen bieden maximale productiviteit, een soepele werking en een grote beluchtingsbreedte. De onafhankelijk bewegende beluchtingskoppen op de 1298 zorgen voor superieure grondvolgmoelijkheden en een consistente insteekdiepte.

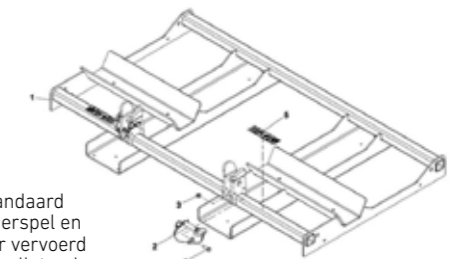


De PC 1298 opslagstandaard maakt losmaken kinderspel en zorgt dat de beluchter vervoerd kan worden met een palletvork

MATERIAAL VOOR GRASCULTIVATIE, ASSORTIMENT ACCESSOIRES



ACHTERROL

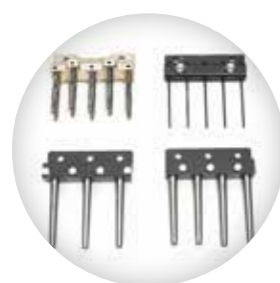

INSTEKWERKTUIGEN-
HOUDERS



GEWICHTSET



PLUGGENSCHUIVER



BANDENSCHRAPERS

MACHINES VOOR GRASCULTIVATIE SPECIFICATIES

MODEL	PC 648 09200	PC 864 09715	PC 1298W 09716	PC SR54/ PC SR54-S 09931/09932	PC SR70/ PC SR70-S 09933/09934	PC SR72 09935
VERMOGEN	17,2 kW (23 pk) motor	22,4 kW (30 pk) tractor	37 kW (50 pk) tractor	13,4 kW (18 pk) tractor	26,1 kW (35 pk) tractor	33,6 kW (45 pk) tractor
WERKSNELHEID	1,2-2,4 km/uur	0-4,2 km/uur	0-4,2 km/uur	1,2-2,4 km/uur	2,4-4,0 km/uur	1,3-2,4 km/uur
WERKBREEDTE	122 cm	163 cm	249 cm	137 cm	185 cm	183 cm
BELUCHTINGSDIEPTE	Tot 102 mm	Tot 127 mm	Tot 127 mm	Tot 254 mm	Tot 254 mm	Tot 406 mm

STEEDS PROFESSIONELE RESULTATEN

TOPDRESSER 1800, TOPDRESSER 2500, PROPASS 200, MH-400
STROOIMACHINES

PP-200 en MH-400
Zijlossende transportband

Breng het materiaal gemakkelijk en
precies aan!

STROOIMACHINES EN AFVALRUIMERS FUNCTIES

Topdressen en materiaal strooien horen bij elk onderhoudsprogramma. Toro® heeft de krachtige machines die u nodig hebt om telkens weer met uiterste precisie materiaal te strooien in alle werkzaamheden van lichte bestuiving tot ultrazware bestrooiing. En ook als u bladeren, maaisel of ander organisch materiaal gaat verwijderen, hebben wij de oplossingen waarmee uw medewerkers grote oppervlakken sneller kunnen ruimen dan op de traditionele manier; zo bespaart u werk en tijd.



DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING

Met de draadloze controller (leverbaar voor de ProPass™ 200 en de MH-400) stelt u de machine onvertraagd in. Pas snel de instellingen aan en sla deze op voor toekomstig gebruik. De basismodellen zijn voorzien van bedrade bediening.



TOPDRESSER

Kies voor optimale prestaties en vermogen de Toro® Topdresser 2500 – een zelfrijdende machine met aandrijving op alle wielen die wordt getrokken door een Toro® Workman® of een ander multifunctioneel voertuig. Dankzij de capaciteit van 0,7 kubieke meter en de snelheid van 12,9 km/uur kan de topdresser alle toepassingen aan.

STROOIMACHINES EN AFVALRUIMERS BIJKOMENDE FUNCTIES



ProPass 200



MH-400

VEELZIJDIGHEID EN PRECISIE

De brede topdressers uit de **ProPass 200-serie** bieden veelzijdigheid en precieze afgifte, van lichte bestuiving tot zware opvulling van beluchtingsopeningen. De vierwielophanging met balansgeometrie garandeert een lichte bodemdruk op gevoelige ondergrond. Versies met montage op aanhanger en op werkvoertuig verkrijgbaar.

MATERIAALVERWERKER MET GROTE CAPACITEIT

De **MH-400** materiaalverwerkers kunnen uiteenlopende klussen aan, zoals mulch aanbrengen, opvullen en nog veel meer. Monteer de dubbele spinner voor topdressen en het aanbrengen van alle materialen zoals granulaatrubber en kunstmest. Met de trekhaak achteraan kunt u nog andere werktuigen slepen.



Topdresser 2500/1800

BETROUWBARE PRESTATIES VOOR HET ZWARE WERK

De **Topdresser 1800** en **2500** bieden maximale prestaties en vermogen, met een laadcapaciteit van 502 liter (Topdresser 1800) of 698 liter (Topdresser 2500) en een strooisnelheid van 13 km/uur, voor zelfs de zwaarste strooiwerkzaamheden. De aandrijving op alle wielen zorgt zelfs op oneffen terrein voor een gelijkmatige verspreiding.

STROOIMACHINES EN AFVALRUIMERS SPECIFICATIES

	PROPASS 200 44701/44751	MH-400 44931/44954
INHOUD OPVANGBAK	540 liter afgestroken 710 liter opgehoopt	3060 liter
BEDIENINGSORGANEN	Standaard of elektronisch draadloos	Standaard of elektronisch draadloos
NUTTIGE LADING	907 kg	5353 kg

	TOPDRESSER 1800 44225	TOPDRESSER 2500 44507
AANDRIJVING	Hendel voor hydraulisch inschakelen/ uitschakelen via het bedieningspaneel.	Wielangedreven, onafhankelijk hydraulisch systeem
INHOUD OPVANGBAK	509 liter	707 liter
STROOIBREEDTE	152 cm	152 cm
STROOISNELHEID	13 km/uur	13 km/uur

NIEUWSTE TECHNOLOGIE, BEWEZEN BETROUWBAARHEID EN ONGEËVENAARDE NAUWKEURIGHEID.

MULTI PRO® WM, MULTI PRO® 1750, MULTI PRO® 5800 SPUITMACHINES
STROOIMACHINES

MULTI PRO SPUITMACHINES

Deze innovatieve spuitmachines zijn ontwikkeld op basis van uitvoerige feedback van klanten en geavanceerde spuittechnologie, waardoor ze over tal van prestatie- en gebruikgerichte functies beschikken.

In nauwelijks
20
minuten
om te toveren van
spuitmachine in laadbak



Enkel Multi Pro 1750 model 41188 en Multi Pro 5800-G model 41394.

MULTI PRO ACCESSOIRES



EXCELARATE™ DOSEERREGELING

Een nauwkeurige dosering is nu eenvoudig en consistent mogelijk. De stapsgewijze kalibratie en geheugens voor de twee meest gebruikte doseringen besparen tijd en verhogen de nauwkeurigheid. Exclusief voor gras ontwikkeld door Toro en standaard op alle Multi Pro 5800 machines!

NOZZALERT™ CONTROLESYSTEEM VOOR DE SPUITDOPDOORSTROMING

geeft u gemoedsrust tijdens spuitwerken doordat het de gebruiker op de hoogte brengt van ongelijke doostroming ten gevolge van deels verstopte, defecte, ontbrekende of versleten spuitdoppen. Uit de comfortabele bestuurdersstoel ziet u op een eenvoudig display een visuele en (optioneel) auditieve waarschuwing wanneer afwijkingen worden gevonden, waardoor de gebruiker de dosis kan aanpassen voordat verkeerde afgifte en gazonbeschadiging optreden.

De **CLEANLOAD™-EDUCTOR** is een mengstation op de machine waarmee u producten veilig kunt laden zonder dat u ze eerst hoeft te mengen.



Multi Pro® WM

MULTI PRO WM SPUITACCESSOIRE VAN 757 LITER

Het geavanceerde sproeiersysteem van de **Multi Pro WM** voor Toro's Workman® HD en HDX werkvoertuigen benut de geavanceerde sproeiermogelijkheden van Toro's gespecialiseerde spuitmachines in combinatie met hoogwaardige en intuïtieve bedieningselementen, wat deze spuitmachine van 757 l een van de meest geavanceerde, efficiënte en nauwkeurige laadbakgemonteerde sproeiers voor werkvoertuigen op de markt maakt.

De **SPOELWATERSET** vereenvoudigt en automatiseert het drievoudige spoelproces, wat vele uren reinigingstijd scheelt.

Het **AFGEDEKTE SPUITBOOMSCHERM** kan op een aanwezige spuitboom worden gemonteerd en maakt de afwijking van het sproeiproduct bij sterke wind zo klein mogelijk.

De **ULTRA SONIC BOOM SET** zorgt automatisch voor een optimale hoogte van de spuitboom op golvend terrein.

TEVENS LEVERBAAR: Aafgesloten cabine, zonnenscherm, elektrische slanghaspel, professionele schuimmarkeerderset, werkset achterlichten en dopenset zonder spuitboom.

MULTI PRO FUNCTIES



Multi Pro 1750

MULTI PRO 1750 SPECIALE SPUITMACHINE VAN 662 LITER

Deze populaire spuitmachine is voorzien van een geavanceerd spuitsysteem dat topprestaties levert. De baanbrekende bedieningsorganen van het spuitsysteem en de productieve functies van het voertuig resulteren in een spuitmachine van 662 liter die zich bij de meest geavanceerde, efficiënte en nauwkeurige op de markt mag rekenen. Van agressief mengen, een kortere reactietijd en intuïtieve dosisinstelling, consistente en precieze gebruiksdoses, en een nauwkeurige bediening van het voertuig: deze spuitmachine heeft het allemaal.



Multi Pro 5800

MULTI PRO 5800 SPECIALE SPUITMACHINE VAN 1135 LITER

Geavanceerde spuittechnologie, bewezen betrouwbaarheid en innovatieve accessoires leveren tal van verbeteringen op in het domein van prestaties en gebruik. Elk detail van het spuitsysteem is ontworpen voor ongeëvenaarde nauwkeurigheid, agressieve menging en kortere reactietijden. Levert altijd de gewenste spuitdosis en dekking, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden.

MULTI PRO SPECIFICATIES

	MULTI PRO WM	MULTI PRO 1750	MULTI PRO 5800-G
MODEL	41240	41188	41394**
MOTOR	Workman HD werkvoertuig Accessoire	18,6 kW (25 pk) Kohler® CH740 Command serie. Benzine	37,3 kW (50 pk) Kubota WG1605. Benzine
SPUITTANK	757 liter	662 liter	1135 liter
SPUITBOOM	5,6 m of optioneel 6,25 m, driedelig	5,6 m of optioneel 6,25 m, driedelig	6,25 m, driedelig

* MP 5800-D model 41393 voldoet niet aan EPA Tier 4 en Stage V, en zal worden uitgefaseerd naarmate de voorraad uitgeput raakt.
** MP 5800-G model 41394 voldoet wel aan EPA Tier 4 en Stage V, en zal in Europa aangeboden worden in plaats van model 41393.

GEZOND GRAS MAAKT HET VERSCHIL.

HYDRAULISCHE ZAIMACHINE VAN 51 CM, STAND-ON BELUCHTER VAN 61 CM, BOSMAAIER, BRC-28

MACHINES VOOR GRASHERSTEL



MACHINES VOOR GRASHERSTEL

De juiste machines voor beluchten, zaaien en verticuteren maken een groot verschil. Toro's producten voor grasherstel koppelen professionele duurzaamheid aan tijdsbesparende kenmerken zoals de bedieningsorganen van een maaier en de uitzonderlijke wendbaarheid. Daar krijgt u de snelheid en brandstofinhoud bovenop om uw productiviteit te optimaliseren.



EENVOUDIGE BEDIENING

Manoeuvreer deze krachtige bosmaaier gemakkelijk vooruit en achteruit dankzij de besturing met één hand. Zowel professionele als onervaren gebruikers krijgen deze intuïtieve bedieningsorganen makkelijk onder de knie.



KRACHTIGE MOTOR

Toro zag ruim een eeuw geleden het levenslicht als motorfabrikant. Vandaag zijn de motoren in alle Toro-producten specifiek gebouwd op duurzaamheid en brute kracht, en laten ze de machine op die manier optimaal presteren.

MACHINES VOOR GRASHERSTEL FUNCTIES



51 CM HYDRAULISCHE ZAIMACHINE

Deze hydraulische zaaimachine gedraagt zich als een zelftrekkende maaier.

De grote breedte zorgt voor superieure controle en goede manoeuvreerbaarheid op hellingen. De doorstroomhoeveelheid kan ingesteld worden op verschillende toepassingen.



61 CM BELUCHTER MET BESTUURERSPLATFORM**

Elektronische diepteregeling voor een constante plugdiepte en kwaliteit. Het compacte profiel past tussen een gewone poort van 91 cm breed, en de slimme urenteller geeft de werkdiepte en belangrijke onderhoudsherinneringen weer.

** Vereist montage van CE-set 135-7423

MACHINES VOOR GRASHERSTEL SPECIFICATIES

MODEL	23512 51 CM HYDRAULISCHE ZAIMACHINE	29516 61 CM BELUCHTER MET BESTUURERSPLATFORM**	23522 BOSMAAIER BRC-28	38700 MOTORAANGEDREVEN ROLBEZEM
MOTOR	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler® CH440	Toro® met elektrische start	Kohler Command PRO Multi-Season
INHOUD BRANDSTOFTANK	6 liter	7 liter	4 liter	4 liter
MAAIBREEDTE	—	—	71 cm	—
WERKHOOGTE	—	—	9,5 cm	—
WERKBREEDTE	51 cm	61 cm	—	91 cm
ZAADIEPTE	Maximaal 2,5 cm	Maximaal 12,7 cm	—	—
BREEDTE	76 cm	90,2 cm	90 cm	118 cm
HOOGTE	71 cm (duwboom ingeklapt) 114 cm (duwboom in bedrijfsstand)	130 cm	101 cm	105,5 cm
LENGTE	96,5 cm (duwboom ingeklapt) 137 cm (duwboom in bedrijfsstand)	174 cm	227 cm	185 cm
GEWICHT*	140,6 kg	388 kg	170 kg	159 kg
RIJSNELHEID	Max. 4,8 km/uur vooruit Max. 3,5 km/uur achteruit	Max. 11 km/uur vooruit Max. 3,5 km/uur achteruit	Max. 5,5 km/uur vooruit Max. 3,2 km/uur achteruit	Max. 9,5 km/uur vooruit Max. 3,0 km/uur achteruit
INHOUD ZAADBAK	18 kg	—	—	—
TANDEN/MESSEN/BORSTEL	10 verticuteermessen	Holle tanden van 19 mm	Standaard klepelmes met 2 klepels. Optioneel recht mes.	18 borstelschijven

* Nettogewicht – machine zonder brandstof
** Model 29516 vereist montage van CE-set 135-7423



BOSMAAIER BRC-28

De BRC-28 maait hoog struikgewas, onkruid, boompjes en dichte begroeiing. Het maaidek van 71 cm verbetert de productiviteit. De machine is voorzien van eenvoudige, intuïtieve tractiebediening voor makkelijk manoeuvreren op ongelijk terrein. Het kantelbare maaidek is veerbelast en kan +/- 10 graden bewogen worden, waardoor de machine makkelijk over moeilijke, oneffen ondergrond kan rijden.



MOTORAANGEDREVEN ROLBEZEM

Toro's motoraangedreven rolbezem koppelt heavy-duty duurzaamheid van professionele klasse aan tijdsbesparende functies. Denk daarbij aan de bediening zoals op een maaier, de uitzonderlijke wendbaarheid, bezemhoekverstelling, stuurbechrachting en afzonderlijke bedieningshendels. Gebruik de machine het hele jaar door om sneeuw te ruimen, afval te verwijderen, of het gazon te onderhouden.

GRONDWERKTUIGEN EN MULTIFUNCTIONELE WERKVOERTUIGEN WAT IS ER NIEUW?

DE TX 1300 IS IDEAAL VOOR LANDSCHAPS-, WEGDEK- EN BOOMONDERHOUD EN VOEGT EEN NIEUWE COMBINATIE VAN KRACHT, REIKWIJDTE EN GEMAKKELIJKE BEDIENING TOE AAN HET TORO® DINGO®-GAMMA.

Met een 27,6 kW (37 pk) Yanmar® Stage V dieselmotor and 590 kg nominale werkcapaciteit is de TX 1300 het gebruiksvriendelijke werkpaard dat u nodig hebt om tijd te besparen. De exclusieve INTELESCOPE® laderarm met SmartLoad voegt 67 cm reikwijdte toe, en de telescopische scharnierpenhoogte van 277 cm betekent dat u ladingen omhoog en over de zijkant van een container of vrachtwagen kunt tillen voor maximale productiviteit. Bovendien kunt u de gepatenteerde Toro tractiebedieningsorganen met de ene hand en de duimbediende telescoopuitbreiding en hulpfuncties (in de laderarmbediening) met de andere bedienen om de hele dag door met gemak materiaal op te halen, te plaatsen en te storten.

Snelkoppelings SYSTEEM

Drukонтlastend snelkoppelingsysteem vergemakkelijkt het aansluiten van werktuigen

Duurzame LADERARM

Het verbeterde q-tach gietstuk maakt een duurzamer laderarmontwerp mogelijk

Geïntegreerde BEDIENING VAN HULPINRICHTING

Regeling van laderarm maakt secundaire hydraulische bediening overbodig

Intelescope LADERARM

TX 1300 met SmartLoad voor een scharnierpenhoogte van 277 cm, wat 67 cm meer reikwijdte geeft in vergelijking met andere compactladers

INHOUD

SGR-13 EN STX STRONKENFREES
eDINGO® EN DINGO®

56 DINGO® MET RUPSBANDEN & TX
58 DINGO ACCESSOIRES
PRO SWEEP EN PRO FORCE

60
62
66

WORKMAN MDX/HDX
WORKMAN GTX SERIE

68 OUTCROSS® 9060
70

72

BETROUWBAAR DAG NA DAG

SGR-13 EN STX STRONKENFREES BOOMVERZORGING

BOOMVERZORGINGSMACHINES

Sommige stronkenfreesen zijn moeilijk te bedienen, maar die van Toro niet. De STX modellen hebben het Dingo® TX bedieningssysteem met twee eenvoudige hendels die gemakkelijk te leren en gemakkelijk in gebruik. Rupsbanden die eenvoudig door de modder glijden, Intelli-Sweep™ voor optimale maaiprestaties, en rijsnelheden van meer dan 6 km/uur is de geknipte combinatie voor maximale productiviteit. En de gebruiksvriendelijke SGR-13 stronkenfrees met bedieningsstang zet stronken moeiteloos om in mulch.

- **VERKRIJG DE OPTIMALE BEDRIJFSTIJD** met de hydraulische kop: geen risico dat peperdure riemen breken of doorslippen, de spanning afstellen behoort tot het verleden, en er zijn geen tandwielpoelies of koppelingen die u moet vervangen.
- **BEHOUD OPTIMALE PRESTATIES** met de Intelli-Sweep™ die de zwaaisnelheid automatisch aanpast aan de belasting van het freeswiel.
- **WERK MET VERTROUWEN** dankzij de rupsbanden die niet alleen uitzonderlijke controle bieden op hellingen maar het ook mogelijk maken de machine volgens het zero-turnprincipe te besturen.

BOOMVERZORGINGSMACHINES SPECIFICATIES

MODELNR.	SGR-13/22619	STX-26/23208	STX-38/23214
MOTOR	Honda GX390	Kawasaki® FX730V 726 cc	Kohler Command PRO ECV980 28,3 kW (38 pk)
AANDRIJFSYSTEEM	–	Hydraulisch	Hydraulisch
KOPPELING	Centrifugaal	N.v.t.	N.v.t.
MAAIDIEPTE	28 cm onder het grondoppervlak	31 cm onder de grond	46 cm onder de grond
WERKHOOGTE	36 cm boven de grond	88 cm boven de grond	88 cm boven de grond
FREESWIEL	Freeswiel met diameter van 24,1 cm	48 cm doorsnede (over de tanden), 12 Greenteeth freestanden van 1,9 cm dik	57 cm doorsnede (over de tanden), 16 Greenteeth® freestanden van 2,5 cm dik
RIEM	Dubbele 3V-riem	N.v.t.	N.v.t.
KOPSCHOMMELING	N.v.t.	47° zwenken	60° zwenken
TRANSPORTSNELHEID	N.v.t.	7,2 km/uur	7,2 km/uur
AFMETINGEN (L x B x H)	75 cm x 193 cm x 107 cm	198 cm x 87 cm x 122 cm	241 cm x 87 cm x 130 cm
GEWICHT	109 kg	544 kg	794 kg

* Nettogewicht – machine zonder brandstof

BOOMVERZORGINGSMACHINES FUNCTIES



TORO'S GEPATENTEERDE, GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENINGSORGANEN

zijn soepel in gebruik en hebben minder hendels/knoppen dan doorsnee stronkenfreesen. Een armsteun bij de joystick zorgt bovendien dat de bestuurder minder snel moe wordt.

- 1 Besturingssysteem maakt zero-turnfunctie mogelijk (vooruit, achteruit, keren)
- 2 Zwaaien, omhoog/omlaag en inschakelen van de freeskop



SGR-13

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK

De uitgebalanceerde **SGR-13** vergt minder spierkracht tijdens het frezen. De SGR-13 is krachtig en toch wendbaar genoeg om bij moeilijk bereikbare stronken in nauwe ruimten te komen. Het exclusieve freeswiel met makkelijk te vervangen freestanden transformeert stronken in een wip tot mulch.



STX-26

GEBRUIKSVRIENDELIJK ONTWERP

De **STX-26** is bovendien uitgerust met Intelli-Sweep en een excentrische freeskop die ervoor zorgt dat de gebruiker de stronk altijd prima kan zien. Dit model beschikt over Toro's exclusieve tractiecontrolesysteem, vergelijkbaar met de Dingo TX en TRX sleuvengravers, dat nieuwe gebruikers makkelijk kunnen aanleren en gebruiken.



STX-38

GEMAAKT VOOR UITMUNTENDE DUURZAAMHEID IN DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

De **STX-38** is een topper in klimmen, manoeuvreren en gecontroleerd op hellingen rijden dankzij het hi-drive rupsbandsysteem. De motor met elektronische brandstofinjectie (EFI) start gemakkelijk, presteert beter en vereist minder onderhoud. De volledig hydraulische zwaai-bedieningsklep vergemakkelijkt de zijdelingse beweging voor superieure prestaties inzake stronken frezen.

MINDER ZWOEGEN SNELLER KLAAR.

e-DINGO®/DINGO® MET WIELEN COMPACTLADERS

E-DINGO®/DINGO® MET WIELEN

Met een compacte Dingo® werktuigendrager kunt u ook op een krappe werkplek aan de slag. Deze modellen kunnen ter plaatse ronddraaien (nuldraaicirkel), en de korte lengte maakt het makkelijker ze op een aanhanger te laden. Het betrouwbare hydraulische systeem kan een ruim assortiment werktuigen aandrijven. Deze modellen zijn de perfecte keuze als u vaak een beperkte werkruimte heeft of vooral op moeilijke oppervlakken werkt.



DINGO® BEDIENINGSORGANEN

De Dingo met wielen is bijzonder goed manoeuvreerbaar door de praktische bedieningsorganen:

- 1 Gelijktijdige bediening van het werktuig en heffen of dalen van de laadarmen.
- 2 Heffen en dalen van de laadarmen.
- 3 Bediening van de rijbeweging.
- 4 Met de hendel voor het hulpcircuit bedient u de werktuigen.

KIES UW BRANDSTOF

Diesel levert extra vermogen voor zwaar werk: graven, vervoeren, planten, bouwen en nog veel meer.

Benzine heeft een langere werktijd met twee grote brandstoftanks van 21 liter, goed voor een hele dag ononderbroken werken.



E-DINGO®/DINGO® MET WIELEN FUNCTIES



HET NODIGE VERMOGEN

Hef zware lasten met een nominale werkcapaciteit van 233,6 kg. Functies als ecomodus, automatisch stationair en InchMode verlengen de looptijd en manoeuvreerbaarheid.



COMPATIBEL MET DINGO WERKTUIGEN

Wees veelzijdiger met hydraulische pompen van 24,6 l die de meeste Dingo werktuigen kunnen aandrijven, zoals grondboren tot 30,5 cm.



BETROUWBARE PRESTATIES

Lithium-ionaccu's zijn ontworpen om de levensduur van de tractie-eenheid mee te gaan, en de 4-Paw® onafhankelijke 4-wielaandrijving biedt maximale tractie.



WEINIG ONDERHOUD

Een volledig hydraulisch design zonder kettingen die moeten worden onderhouden. Robuuste onderdelen bieden solide prestaties met weinig onderhoud gedurende de levensduur van de machine.



BIJZONDER MANOEUVREERBAAR

De korte wielbasis zorgt voor een hoge manoeuvreerbaarheid. Perfect voor krappe plekken waar u vroeger alles met de hand moest doen.



TWEE RIJSNELHEDEN

Op de lage snelheid is er meer hydraulisch vermogen beschikbaar voor het werktuig, en bij hoge snelheid gaat er meer vermogen naar de wielen.



BETER ZICHT

Met het geïntegreerde bestuurdersplatform heeft u beter zicht op het werkgebied en de werktuigen.



4-PAW® ONAFHANKELIJKE VIERWIELAANDRIJVING

De wielen worden aangedreven door vier onafhankelijke wielmotoren, voor betere rijprestaties en een hogere manoeuvreerbaarheid.

E-DINGO®/DINGO® MET WIELEN SPECIFICATIES

MODEL	E-DINGO® 22218	DINGO® 323 22318	DINGO 320-D 22337CP
MOTOR	48 V lithium-ion-accu's	Kohler® Command serie CH 23	Kubota® D722
BRANDSTOFTYPE	N.v.t.	Benzine	Diesel
BRANDSTOFTANK	N.v.t.	42,4 liter	15 liter
ACCU	Lithium-ion	N.v.t.	N.v.t.
SPANNING ELEKTRISCH SYSTEEM	48 V	N.v.t.	N.v.t.
ACCUVERMOGEN	9,12 kW	N.v.t.	N.v.t.
RIJSNELHEID	0-4,4 km/uur	0-6 km/uur	0-4,8 km/uur
TOTALE BREEDTE	90 cm	103 cm standaard banden 90 cm smalle banden	103 cm standaard banden 90 cm smalle banden
KIEPINHOUD	467 kg	467 kg	475 kg
GEWICHT	941,7 kg	711 kg	781 kg

* Nettogewicht - machine zonder brandstof



Nu leverbaar met lithium-ion technologie!



Geen brandstof, alleen groen



Motor zonder motoruitlaatgassen



Werkt stil

MEER WERK IN MINDER TIJD

DINGO® MET RUPSBANDEN/TX COMPACTLADERS

DINGO® MET RUPSBANDEN EN TX

De Dingo op rupsbanden biedt de duurzaamheid en betrouwbaarheid waar zowel professionals als particulieren op vertrouwen, in combinatie met indrukwekkende prestaties en veelzijdigheid. Gebruikers die vaak van taak wisselen of obstakels moeten verplaatsen zijn productiever met deze walk-behindmodellen – u kunt er immers meteen mee aan de slag.

REIK HOGER

De TX 1300 voegt een nieuwe combinatie van kracht, bereik en handige bediening toe aan de Toro® Dingo®-familie.



**NIEUW TX 1300 MET
UITSCHUIFEENHEID
22370**

LIMITED
QUANTITIES
AVAILABLE

**TX 525
22323 en 22324**

DINGO® MET RUPSBANDEN EN TX FUNCTIES



ONGEËVENAARDE KRACHT

Met de verticale laadarmen kan de TX 1000 zware lasten tot 488 kg heffen en transporteren, waarmee de machine aan de top staat in deze klasse.



MAXIMUMHOOGTE EN BEREIK

Door de scharnierpenhoogte van 206 cm kunnen de werktuigen gemakkelijk over de zijkant van een afvalcontainer reiken. (alleen TX 1000)



LAGE GRONDDRUK

De duurzame rupsbanden, met Kevlar® versterkt, verdelen het gewicht gelijkmatig voor een lage gronddruk op gras en zorgen voor meer tractie op alle ondergronden, waaronder zand, modder, grind, steen, beton en asfalt.



HANDIG PLATFORM

Dit bestuurdersplatform kan snel op de Toro TX 427 en 525 gemonteerd worden, voor minder vermoeidheid bij transportwerkzaamheden of rijden over langere afstanden. De gebruiker kan het platform indien gewenst opklappen.



BINNENKORT VERKRIJGBAAR

DINGO TX 700

2022

GA WAAR HET WERK IS

De smalle modellen zijn maar 86 cm breed en kunnen door doorgangen van 100 cm rijden. Het model met brede rupsbanden is maar 104 cm breed en daarom is ook deze machine bijzonder manoeuvreerbaar.

**BENZINE- EN
DIESELMODELLEN
LEVERBAAR**

DINGO® MET RUPSBANDEN EN TX 1000 SPECIFICATIES

MODELNR.	TX 427 SMALLE RUPSBANDEN 22321	TX 427 BREDE RUPSBANDEN 22322	TX 525 SMALLE RUPSBANDEN 22323	TX 525 BREDE RUPSBANDEN 22324	TX 1000 SMALLE RUPSBANDEN 22327	TX 1000 BREDE RUPSBANDEN 22328	TX 1300 MET UITSCHUIFEENHEID 22370 NIEUW
MOTOR	Kohler® Command PRO serie CH 740		Kubota D902		Kubota® D1305		Yanmar, Tier 4
TYPE BRANDSTOF	Benzine		Diesel		Diesel		Diesel
BRANDSTOFTANK	23 liter		23 liter		44 liter		42 liter
RIJSNELHEID (VOORUIT/ACHTERUIT)	0-7,2 km/uur / 0-3,2 km/uur		0-7,2 km/uur / 0-3,2 km/uur		6,1 km/uur voor- en achteruit		7,6 km/uur voor- en achteruit
TOTALE BREEDTE	86 cm	104 cm	86 cm	104 cm	86 cm	104 cm	117 cm
KIEPINHOUD	694 kg		717 kg		1296 kg	1393 kg	1685 kg
GEWICHT	856 kg	940 kg			1318 kg	1337 kg	1610 kg

* Nettogewicht – machine zonder brandstof

VEEL WERKTUIGEN, ÉÉN DOEL: PRODUCTIVITEIT

DINGO® COMPACTLADER

DINGO® ACCESSOIRES

Een breed gamma hulpstukken maakt een Dingo® meer kosteneffectief dan een machine met maar één functie. Deze originele Toro® werktuigen zijn specifiek voor de Dingo ontworpen, waardoor ze de beste garantie zijn op een lange levensduur en topprestaties.

Werktuig modelnr.
22445



Toro Quick Attach System

Werktuigen wisselen in seconden

1. Plaats het werktuig op de koppelplaat van de machine.
2. Draai de pennen naar de vergrendelde stand.
3. Bij aangedreven werktuigen: sluit de hydraulische slangen aan op de verliesvrije vlakke snelkoppelingen op de laadarmen.

GRONDBOREN EN VERLENGSTUKKEN

MODEL	BESCHRIJVING
22814	46 cm grondboor
22815	61 cm grondboor
22816	76 cm grondboor
22818	30 cm grondboorverlenging
22819	61 cm grondboorverlenging
22820 •	15 cm grondboor, werkend over volle lengte
22821 •	23 cm grondboor, werkend over volle lengte
22822 •	30 cm grondboor, werkend over volle lengte
22823	38 cm grondboor, werkend over volle lengte

• Voor e-Dingo geschikte werktuigen



Werktuig modelnr.
22473

GRONDBOREN EN BOOMVERZORGING

MODEL	BESCHRIJVING	AFMETINGEN (B X L X H)	GEWICHT (KG)
22429	Stronkenfrees (met afscherming)	112 cm x 51 cm x 79 cm	120
22438	Boomvork (max. belasting 82 kg)	62 cm x 114 cm x 32 cm	77
22341 •	Instelbare vork	79 cm x 114 cm x 69 cm	73
22577 •	Grijper	90 cm x 46 cm x 76 cm	120
22805 •	Aangedreven kop voor grondboor met hoog koppel	61 cm x 41 cm x 58 cm	83
22806 •	Aangedreven kop voor grondboor met universele wartel	61 cm x 43 cm x 58 cm	89
22590 •	Grijpbak	85 cm x 79 cm x 53 cm	115

• Voor e-Dingo geschikte werktuigen
De grondboor is compatibel met de e-Dingo indien gebruikt met boren van niet meer dan 30,5 cm.



SLEUVENGRAVER MET
HOOG KOPPEL

22473



STRONKENFRES

22429



GRIJPER

22577



BOOMVORK

22438



INSTELBARE VORKEN

22341



SLEUVENFRES,
HOGE SNELHEID

22474



AANDRIJFKOP VOOR
HORIZONTALE GRONDBOOR
EN SET MET BOORSTANG
EN RUIMER

22420



TRILPLOEG

22911



SLEUVENVULLER

22472



AANGEDREVEN KOP VOOR
GRONDBOOR MET
HOOG KOPPEL

22805



AANGEDREVEN KOP
VOOR GRONDBOOR MET
UNIVERSELE WARTEL

22806

SLEUVENGRAVEN, PLOEGEN EN GRONDBOREN - WERKTUIGEN

MODEL	BESCHRIJVING	AFMETINGEN (B X L X H)	GEWICHT (KG)
22420	Horizontale boorkop (boordiameter 3,2-8,9 cm)	61 cm x 56 cm x 63,5 cm	54,4
22421	Stang en ruimer (boordiameter 3,2-11,3 cm)	-	26,3
22472	Sleuenvuller	122 cm x 79 cm x 56 cm	186
22473	Sleuengraver met hoog koppel	89 cm x 165 cm x 61 cm	177
22474	Sleuenvrees, hoge snelheid	89 cm x 165 cm x 61 cm	177
22911	Triplieg	74 cm x 89 cm x 61 cm	181,4

* Werkbreedte

KLAAR DE KLUS

DINGO®
COMPACTLADER

DINGO® ACCESSOIRES

De toepassingen van een Toro® Dingo en de werktuigen worden alleen beperkt door uw verbeelding.



BODEMCULTIVATOR
23102



HARK
22426



GRONDFREES
22445



CEMENTMENER
22442



NIVELLEERSCHUIF
23165



MULTIFUNCTIONEEL WERKTUIG
22423



Werktuig
Modelnr. 22577

BAKKEN

MODEL	BESCHRIJVING	AFMETINGEN (B X L X H)	GEWICHT (KG)	CAPACITEIT (LITER)
22409 •	0,11 kubieke meter Standaard bak	107 cm x 61 cm x 35,6 cm	52	110
22410 •	Bak voor los materiaal	122 cm x 66 cm x 46 cm	79	180
22520 •	Smalle bak	88 cm x 68 cm x 64 cm	69	100
22340	TX 1000 standaardbak	104 cm x 58 cm x 38 cm	78	120
22342	TX 1000 hoogvolumebak	135 cm x 74 cm x 43 cm	115	250
22478 •	4-in-1-bak	122 cm x 68 cm x 55 cm	132	Afgestroken = 76 Opgehoopt = 93

• Voor e-Dingo geschikte werktuigen

GRONDVERZETMACHINES

MODEL	BESCHRIJVING	AFMETINGEN (B X L X H)	GEWICHT (KG)
22426	Hark	122 cm x 124 cm x 53 cm	166
22445	102 cm grondfrees	112/102 cm freesbreedte x 51 cm x 66 cm	165
23102	Bodemcultivator	130 cm x 130 cm x 53 cm	165
23165 •	Nivelleerschuiif	80 cm x 105 cm x 69 cm	73

• Voor e-Dingo geschikte werktuigen

MATERIAALVERWERKING

MODEL	BESCHRIJVING	AFMETINGEN (B X L X H)	GEWICHT (KG)
22423	Multifunctioneel werktuig	61 cm x 10 cm x 25 cm	18
-	Giek*	2 cm x 82 cm x 24 cm	10,5
-	Tanden*	5 cm x 33 cm x 30 cm	4
22442	Cementmolen		34
22414 •	Multifunctioneel blad	122 cm x 64 cm x 53 cm	96

+ Verkrijgbaar als multifunctioneel werktuig (22423)

• Voor e-Dingo geschikte werktuigen

DIVERSEN

MODEL	BESCHRIJVING	GEWICHT (KG)
22475	TX Platform (benzine)	43
22476	TX Platform (diesel)	43
22417	Contragewicht	83
23135 •	Hydraulische sloophamer	119
22585	Sneeuwblazer, compacte werktuigdrager	N.v.t.
22584	Sneeuwkap, TX 1000 compacte werktuigdrager	N.v.t.


• Voor e-Dingo geschikte werktuigen

CANGINI-COMPATIBELE AANBOUWDELEN VOOR WERKEN AAN VERHARDE OPPERVLAKKEN

CANGINI MODEL	BESCHRIJVING	GEbruikt OP
WGF1100	Voorgemonteerde houtgrijper	TX 1000, TX 1300
SPZ120	Borstel	TX1000, TX1300
VF600	Voorgemonteerde zeefbak	TX1300
MIX150SF	Mengbak met veiligheidslosser	TX1300



Werktuig
Modelnr. 22426



VOORGEMONTEEDE ZEEFBAK
VF600



MENGBAK MET VEILIGHEIDSLLOSSER
MIX150SF



VOORGEMONTEEDE HOUTGRIJPER
WGF1100



BORSTEL
SPZ120



BAKKEN
22409, 22410, 22520, 22340, 22342



HANDBEDIENDE EN HYDRAULISCHE VORKEN
22341



UNIVERSEEL BLAD
22414



Werktuig
Modelnr. 22805

ONOMSTOTELIJK BETROUWBAAR EN EFFICIËNT

PRO SWEEP EN PRO FORCE BLAAS- EN ZUIGMACHINES

BLAAS- EN ZUIGMACHINES

PRO SWEEP FUNCTIES

Als u bladeren, maaisel of ander organisch materiaal gaat verwijderen, hebben wij de oplossingen waarmee uw medewerkers grote oppervlakken sneller kunnen ruimen dan op de traditionele manier; zo bespaart u werk en tijd.



PRO SWEEP®

Sneller verwijderen van beluchtingspluggen en ander organisch afval dan met traditionele methoden. Dankzij de verstelbare borstelhoogte geschikt voor verschillende gazonomstandigheden. Met de standaard hydraulische offset kunt u de pluggenruimer van de hydraulische stand naar de pluggenruimstand zetten.

BLAAS- EN ZUIGMACHINES SPECIFICATIES



DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

Alleen de Pro Sweep is voorzien van een draadloze afstandsbediening waarmee u kunt pluggenruimen of storten met een druk op de knop.



STORTEN OP GROTE HOOGTE

Doordat u kunt storten op grote hoogte is het mogelijk om alle pluggen eenvoudig in de laadbak van een Toro Workman of aanhanger te storten en kan de hopper volledig geleegd worden.



PLUGGENSCHUIF

De pluggenschuif houdt pluggen uit de buurt van de band zodat ze niet verpletterd worden.

BLAAS- EN ZUIGMACHINES SPECIFICATIES

MODEL	PRO SWEEP® 07068	PRO FORCE™ 44552/44553/44554
WERKBREEDTE	132 cm	N.v.t.
VERMOGEN	18,6 kW (25 pk) tractor of bedrijfsvoertuig,* trekvoertuig benodigd	18,3 kW (24,6 pk) motor, door het Amerikaanse Department of Transportation goedgekeurde verbinding of trek- of sleepvoertuig benodigd
INHOUD OPVANGBAK	762 liter	N.v.t.
VENTILATORONTWERP	N.v.t.	Uiterst efficiënte turbineventilator met axiale stroming
DIAMETER VENTILATOR	N.v.t.	36 cm

BLAAS- EN ZUIGMACHINES FUNCTIES



DOELTREFFEND TURBINETYPE VENTILATORONTWERP

Betere luchtstroom om verder te kunnen blazen en de klus sneller te klaren.



BEDIENING VANAF DE BESTUURERSSTOEL

De Pro Force® bladblazer wordt standaard geleverd met een draadloze afstandsbediening waarmee u de motor start en uitschakelt, het toerental regelt en het mondstuk 360 graden draait, en dat alles vanaf de stoel van uw werkvoertuig.



ELEKTRONISCHE REGELAAR

In combinatie met de functionaliteit van de draadloze afstandsbediening biedt de Kohler® elektronische regelaar de bestuurder nauwkeurige snelheidscontrole van de motor.



ZWAAR UITGEVOERDE TRAILER EN TREKHAAK

De hoogte en lengte van de trekhaak zijn verstelbaar zodat deze aan verschillende trekvoertuigen kan worden gekoppeld.



Pro Sweep®



Pro Force®

SNEL VUIL VERZAMELEN

U kunt de rolhoogte van de Pro Sweep® veegmachine aanpassen aan het gazon. De exclusieve zwevende borstelbehuizing draait zijdelings en van voren naar achteren, waardoor de pluggenruimer pluggen kan ruimen op oneffen terrein. Met de draadloze afstandsbediening kunt u bovendien de ruim- en stortfuncties met een druk op de knop bedienen.

MAXIMALE LUCHTSTROOM

De Pro Force turbineblazer levert een groter luchtvolume, waardoor u vuil verder kunt wegblazen en sneller klaar bent met werken. Ideaal om bladeren, maaisel, pluggen en ander organisch materiaal van gazon en harde ondergronden te blazen.

GEREEDSCHAP VOOR ELKE KLUS

WORKMAN MDX/HDX SERIE WERKVOERTUIGEN

WORKMAN MDX/HDX

Toro® heeft alle betrouwbare, efficiënte oplossingen die u nodig hebt voor alle terreinonderhoudstaken. Versterk uw vloot met Toro Workman® werkvoertuigen.

Workman® HDX voertuigen zijn duurzaam, wendbaar en ze rijden uitstekend. Optioneel leverbaar met vierwielaandrijving.

Ervaar de Workman® MDX serie met SRQ™ voor optimaal bestuurderscomfort en verbeterde productiviteit. Het harde werk mag pas beginnen op de werklocatie.



ACTIVE IN-FRAME™ SCHARNIERGEWICHT

Het innovatieve Workman MDX Active In-Frame™-scharniergewricht stelt elke as in staat om onafhankelijk te reageren op het terrein.

30°

Het Active In-Frame™ scharniergewricht zorgt voor een soepele rit over de meest oneffen terreinen.

WORKMAN MDX, MDX-D EN WORKMAN HD FUNCTIES



SCHIJFREMMEN

De 4 hydraulische schijfremmen van de Workman HDX bieden betere remkracht en het onderhouden ervan gaat sneller dan bij traditionele trommelremmen.



MET DEDION ACHTERAS

Het ontwerp van de DeDion achteras, standaard op de Workman HDX, isoleert de motor, transmissie en het hoofdframe van elke belasting, waardoor er geen spanning op deze belangrijke onderdelen komt te staan.



LAADVERMOGEN

De laadbak van de Workman HDX heeft een laadvermogen van 1520 kg. De laadbak van de Workman MDX heeft een laadvermogen van 748 kg.



ROBUUSTE FRAMES

Het ruimtelijke ontwerp van het voorste frame van de Workman® is multidimensionaal, supersterk en biedt een superieure torsiestijfheid. Het achterframe heeft een C-kanaal voor superieure kracht bij het trekken van zware lasten.



Workman® MDX serie

748 kg
laadvermogen



Workman HDX serie

1520 kg
laadvermogen

SOEPEL RIJDEN

De Workman MDX serie werkvoertuigen zijn productiever en comfortabeler dankzij Superior Ride Quality (SRQ™) en de grootste totale laadcapaciteit in hun klasse.

GROTERE CAPACITEIT

Workman HDX serie werkvoertuigen koppelen kracht en duurzaamheid aan een uitstekende laad- en sleepcapaciteit voor uw meest uitdagende klussen. Extra veelzijdig dankzij tal van werktuigen.

WORKMAN MDX, MDX-D, EN WORKMAN HD ACCESSOIRES



KAP



LUXE STERKE CABINE



OPVUWBAAR WINDSCHERM



757 L SPUITSYSTEEM



PROPASS™ 200

WORKMAN MDX, MDX-D EN WORKMAN HD SPECIFICATIES

MODEL	WORKMAN MDX 07235TC	WORKMAN MDX-D 07236TC	WORKMAN HD SERIE 07384TC, 07385TC, 07386TC, 07387TC
MOTOR	Briggs & Stratton® 480 cc 10,4 kW (14 pk)	Kubota® 599 cc, 14,2 kW (19 pk)	Kubota® 972 EFI, 962 cc, 24,2 kW (32,5 pk) Kubota 950 cc, 17,4 kW (23,3 pk) Kohler 674 cc, 17,2 kW (23 pk)
BRANDSTOF	Benzine	Diesel	Diesel of benzine
TOTAAL LAADVERMOGEN	750 kg	750 kg	1252-1364 kg
TREKVERMOGEN	545 kg met zwaar uitgevoerde trekhaak	545 kg met zwaar uitgevoerde trekhaak	1587 kg met aanhangerremmen

MEER CONTROLE, COMFORT, VERMOGEN EN VEELZIJDIGHEID. SIMPELWEG SUPERIEUR.

WORKMAN GTX. GTX EFI/VERHOOGD.* GTX-E EN GTX LITHIUM-ION, VERHOOGD WERKVOERTUIGEN

WORKMAN GTX SERIE FUNCTIES

De Workman GTX is een werkvoertuig dat op ongeziene wijze comfort aan vermogen, functionaliteit en controle koppelt, waardoor het simpelweg superieur is ten aanzien van de concurrentie. Het verbeterde vermogen en stuurgedrag en de exclusieve vering- en remsystemen maken de Workman GTX tot het meest veelzijdige, praktische en comfortabele werkvoertuig in zijn klasse. Met zijn smalle profiel van 120 cm, benzine- of elektrische aandrijving en honderden aanpasbare opties, werktuigen en stoelopties kon u nog nooit zo productief van de ene klus naar de andere rijden.



Workman GTX lithium-ion, verhoogd



OPHANGING

De combinatie van schokdempers en veren op alle vier wielen leidt tot een groter veringsbereik en betere instelbaarheid, voor een soepele rijervaring en minder vermoeiing van de gebruiker.

WORKMAN GTX LITHIUM-IONAANDRIJVING



Nu leverbaar met lithium-ion technologie!

Lithium-ion optionele aandrijving

De Lithium-ion GTX is onderhoudsvrij met een verbeterde verhouding gewicht tot vermogen, een langere acculevensduur, en het grootste laadvermogen in zijn klasse, wat maakt dat deze machine altijd klaar is om aan de slag te gaan.

GTX LITHIUM-ION AANDRIJVING

Laadvermogen – De GTX Lithium heeft een laadvermogen van 363,8 kg en heeft zo het grootste laadvermogen van alle lithium-ionmachines in zijn klasse.

Onderhoudsvrij – Lithium-ion-accupacks vergen geen onderhoud, waardoor u minder tijd verliest aan het controleren van accu's, en meer tijd overhoudt om uw eigenlijke werk te doen.

Accu met langere levensduur – Lithium-ion-accupacks leveren vermogen zat voor lange werkdagen en zijn 's nachts sneller weer opgeladen.

Ingebouwde lader – Nooit meer zoeken naar uw lader: hij zit gewoon op de machine en u kunt hem altijd en overal aansluiten op het lichtnet.

Lichter – De GTX Lithium is 26% lichter dan een gewoon elektrisch voertuig, waardoor hij wendbaarder is en toch vermogen te over heeft om er een hele dag tegenaan te gaan.

WORKMAN GTX SERIE EN VERHOOGDE MODELLEN SPECIFICATIES

MODEL	07059TC/ INTERNATIONALE VERHOOGINGSSET 07414 WORKMAN GTX EFI/LIFTED*	07131TC WORKMAN GTX-E	07413TC WORKMAN GTX LITHIUM-ION VERHOOGD
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Kohler® EFI 429 cc	48 V borstelloze AC inductieaandrijving	48 V borstelloze AC inductieaandrijving
TYPE BRANDSTOF	Benzine	Elektrisch	Elektrisch
TOTAAL LAADVERMOGEN	544 kg	544 kg	544 kg
TREKVERMOGEN	680 kg met zwaar uitgevoerde trekhaak	680 kg met zwaar uitgevoerde trekhaak	680 kg met zwaar uitgevoerde trekhaak

WORKMAN GTX SERIE ACCESSOIRES 300+ CONFIGURATIEOPTIES



INKLAPBARE
ACHTERUITGERICHTE STOEL



NIEUW STALEN GTX
LAADBAK



BAGAGEREKSYSTEEM



LAADVLAK VAN 183 CM



Workman GTX EFI verhoogd



VERHOOGDE MODELLEN

Workman GTX verhoogde modellen hebben 7,6 cm extra bodemspeling en stijlvolle, gazonvriendelijke banden van 55,8 cm met moderne 30,5 cm grote aluminium wielen. Beschikbaar in zowel EFI benzine- als lithium-ionuitvoering.

DOE MEER.

OUTCROSS® 9060 MULTIFUNCTIONELE VOERTUIGEN

OUTCROSS® 9060

De Outcross 9060 is van onschatbare waarde in de eeuwige strijd die terreinbeheerders leveren om 'meer te doen met minder middelen'. Deze machine is een tijdbesparend, gebruiks- en grasmvriendelijk werkpaard dat kan worden gebruikt voor meerdere doeleinden en dat het hele jaar door flexibiliteit, consistentie en productiviteit biedt voor het onderhoud van gazons. Klaar om meer te doen?



KLAAR OM VEEL MEER TE DOEN?

Gras maaien, meststof strooien, zand laden, een pallet graszoden vervoeren, beluchten, topdressen, sneeuw en ijs verwijderen, bladeren blazen, wortels inkorten, zaad strooien, een aanhangwagen trekken, een pad vrijmaken, hout versnipperen en veel meer.

Het uitgebalanceerde ontwerp, de vierwielbesturing en de vierwielaandrijving maken deze machine uiterst grasmvriendelijk. Daarnaast zorgen de driepunts trekhaak en de voorlader dat u de Outcross het hele jaar door kunt inzetten. Intuïtieve bediening uit de autosector en eenmalige parameterconfiguratie houdt zelfs complexe handelingen simpel en efficiënt.

OUTCROSS® 9060



INTUÏTIEVE BEDIENING

De bediening is eenvoudig en intuïtief. De **Outcross 9060** beschikt over een hydrostatisch aandrijfsysteem, Cruisecontrol, omkeerschakeling, een passagiersstoel en één-actiebedieningsorganen dragen bij tot de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie.



WERKTUIGPARAMETERS

Configureer en bewaar elk werktuig om ervoor te zorgen dat de machine exact volgens uw specificaties presteert. Bewaar de instellingen van wel zestien werktuigen.



DRIEPUNTS TREKHAAK

De categorie II driepunts trekhaak laat u efficiënter werken doordat u eenvoudig talloze werktuigen van Toro of andere fabrikanten kunt bevestigen en gebruiken.



PLAATS VOOR TWEE

Op de extra stoel van de Outcross kan een tweede werknemer meerijden naar de werklocatie. De standaard multifunctionele laadbak biedt plaats zat voor benodigheden en uitrusting waarvoor u vroeger ook een tweede voertuig nodig had.



Weerbestendige cabine met laderarmen en graafbak

GAZONVRIENDELIJK

Dankzij de unieke elektronisch geregelde vierwielbesturing en de vierwielaandrijving is de **Outcross 9060** grasmvriendelijk en wendbaar. Elk wiel draait en roteert onafhankelijk, wat zorgt voor zachte bochten en een weergalozige tractie. Door het uitgebalanceerde design van de Outcross zijn er vooraan geen contragewichten nodig, waardoor de machine veel grasmvriendelijker is dan een landbouwtractor.




Zonnescherm en standaard laadbak




Zonnescherm en grote laadbak

CONSISTENTIE

Configureer en bewaar de parameters voor elk werktuig – één keer, vooraf – om ervoor te zorgen dat de machine exact volgens uw specificaties presteert. Bewaar instellingen voor wel zestien werktuigen: gebruiksgemak en consistente prestaties gegarandeerd, ongeacht de expertise van de bestuurder.



Standaard laadbak,
453,6 kg laadvermogen



Optionele laadbak, 2041 kg
laadvermogen

VEELZIJDIG

De **Outcross 9060** staat altijd paraat. Dankzij zijn driepunt-, trekhaak-, laadbak- en ladermogelijkheden zijn de opties om deze investering maximaal te benutten bijna eindeloos. De Outcross 9060 doet het werk van meerdere machines in één compact pakket. Zorg ervoor dat uw investering elke dag rendeert en krijg er consistentie, efficiëntie en betrouwbaarheid voor in de plaats.

OUTCROSS® 9060 ACCESSOIRES



Ga naar toro.com of neem contact op met uw distributeur voor een volledige lijst van de accessoires en werktuigen.

OUTCROSS® 9060 SPECIFICATIES

MODEL	OUTCROSS 9060
MOTOR	44 kW (59 pk) turbodieselmotor met vloeistofkoeling
BRANDSTOF	Diesel
LAADVERMOGEN	Tot 2041 kg*
TREKVERMOGEN	Tot 7257 kg**
NOMINALE HEFCAPACITEIT LADER	998 kg Hefhoogte: 272 cm 3-punts trekhaak. Categorie 2. Hefvermogen 61 cm achter hefpunt: 1134 kg

Zie de gids met machines voor de professionele markt voor de volledige specificaties.
* Met gemonteerde laadbak. ** Gewicht van aanhangwagen indien uitgerust met aanhangwagenremmen.

LOOPMAAIERS VOOR KLEINE OPPERVLAKTEN

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PASSEN.



MODEL	22291/22283	22280/22285	22275/22275T SET/MACHINE ZONDER TOEBEHOREN	22207	02657
MAAIBREEDTE	53 cm	53 cm	53 cm	> 76 cm	56 cm
MOTOR/ ELEKTROMOTOR	Kawasaki® FJ180V KAI viertaktmotor, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI viertaktmotor, 179 cc	2,0 kW (2,7 cv) 60 V borstelloos	Kawasaki FJ180V KAI, viertaktmotor, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI OHV viertaktmotor, 179 cc
STARTINRICHTING	Starterkoord, Zone start	Starterkoord, mesremkoppeling	Elektrisch	Starterkoord, mesremkoppeling	Starterkoord, Zone Start, Mesremkoppeling
LUCHTFILTER	Twee elementen	Twee elementen	—	Twee elementen	Twee elementen
AANDRIJFSYSTEEM	Vaste snelheid, achterwielaandrijving	▶3 versnellingen, achterwielaandrijving	Vaste snelheid, achterwielaandrijving	Heavy-duty achterwielaandrijving met variabele snelheid	Transmissie met 3 versnellingen
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Recycler®/grasvanger Roestvrij aluminium 6 mm	Recycler/grasvanger Roestvrij aluminium 6 mm	Recycler/grasvanger Roestvrij aluminium 6 mm	▶13-gauge zwaar uitgevoerd staal, gegoten aluminium frame	Recycler/grasvanger Roestvrij aluminium 6 mm
MESSEN	3,4 mm dikke stalen messen met mesversteviger	3,4 mm dikke stalen messen met mesversteviger	3,4 mm dikke stalen messen met mesversteviger	3,4 mm dikke stalen messen met mesversteviger	3,4 mm dik geperst stalen mes
MESINSCHAKELING	Starterkoord (ZS)	▶Mesremkoppeling	—	Mesremkoppeling	Mesremkoppeling
MAAIHOOGTEBEREIK	25 mm–114 mm, 4-punts	25 mm–114 mm, 4-punts	25 mm–114 mm, 4-punts	▶38–127 mm in stappen van 6 mm	13 tot 60 mm, 13 standen, in stappen van 3,25 mm
SNELHEID	0–6,0 km/uur vooruit	0–6,0 km/uur vooruit	0–6,0 km/uur vooruit	Variabel tot maximaal 6,4 km/uur vooruit	3,0; 4,0; 5,2 km/uur
BRANDSTOF/ CAPACITEIT	Benzine/1,9 liter	▶Benzine/3,8 liter	Inclusief twee 7,5 Ah lithium-ion-accu's en snellader van 5,5 A	Benzine/3,8 liter	Benzine/1,7 liter
SMERING	Spatsmering	Druksmering (met oliefilter)	—	Druksmering (met oliefilter)	Druksmering met oliepomp
BANDEN	23 cm x 6 cm rubberbanden met poly wielen	23 cm x 6 cm rubberbanden met poly wielen	23 cm x 6 cm rubberbanden met poly wielen	23 cm x 6 cm rubberbanden met poly wielen	27 cm x 8 cm rubberbanden met gegoten wielen
ACHTERROL	—	—	—	—	13 cm Stalen geribde rol
INHOUD ZAK	77 liter	77 liter	77 liter	▶88 liter	80 liter
GEWICHT	50 kg	56 kg	43 kg zonder accu	85 kg	66 kg
TRILLINGEN OP HANDEN EN ARMEN	2,7 m/s ²	2,7 m/s ²	1,0 m/s ²	6,2 m/s ²	—
COMMERCIELE GARANTIE	1 jaar volledige garantie, 2 jaar startgarantie**	1 jaar volledige garantie, 2 jaar startgarantie**	1 jaar volledig Garantie*	1 jaar volledige garantie, 2 jaar startgarantie**	2 jaar beperkte garantie*

* Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

** STARTGARANTIE. Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

▶ = verbeterde eigenschap

HOVERPRO® 400

HOVERPRO 450

HOVERPRO 550

MODEL	02615	02616	02617
MAAIBREEDTE	40 cm	▶46 cm	▶53 cm
MOTOR	Honda GXV57	Honda GCVx170	Honda GCVx170
VAN STARTER	Handstart	Handstart	Handstart
AANDRIJVING	Duwmodel	Duwmodel	Duwmodel
SNIJSYSTEEM	Nylon draad	Nylon draad	Stalen maimes
MAAIHOOGTEBEREIK	18–30 mm	18–30 mm	16–34 mm
INHOUD BRANDSTOFTANK	0,27 liter	▶0,99 liter	0,99 liter
HELLINGSHOEK	25°	▶45°	45°
GEWICHT	12,5 kg	18,5 kg	19,3 kg

GEBRUIKSVRIENDELIJKE FUNCTIES

STARTERKOORD	Standaard	Standaard	Standaard
OPVOUWBARE DUWBOOM	Standaard	Standaard	Standaard
OPSLAGSTAND DUWBOOM	Standaard	Standaard	Standaard
IN HOOGTE VERSTELBARE DUWBOOM	Standaard	Standaard	Standaard
ZACHTE HANDGREEP	Standaard	Standaard	Standaard
DODEMANSHENDEL	Standaard	Standaard	Standaard
VERLENGSET VOOR DUWBOOM	—	▶Optie	Optie
TRANSPORTWIELSET	—	▶Optie	Optie
SET VOOR EXTRA MAAIHOOGTE	Optie	Optie	—
COMMERCIELE GARANTIE	2 jaar beperkte garantie	2 jaar beperkte garantie	2 jaar beperkte garantie

▶ = verbeterde eigenschap

MIDDELGROOT EN GRANDSTAND® MAAIERS

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PASSEN.



MIDDELGROOT
HYDRAULISCH AANGEDREVEN
TRACTIE-EENHEID



PROLINE
HYDRAULISCH AANGEDREVEN TRACTIE-EENHEID

MODEL	31914	44410TE	44424TE
MAAIBREEDTE	> 82 cm, 91 cm, 122 cm	91 cm	122 cm
MOTOR	Kawasaki® FS541V, viertaktmotor, 603 cc, OHV V-Twin, 11,2 kW (15 pk)	Kawasaki FS481V, viertaktmotor, 603 cc, met luchtkoeling, 10,8 kW (14,5 pk)	Kawasaki FS541V, viertaktmotor, 603 cc, OHV V-Twin, 11,2 kW (15 pk)
STARTINRICHTING	▶Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
LUCHTFILTER	Standaard	Standaard	Standaard
AANDRIJVING	Dubbele Hydro-Gear® pompen met Parker® wielmotoren	Dubbele Hydro-Gear® pomp	Dubbele Hydro-Gear® pomp
BESTURINGSSYSTEEM	Pistoolhandgrepen	Dubbele hendel	Dubbele hendel
MAAIDEKCONSTRUCTIE	TURBO FORCE® Achteruitworp of klepelmaaier ▶ 2, 3 of 4 maaimessen, constructie van 7 gauge (4,5 mm) gelast staal	TURBO FORCE® Zijuitworp, recycler (optie) 2 maaimessen, constructie van 10 gauge (4,5 mm) gelast staal	TURBO FORCE® Zijuitworp, recycler (optie) 3 maaimessen, constructie van 10 gauge (4,5 mm) gelast staal
MESSEN	Maaidek 02710: (2) 5,2 mm Maaidekken 02711 en 020712 (3) 6,3 mm	6,4 mm van veredeld staal	6,4 mm van veredeld staal
MAAIIHOOGTEBEREIK	Achteruitworp: 25–108 mm Klepelmaaier: 12–140 mm	38–114 mm	38–114 mm
RIJSNELHEID	▶Vooruit: 0–9,6 km/uur Achteruit: 0–3,2 km/uur	Vooruit: 0–11 km/uur; Achteruit: 0–4,8 km/uur	Vooruit: 0–11 km/uur; Achteruit: 0–4,8 km/uur
BRANDSTOF/CAPACITEIT	> Benzine/19 liter	Benzine/19 liter	Benzine/19 liter
ASLAGER	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
ASBEHUIZING	24 cm Gietijzer	20,3 cm gietaluminium	20,3 cm gietaluminium
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	–	Standaard Gereedschapsloos	Standaard Gereedschapsloos
RUBBEREN UITWERPKANAAL	–	Standaard	Standaard
AANDRIJFBANDEN	TurfMaster® 16 x 7,5-8	19 x 6-8	20 x 9,5-8
ZWENKWIELEN	9 x 3,5-4 Lekvrij; semi pneumatisch	10 x 3,5-4 Glad	11 x 4-5 Glad
GEWICHT	129 kg	272 kg	301 kg
BESTUURDERSCOMFORT	Comfortabele bedieningsorganen; keuze in maaidekken Optie: Sulky	Comfortabele bedieningsorganen; keuze in maaidekken Optie: Sulky; ledlampset	
COMMERCIELE GARANTIE	2 jaar	2 jaar	2 jaar

▶= verbeterde eigenschap



GRANDSTAND
STAND-ON MAAIER



NIEUW GrandStand®
Revolution

MODEL	74534TE	74540TE	74504TE	74542TE/72542TE	GRANDSTAND® REVOLUTION NIEUW
MAAIBREEDTE	91 cm	91 cm	▶122 cm	122 cm	132 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm	NADER TE BEPALEN
MOTOR/ELEKTROMOTOR	Kawasaki® FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Dana 120-60 elektrische middentransmissie†
MAAIDEKTYPE	TURBO FORCE Zijuitworp	TURBO FORCE Achteruitworp	TURBO FORCE Zijuitworp	TURBO FORCE Achteruitworp	TURBO FORCE Zijuitworp
MAAIDEKHOOGTE	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	140 mm
MAAIIHOOGTEBEREIK	25–127 mm	25–127 mm	38–127 mm	38–127 mm	38–127 mm
RIJSNELHEID	0–8 km/uur	0–8 km/uur	▶0–12 km/uur	0–12 km/uur	0–12 km/uur
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine, 29,5 liter	Benzine, 29,5 liter	▶Benzine, 38 liter	Benzine, 38 liter	HyperCell®-accu 18,4 kW 6 tot 9+ uur looptijd
ASLAGERS	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij	Onderhoudsvrij
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	Standaard, geen gereedschap vereist	N.v.t.	Standaard, geen gereedschap vereist	N.v.t.	N.v.t.
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	10 cc/rev pomp	10 cc/rev pomp	10 cc/rev pomp	10 cc/rev pomp	N.v.t.
AANDRIJFBANDEN	TurfMaster® 18 x 8,5-8	TurfMaster 18 x 9,5-8	▶TurfMaster 20 x 10-8	TurfMaster 20 x 10-8	20 x 10,5-12 Aandrijfwielen in zwart staal
ZWENKWIELEN	11 x 4-5 semi pneumatisch, lekvrij	11 x 4-5 semi pneumatisch, lekvrij	11 x 4-5 semi pneumatisch, lekvrij	11 x 4-5 semi pneumatisch, lekvrij	11 x 4-5 semi pneumatisch, lekvrij
GEWICHT	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg	NADER TE BEPALEN
BESTUURDERSCOMFORT	Opklapbaar platform met vering en ergonomische ophanging, ook te gebruiken als loopmaaier, rubberen mat op platform, sturen met twee hendels, variabele snelheidsregeling en elektrisch startstelsel.				
COMMERCIELE GARANTIE	5 jaar, 1200 uur	5 jaar, 1200 uur	5 jaar, 1200 uur	5 jaar, 1200 uur	5 jaar, 1200 uur

ZERO-TURN MAAIERS

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PΑΣSEN.



Z MASTER® 2000 Serie



Z MASTER 4000 Serie



Z MASTER 6000 Serie



Z MASTER 7000 Serie

MODEL	74456TE HDX MyRIDE	77292TE HDX MyRIDE
MAAIBREEDTE	122 cm	132 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	N.v.t.	170 cm
MOTOR	Kawasaki® FX730V 726 cc 17,5 kW (23,5 pk)	Kawasaki FX730V 726 cc 17,5 kW (23,5 pk)
MAAIDEKTYPE	7/10-gauge TURBO FORCE, Achteruitworp	7/10-gauge TURBO FORCE, Zijuitworp
MAAIDEKHOOGTE	12,7 cm	12,7 cm
MAAIHOOGTEBEREIK	3,8–12,7 cm Stappen van 0,64 cm	3,8–12,7 cm Stappen van 0,64 cm
RIJSNELHEID	0–13 km/uur	0–11 km/uur
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine 26,5 liter	Benzine 26,5 liter
ASSEN	20,3 cm gietaluminium	20,3 cm gietaluminium
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	N.v.t.	Standaard
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	Hydro-Gear ZT-2800 10 cc/omwenteling	Hydro-Gear ZT-2800 10 cc/omwenteling
AANDRIJFBANDEN	Hoosier gazon 22 x 9.5-12	Hoosier gazon 22 x 9.5-12
ZWENKWIELEN	13 x 6.5-6 Zwart pneumatisch	13 x 6.5-6 Zwart pneumatisch
GEWICHT	432 kg	474 kg
BESTUURDERSCOMFORT	MyRIDE ophanging: Armsteunen, digitaal informatiecentrum en brandstofmeter, zwaar uitgevoerde stalen constructie, opvouwbare rolbeugel met twee standen, bekerhouder, opbergruimtes, opbergruimtes en maaidek met hefpedaal	
COMMERCIELE GARANTIE*	4 jaar, 750 uur	

	74048TE Pro Base MyRIDE	74053TE HDX MyRIDE	74056TE HDX MyRIDE
MAAIBREEDTE	122 cm	132 cm	152 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	160 cm	170 cm	192 cm
MOTOR	Kawasaki FX691V 726 cc 18,3 kW (24,5 pk)	Kawasaki FX801V 852 cc 23,1 kW (31 pk)	Kawasaki FX801V 852 cc 23,1 kW (31 pk)
MAAIDEKTYPE	7-gauge TURBO FORCE, Zijuitworp	7-gauge TURBO FORCE, Zijuitworp	7-gauge TURBO FORCE, Zijuitworp
MAAIDEKHOOGTE	14 cm	14 cm	14 cm
MAAIHOOGTEBEREIK	3,8–14 cm Stappen van 0,64 cm	3,8–14 cm Stappen van 0,64 cm	3,8–14 cm Stappen van 0,64 cm
RIJSNELHEID	0–16 km/uur	0–19 km/uur	0–19 km/uur
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine 37,8 liter	Benzine 37,8 liter	Benzine 37,8 liter
ASSEN	22,9 cm gietaluminium	22,9 cm gietaluminium	22,9 cm gietaluminium
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	Standaard	Standaard	Standaard
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	Hydro-Gear ZT-4400 12 cc/omwenteling	Hydro-Gear ZT-4400 12 cc/omwenteling	Hydro-Gear ZT-4400 12 cc/omwenteling
AANDRIJFBANDEN	Super Turf 24 x 9.5-12	Voodoo 26 x 10.5-12	Voodoo 26 x 12-12
ZWENKWIELEN	13 x 6.5-6 Zwart pneumatisch	15 x 6.5-6 Zwart pneumatisch	15 x 6.5-6 Zwart pneumatisch
GEWICHT	517 kg	582 kg	543 kg
BESTUURDERSCOMFORT	MyRIDE ophanging: Armsteunen, luchtfilter voor gebruik in zware omstandigheden, digitaal informatiecentrum en brandstofmeter, USB-poort, zwaar uitgevoerde stalen constructie, opvouwbare rolbeugel met twee standen, bekerhouder, opbergruimtes, en mechanisch en elektrisch gestuurd maaidekhefsysteem		
COMMERCIELE GARANTIE*	5 jaar, 1250 uur	5 jaar, 1250 uur	5 jaar, 1250 uur

	72902TE	72969TE MyRIDE	72942TE
MAAIBREEDTE	122 cm	132 cm	152 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	160 cm	170 cm	N.v.t.
MOTOR	Kawasaki FX651V, 726 cc, 15,3 kW (20,5 pk)	Kawasaki FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 pk)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 pk)
MAAIDEKTYPE	7-gauge TURBO FORCE, Zijuitworp	7-gauge TURBO FORCE, Zijuitworp	7-gauge TURBO FORCE, Achteruitworp
MAAIDEKHOOGTE	14 cm	14 cm	14 cm
MAAIHOOGTEBEREIK	2,5–14 cm	2,5–14 cm	2,5–14 cm
RIJSNELHEID	0–16 km/uur	0–16 km/uur	0–18,5 km/uur
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine 45 liter	Benzine 45 liter	Benzine 45 liter
ASSEN	22,9 cm gietaluminium	22,9 cm gietaluminium	22,9 cm gietaluminium
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	Standaard, geen gereedschap vereist	Standaard, geen gereedschap vereist	N.v.t.
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	12 cc/rev pomp	12 cc/rev pomp	16 cc/rev pomp
AANDRIJFBANDEN	TurfMaster® 24 x 9.5-12	TurfMaster 24 x 9.5-12	TurfMaster 24 x 12-12
ZWENKWIELEN	13 x 5-6 lekvrij, semipneumatisch	13 x 6.5-6 lekvrij, semipneumatisch	Multi Trac 13 x 6.5-6 lekvrij, semipneumatisch
GEWICHT	501 kg	547 kg	582 kg
BESTUURDERSCOMFORT	Stoel met 3D-isolatie: Armsteunen, MyRIDE ophanging (72969TE), luchtfilter voor gebruik in zware omstandigheden, digitaal informatiecentrum en brandstofmeter, zwaar uitgevoerde stalen constructie, opvouwbare rolbeugel met twee standen, bekerhouder, opbergruimtes en maaidek met hefpedaal; Toro Z Stand.		
COMMERCIELE GARANTIE*	5 jaar, 1400 uur		

	74279TE	74264TE	74265TE
MAAIBREEDTE	132 cm	132 cm	152 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	170 cm	170 cm	193 cm
MOTOR	Kubota®, 898 cc Diesel 16,6 kW (23 pk)	Kubota, 898 cc Diesel 16,6 kW (23 pk)	Kubota, 898 cc Diesel 16,6 kW (23 pk)
MAAIDEKTYPE	7-gauge TURBO FORCE, Achteruitworp	7-gauge TURBO FORCE, Zijuitworp	7-gauge TURBO FORCE, Zijuitworp
MAAIDEKHOOGTE	14 cm	14 cm	14 cm
MAAIHOOGTEBEREIK	3,8–12,7 cm	3,8–12,7 cm	3,8–12,7 cm
RIJSNELHEID	0–18 km/uur	0–18 km/uur	0–18 km/uur
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Benzine 45 liter	Benzine 45 liter	Benzine 45 liter
ASSEN	22,9 cm gietaluminium	22,9 cm gietaluminium	22,9 cm gietaluminium
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	N.v.t.	Standaard, geen gereedschap vereist	Standaard, geen gereedschap vereist
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	16 cc/rev pomp	16 cc/rev pomp	16 cc/rev pomp
AANDRIJFBANDEN	TurfMaster 4-laags 23 x 9.5-12	TurfMaster 4-laags 23 x 9.5-12	TurfMaster 4-laags 24 x 11.5-12
ZWENKWIELEN	13 x 6-6.5 lekvrij, semipneumatisch	13 x 6-6.5 lekvrij, semipneumatisch	13 x 6-6.5 lekvrij, semipneumatisch
GEWICHT	733 kg	733 kg	722 kg
BESTUURDERSCOMFORT	Luxe luchtgeveerde stoel met armsteun; aandrijving: dubbele hydraulische pomp; 2 wielmotoren, zwaar uitgevoerde elektromagnetische koppeling, Toro Z Stand, urenteller. Optie: DFS-opvangsysteem en Recycler-set		
COMMERCIELE GARANTIE*	5 jaar, 1200 uur		

* Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

➤ verbeterde eigenschap

ZERO-TURN MAAIERS VERVOLG

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PASSEN.



74072TE
VS-model
afgebeeld



74311TE

Z MASTER®
7500-D-serie met Horizon™-technologie

Z MASTER
8000 serie

MODEL	72028	72029	72065	72074	74311TE
MAAIBREEDTE	152 cm	183 cm	152 cm	183 cm	122 cm
BREEDTE GRASGELEIDER	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
MOTOR	18,6 kW (25 pk) Yanmar® dieselmotor 1267 cc	18,6 kW (25 pk) Yanmar® dieselmotor 1267 cc	27,6 kW (37 pk) Yanmar dieselmotor 1642 cc	27,6 kW (37 pk) Yanmar dieselmotor 1642 cc	Kohler Command PRO 624 cc
MAAIDEKTYPE	7-gauge TURBO FORCE® Achteruitworp	7-gauge TURBO FORCE® Achteruitworp	7-gauge TURBO FORCE® Achteruitworp	7-gauge TURBO FORCE® Achteruitworp	Commercieel Achteruitworp
MAAIDEKHOOGTE	14 cm	14 cm	14 cm	14 cm	>18,8 cm
MAAIIHOOGTEBEREIK	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–10 cm
RIJSNELHEID	0–20,1 km/uur	0–20,1 km/uur	0–20,1 km/uur	0–20,1 km/uur	0–11 km/uur
BRANDSTOF/CAPACITEIT	Diesel 47,3 liter	Diesel 47,3 liter	Diesel 47,3 liter	Diesel 47,3 liter	Benzine 28 liter
ASLAGERS	Gietaluminium, onderhoudsvrij	Gietaluminium, onderhoudsvrij	Gietaluminium, onderhoudsvrij	Gietaluminium, onderhoudsvrij	Gietijzer
VERSTELBARE UITWERPPLAAT	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	>Vulreductieschotten, standaard
POMPINHOUD HYDRAULISCH AANDRIJFSYSTEEM (CC/OMW)	18 cc/rev pomp	18 cc/rev pomp	18 cc/rev pomp	18 cc/rev pomp	12 cc/rev pomp
AANDRIJFBANDEN	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12	Multi-trac 18 x 10.5-10
ZWENKWIELEN	15 x 6-6 lekvrij, semipneumatisch	15 x 6-6 lekvrij, semipneumatisch	15 x 6-6 lekvrij, semipneumatisch	15 x 6-6 lekvrij, semipneumatisch	8 x 3-4 semipneumatisch
GEWICHT	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg	544 kg
BESTUURDERS-COMFORT	Deluxe geveerde bestuurdersstoel, stoelophanging, armsteunen, inklapbare rolbeugel, opbergruimte, opklapbaar geïsoleerd vloerdeel				Opvangbak met grote capaciteit van 335 l, ontwerp met voormaaidek, mogelijkheid tot grasvangen, mulchen of allebei. Optie: Rolbeugel; zonnenscherm
CE-SET VEREIST	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410	
COMMERCIELE GARANTIE	5 jaar of 1200 uur				2 jaar of 1200 uur

* Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

MACHINES VOOR GRASHERSTEL

VERGELIJK DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN OM DE MAAIERS TE VINDEN DIE HET BEST BIJ UW WERK PASSEN.



Hydraulische zaaimachine
23512



Beluchter met bestuurdersplatform
29516



Motoraangedreven rolbezem
38700



BRC-28 bosmaaier
23522

	HYDRAULISCHE ZAAIMACHINE	BELUCHTER MET BESTUURDERSPLATFORM*	MOTORAANGEDREVEN ROLBEZEM	BRC-28 BOSMAAIER
MODEL	23508	29516	38700	23522
MOTOR	Kohler® Command PRO® CH395	Kohler® CH440	Kohler Command PRO Multi-Season	Toro 10,8 kW (14,5 pk), elektrische start
INHOUD BRANDSTOFTANK	6 liter	7 liter	4 liter	4 liter
WERKBREEDTE/MAAIBREEDTE	51 cm	61 cm	91 cm	–
MAAIBREEDTE	–	–	–	71 cm
WERKHOOGTE	–	–	–	9,5 cm
DIEPTE	Maximaal 2,5 cm	Maximaal 12,7 cm	–	–
BREEDTE	76 cm	90 cm	118 cm	76 cm
HOOGTE	71 cm (duwboom ingeklapt) 114 cm (duwboom in bedrijfsstand)	130 cm	105,5 cm	106,5 cm
LENGTE	96,5 cm (duwboom ingeklapt) 137 cm (duwboom in bedrijfsstand)	174 cm	185 cm	226 cm
GEWICHT	122 kg	388 kg	159 kg	170 kg
RIJSNELHEID	Max. 4,5 km/uur vooruit Max. 3,5 km/uur achteruit	Max. 11 km/uur vooruit Max. 3,5 km/uur achteruit	Max. 9,5 km/uur vooruit Max. 3,0 km/uur achteruit	Max. 5,5 km/uur vooruit Max. 3,2 km/uur achteruit
ELEKTRISCHE START	–	–	–	Standaard
ASDIAMETER	–	–	–	6 cm
TRANSAXLE	–	–	–	Hydro-Gear T2
INHOUD HOPPER/TANK	18 kg	–	–	–
TANDEN/MESSEN/BORSTEL	10 verticuteermessen	36 tanden	18 bezemringen	Standaard klepelmes met 2 klepels. Optioneel recht mes.
CE-SET VEREIST	–	135-7423	–	–
COMMERCIELE GARANTIE	1 jaar garantie op de eenheid, 2 jaar garantie op de motor via de fabrikant			

ERVAAR WAT TORO® UNIEK MAAKT, ALLEEN BIJ UW LOKALE TORO-DEALER.

ORIGINELE TORO® ONDERDELEN
EN ONDERHOUD

GEbruik ALLEEN ORIGINELE TORO® ONDERDELEN

Originele onderdelen van Toro zijn de beste waarborg van uw investering en het optimale prestatievermogen van uw maaimachine. Toro levert vervangingsonderdelen die precies voldoen aan de fabricagespecificaties van uw machine: betrouwbaarheid gegarandeerd.

Wie een product van Toro koopt, ontvangt de volledige service van Toro erbovenop. Toro-dealers weten hoe ze hun klanten in de watten moeten leggen. Elke dag rollen ze de rode loper uit om u uitzonderlijke klantenondersteuning, competitieve prijzen, speciale financieringsmogelijkheden en nog veel meer te bieden.

Eis daarom originele Toro-onderdelen voor een zorgeloos gebruik. Bij Toro zit u het hele jaar door gebeiteld. Bezoek uw onafhankelijke dealer voor producten die precies aan uw wensen voldoen, of ga naar toro.com



TORO-DEALERS HELPEN U VERDER

Toro-dealers beschikken over de vaardigheden, de scholing en het engagement om uw machines in topvorm te houden. Dankzij zijn uitgebreide voorraad en Toro's onovertroffen servicegraad van 98% is uw Toro-dealer marktleider in de beschikbaarheid van onderdelen.

KLANTENONDERSTEUNING

Toro heeft een uitgebreid netwerk van fabrieksofgeleide professionele dealers die u de onderdelen en diensten leveren die uw Toro-product in topconditie houden. Ga naar Toro.com om een Toro dealer in uw buurt te vinden.

KLIK OP WWW.TORO.COM

Hebt u een vraag? Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen. Of raadpleeg andere nuttige informatie zoals onze dealerzoekmachine, onderdelencatalogus, productregistratie, downloadbare gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, speciale financieringsaanbiedingen en interactieve producthandleidingen.

GA NAAR UW LOKALE TORO-DEALER

Reken op ons nationale netwerk van erkende dealers voor originele Toro-onderdelen en support. Toro-dealers van professionele machines worden regelmatig uitvoerig technisch getraind zodat ze op de hoogte blijven van het onderhoud en het gebruik van nieuwe producten.

TORO® VOLLEDIGE GARANTIE

Toro heeft het volledige vertrouwen in zijn machines en biedt bijgevolg een volledige garantie (vraag uw Toro-dealer om meer informatie).

- Vijf jaar of 1200 uur¹ beperkte garantie op de GrandStand® en de meeste Z Master® grasmaaiers (vier jaar of 400 uur¹ beperkte garantie op andere Z Master modellen), met een tweejarige commerciële garantie op de motor² en een beperkte levensduurgarantie op het frame³
- Twee jaar beperkte garantie² op middelgrote loopmaaiers
- Eén jaar beperkte commerciële garantie op professionele duwmaaiers van 53 cm (2 jaar beperkte motorgarantie op zwaar uitgevoerde modellen van 53 cm)
- Eén jaar beperkte garantie op accu's en werktuigen



HOOGWAARDIGE HYDRAULISCHE OLIE

Toro biedt nu ook hoogwaardige hydraulische olie aan die speciaal samengesteld is om de prestaties van onze commerciële grasmaaiers te optimaliseren. Toro HYPR-OIL 500™ biedt hogere thermische stabiliteit, grotere afschuifsterkte en betere slijtageweerstand dan andere hydraulische olie, en dat voor een vergelijkbare prijs. De unieke samenstelling verdubbelt het onderhoudsinterval bovendien naar 500 uur voor machines uit 2009 en later, zoals de Z Master® G3 en GrandStand®-grasmaaiers.

MVP-PAKKET MET MESSEN EN RIEMEN

Op alles voorbereid met Toro's speciale MVP-aanbod (Maintenance, Value en Performance) met messen en riemen voor de meeste benzinemodellen van de Toro Z Master®. Een pakket bevat onderdelen die regelmatig moeten worden vervangen: drie standaard messen, een hydraulisch oliefilter, een maaidekriem en een tractie- of pompaandrijfriem.

WAAROM ZIJN DE MESSEN EN RIEMEN VAN TORO DE BESTE KEUZE?

De riemen van Toro worden speciaal voor Toro-maaiers ontworpen. Dat garandeert minimale speling en slippen, de beste pasvorm en dus betrouwbare prestaties. Toro-messen zijn gemaakt van een stijve en krasbestendige legering van veredeld staal en garanderen een fris en onberispelijk maieresultaat.

VEILIGHEID



VEILIGE PRODUCTEN WAAR U OP KUNT BOUWEN

Toro staat er al geruime tijd om bekend uitsluitend veilige producten te ontwerpen. Een voorbeeld: Alle Toro Z Master® zitmaaiers met nuldraaicirkel zijn standaard uitgerust met een inklapbare omkantelbeveiliging. Alle Toro LCE-producten zijn CE-conform.

VEILIGHEIDSTRAINING VOOR U EN UW WERKNEMERS

Toro-maaiers worden ontworpen met oog voor veiligheid en ze voldoen op die manier aan de strengste veiligheidsvoorschriften. Maar daar stopt het niet. We bieden daarnaast talrijke handige tools om u en uw medewerkers te trainen – en uw bedrijf te beschermen. Van interactieve, veeltalige handleidingen en veiligheidsquizen op het internet tot productveiligheid en -training. Ga naar de productveiligheidspagina op toro.com voor meer informatie.

¹De optie die zich het eerst aandient moet worden aangehouden.

²Voor bepaalde motoren van Toro LCE-producten geldt een garantie van de fabrikant van de motor.

³Uitsluitend de oorspronkelijke eigenaar. Levenslange garantie op het frame. Als het hoofdframe – bestaand uit onderdelen die aan elkaar zijn gelast en die samen de structuur van de tractor vormen waaraan andere onderdelen zoals de motor zijn bevestigd – scheuren of breken vertoont na normaal gebruik, wordt het frame gerepareerd of vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid. Deze garantie dekt geen schade aan het frame die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik van reparaties die nodig zijn vanwege roest of corrosie.

TESTS



PRESTATIEBEOORDELINGEN DOOR PROFESSIONALS, VOOR PROFESSIONALS

Elk nieuw product van Toro wordt in het hoofdkantoor van het bedrijf uitvoerig onderworpen aan geavanceerde testprocedures en complete praktische evaluaties bij diverse gazontypes en omstandigheden. Zelfs na al deze tests laten we groenbeheerders productmonsters uitproberen om zeker te zijn dat onze machines aan alle wensen voldoen.

HOU UW TORO®-MAAIER IN TOPCONDITIE

ORIGINELE TORO®-ONDERDELEN
VOOR ZERO-TURN MAAIERS

VERGEET HET ESSENTIËLE NIET!



TORO'S HOOGWAARDIGE BRANDSTOF-ADDITIEVEN

Flesje van 355 ml – 131-6572



UNIVERSEEL SMEERVET

Premium universeel smeervet:
Flesje van 414 ml – 108-1190
Synthetisch smeervet:
89 ml – 125-3511; 118 ml – 136-8595



HEFINRICHTING MAAIER

Krijg gemakkelijk toegang tot de onderkant van het maaidek van uw zero-turn maaier dankzij het comfortabele en ergonomische ontwerp.
Montageset – 140-2711
Krikset – 127-6666



VERLICHTINGSSET

Deze snel te monteren verlichtingskit wordt aangesloten op het bestaande accessoirecircuit en zorgt ervoor dat u ook 's nachts productief blijft.



MICHELIN® X TWEEL GAZONBANDEN

Geen onderhoud, geen compromissen, geen uitvaltijd. De nieuwe tweel gazonbanden zijn lekbestendig in alle omstandigheden en ze geven de bestuurder meer comfort.



GEHOORBESCHERMING

Gehoorbescherming, zonder radio – 131-3828
Gehoorbescherming, met radio – 131-3829



T-150 SMEERMIDDEL, SPRAY

Flesje van 237 ml – 29100



DELUXE MAAIERDEKZEIL

Dit robuuste zeil is niet alleen waterbestendig maar ook schuur- en scheurbestendig. Het geventileerde ontwerp gaat oververhitting en vochtophoping tegen.
Deluxe hoes voor alle Z Masters zitmaaiers – 490-7319



ZONNESCHERM

Stoffen zonnescherm voor rolbeugel met 2 stangen uit stevig waterafstotend materiaal; gaat extra lang mee en beschermt de gebruiker tegen de elementen tijdens het maaien.



EMMER VAN 19 LITER

Bevestig makkelijk een emmer van 19 liter aan de maaier om gereedschap mee te nemen of ongewenst afval in te gooien dat in uw maaibaan ligt. Emmer van 19 liter – 133-2533 | Bevestiging voor emmer – 140-2066



PREMIUM AFDICHTKIT VOOR BANDEN

Afdichtkit voor banden, 946 ml – 110-8832



TORO VERF

Help uw klanten zorg te dragen voor hun maaier met ons assortiment Toro-verven.

ONDERDEELNR. TORO HERSTELLAK

361-10	Toro rode spuitlak, 355 ml
361-10	Toro nieuwe rode spuitlak, 3,8 liter
361-9	Toro halfglanzende zwarte spuitlak, flesje van 355 ml
361-12	Zwarte metallic grijze spuitlak
361-1	Apple rode spuitlak, flesje van 355 ml
107-0392	Accupoolspray, aerosol, 414 ml
112-0176	Zwarte lak, flesje van 18 ml
112-0177	Rode verfstift
112-0178	Rode lak, flesje van 18 ml

ONDERDEELNR. BESCHRIJVING

107-9880	Verlichtingsset – 7000 serie en Z100-Z500
116-1154	Verlichtingsset – 6000 serie
144-1992	Ledverlichtingsset – 2000-serie
130-8469	Verlichtingsset – 8000 serie Direct Collect Z

ONDERDEELNR. BESCHRIJVING

115-4510	Zonnescherm – Alle Z Masters met rolbeugel
144-3719	Hard zonnescherm

ONDERDEELNR. BESCHRIJVING

60,7 CM TWEEL	
139-3649	56 mm excentrisch – Z Master® 2000-series
139-7891	19 mm excentrisch – Z Master 4000/6000/7000-series
45,7 CM TWEEL	
139-7890	13 mm excentrisch – GrandStand® modellen 72504TE en 72542TE

TORO LEVERT VERVANGINGSONDERDELEN DIE GEGARANDEERD PASSEN.

ORIGINELE TORO®-ONDERDELEN
VOOR STAMAAIERS

HET ESSENTIËLE TOEBEHOREN!



**TORO'S HOOGWAARDIGE
BRANDSTOFADDITIEVEN**
Flesje van 355 ml – 131-6572



AFVALZAKSET
Toro's makkelijk te monteren afvalzak en bekerhouder zijn geschikt voor GrandStand-maaiers 121-7530 en 133-1435



VERLICHTINGSSET
De lampen zijn gemakkelijk aan te brengen op het frame van de maaier en de bekabeling kan snel worden aangesloten op het bestaande circuit voor de accessoire.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
114-3505	Verlichtingsset – GrandStand van 91 cm en 102 cm
133-1437	Verlichtingsset – GrandStand van 122 cm (2016 en nieuwer)
133-1495	Knipperlichtset – GrandStand van 122 cm (2016 en nieuwer)



MOTOROLIE
Gehoorbescherming, zonder radio – 131-3828
Gehoorbescherming, met radio – 131-3829



**DUBBELE STOFFEN
GRASVANGER**
De zijdelings gemonteerde grasvanger heeft een inhoud van 0,28 m³. De verticaal gemonteerde blazer werkt wendbaarheid en maximale zichtbaarheid in de hand.



**MICHELIN® X TWEEL
GAZONBANDEN**
Geen onderhoud, geen compromissen, geen uitvaltijd. De nieuwe tweel gazonbanden zijn lekbestendig in alle omstandigheden en ze geven de bestuurder meer comfort. 45,7 cm Tweel 13 mm excentrisch, geschikt voor GrandStand® – 139-7890



TORO VERF
Help uw klanten zorg te dragen voor hun maaier met ons assortiment Toro-verven.



EMMER VAN 19 LITER
Bevestig makkelijk een emmer van 19 liter aan de maaier om gereedschap mee te nemen of ongewenst afval in te gooien. 133-2533



STREPENSET
Zorgt voor een levendig streeppatroon dat doet denken aan een honkbalveld.

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING
117-8560	Strepenset – 91 cm en 102 cm GrandStand*
133-1436	Strepenset – GrandStand 121,9 cm, 132,1 cm en 152,4 cm (modeljaar 2016)

KRACHT EN EENVOUD BESPAREN TIJD

ORIGINELE TORO®-ONDERDELEN
VOOR GRONDWERKZAAMHEDEN

HET ESSENTIËLE TOEBEHOREN!

Toro TRX loopsleuvengravers zijn nu nog efficiënter en krachtiger dan ooit. We hebben onze productlijn verbeterd met drie nieuwe modellen die de baanbrekende wendbaarheid waarvoor de TRX loopsleuvengraver gekend is combineren met nog betere prestaties en groter onderhoudsgemak.

Nieuwe verbeteringen in het ontwerp maken deze modellen gemakkelijk om te bedienen, dankzij verbeterde hydrauliek en gestroomlijnde bediening. De Intelli-Trench™ technologie past de hydraulische stroom automatisch aan – waardoor vermogen wordt geleverd waar het nodig is zodat u productiviteit kunt maximaliseren. Daarnaast vereisen de nieuwere modellen minder onderhoud omdat ze significant minder onderdelen hebben.



TANDENSETS VOOR FREZEN

Freestanden zijn snel bewegende slijtageonderdelen met een zeer competitieve markt. Kiest u echter voor originele tanden van Toro, dan gaat u voor kwaliteit en prestaties. Als Toro kanaalpartner krijgt u alles in één doos met onze sets van 3, 6 en 12 freestanden.



50H/200H FILTERSETS

Alles wat u nodig hebt: onze filtersets voor 50 en 200 uur zijn er voor een assortiment van Dingo's, TRX sleuvengravers en stronkenfrezen.



GEHOORBESCHERMING

Gehoorbescherming, zonder radio – 131-3828
Gehoorbescherming, met radio – 131-3829



T-150 SMEERMIDDEL, SPRAY

Flesje van 237 ml – 29100



TORO VERF

Help uw klanten zorg te dragen voor hun maaier met ons assortiment Toro-verven.



ECHTE MENSEN BETEKENT ECHTE ONDERSTEUNING

Door Toro erkende servicepartners worden lokaal geëxploiteerd en staan klaar om uw zakelijke activiteiten te ondersteunen met deskundig advies over producten, dienst na verkoop en een uitgebreid gamma van originele Toro onderdelen en accessoires.



PERSOONLIJKE SERVICE

Aan de toonbank of aan de telefoon: u bent meer dan een klant – u bent een buur. De servicepartners stellen alles in het werk om uw zakelijk succes te verzekeren.



ONKLOPBARE SELECTIE

Toro servicepartners hebben lokaal de grootste selectie van originele Toro onderdelen in voorraad en beschikken over de ondersteuning van het Toro onderdelennetwerk, waardoor de juiste onderdelen beschikbaar zijn wanneer u deze nodig hebt.



GARANTIE NA VERKOOP

Net zoals bij een auto vereisen motoraangedreven machines regelmatig onderhoud om ze goed te laten lopen en te laten presteren op topniveau. Neem vandaag nog contact op met uw plaatselijke Toro servicepartner om uw Toro onderhoudsvereisten te bespreken.

DE 10

BESTE REDENEN

OM TE KOPEN BIJ EEN TORO® SERVICEPARTNER

10. Uitgebreid productgamma en competitieve prijzen
9. Toegang tot Toro financieringsopties*
8. Levering & klanttraining ter plekke*
7. Toro Protection Plus – aanbieding verlengde garantie
6. Speciale prijs op internet van Turf™ abonnementen
5. Getrouwheidsprogramma's voor klanten*
4. Door Toro erkend onderhoudspersoneel
3. Originele Toro onderdelen & accessoires
2. Ervaring, beleefd personeel met verstand van zaken

En de beste reden

1. Lokale eigenaars, lokaal geëxploiteerd



toro.com

© 2022 The Toro Company. Alle rechten voorbehouden.



TORO PROTECTION PLUS™

UITGEBREIDE BESCHERMING

Beheer uw onderhoudsbudget met topefficiëntie

Het Toro Protection Plus™ (TPP) plan voor uitgebreide bescherming voorkomt budgettaire opoffers wanneer het onverwachte gebeurt. U kunt zowel nieuw als tweedehands toebehoren en de meeste werktuigen en accessoires van Toro laten beschermen. Kies gewoon het geknipte plan voor uw behoeften.

€ 0 aftrekbaar voor onderdelen en arbeidskosten op gedekte reparaties | Resterende dekking overdraagbaar op nieuwe eigenaar



toro.com/tpp



ALS WE ZEGGEN “**DAAR KUNT U OP VERTROUWEN**”, DAN MENEN WE DAT

Elk product van het merk Toro kan steunen op meer dan 100 jaar geschiedenis, innovatie en tijdloze betrouwbaarheid. Wij blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze klanten steeds het allernieuwste te geven. Dat is de reden waarom Toro een van de meest bekende en vertrouwde merken op de markt is, en waarom uw volgende aankoop voor professioneel groenbeheer een Toro-machine zou moeten zijn. Onze producten steunen bovendien op een wereldwijd netwerk van vakkundige dealers voor ondersteuning aangaande onderdelen en onderhoud.

**Echte mensen. Echte ondersteuning.
Slimme functies. Bewezen betrouwbaarheid.**



Count on it.



toro.com

Internationaal hoofdkantoor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Telefoon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2022 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.

22-601-NL

*De producten die zijn afgebeeld in dit document zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden.
De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken.
Toro behoudt zich het recht voor zijn producten te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in specificaties,
ontwerp en standaardapparatuur zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hieruit enige aanspraak
voortvloeit. Neem contact op met uw verdeler voor nadere informatie over al onze garanties.*



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

