



AANGEKOPPELDE WERKTUIGEN VOOR COMPACTE TREKKERS

Het juiste werktuig voor het juiste gebruik



Kubota

**DE JUISTE WERKTUIGEN VOOR EEN DUURZAME
PRODUCTIE VAN GROENTE EN FRUIT IN KASSEN OF
IN KOUDE GROND**

- Licht en compact om verdichting van de grond te voorkomen
- Perfect geschikt voor de trekker om diens prestaties te optimaliseren
- Laag geluidsniveau



Werktuigen voor het bewerken van de grond en het voorbereiden van het zaigoed...

... voor een gezonde en verantwoorde productie

AARDE

FREZEN ROTEREND



Een assortiment met een werkbreedte van 85 tot 150 cm voor trekkers van 12 tot 60 pk.

- Driepunt aanspanning categorie 1.
- Robuuste transmissie:
 - Uitgerust met aftakas incl. beveiliging
 - Reductiekast in oliebad.
- Zijtransmissie met ketting in oliebad.
- Tot 20 cm verstelbare werkdiepte.
- In verstek rechts (m.u.v. 80, 90 en 100 cm).
- Beveiligingsstang, verplichting EG-norm.

Referentie	Werkbreedte cm	Aantal flenzen	Aantal messen	Verstek rechts cm	Gewicht kg	Vermogen trekker HP
FL0800ASC	80	4	18	–	144	12 - 30
SA85	85	4	16	24	110	12 - 30
FL0900ASC	90	4	24	–	155	12 - 30
FL1000ASC	100	4	24	–	161	12 - 30
SA105	105	5	20	34	120	12 - 30
FL1100ASC	110	4	24	16	168	15 - 40
FL1200ASC	120	5	30	16	178	15 - 40
SA125	125	6	24	44	130	15 - 40
FL1300ASC	130	5	30	16	188	15 - 40
FL1400ASC	140	6	36	16	200	15 - 40
FM1100ASC	110	5	24	16	242	30 - 60
FM1300ASC	130	6	30	16	269	30 - 60
FM1500ASC	150	7	36	16	270	30 - 60



ROTERKOPEGGEN / ZAAIMACHINES

Een assortiment met een werkbreedte van 105 tot 155 cm voor het omwerken van de grond



- Driepunt aanspanning categorie 1.
- Robuuste transmissie:
 - Reductiekast met oliebad en beveiliging.
 - Transmissietandwielen in oliebad.
- Met een verstelling tot 16 cm werkdiepte.
- Voorzien van een instelbare grondschiuf aan de voorzijde.

Referentie	Werk-breedte cm	Breedte rol cm	Aantal tanden	Werk-diepte cm	Gewicht kg	Vermogen trekker HP
MTZ120	105	120	12	16	180	18 - 30
SM120			INHOUD 57 L		20	
MTZ SM 120	105	120	12	16	200	18 - 30
MTZ135	122	135	14	16	220	18 - 30
SM135	120		INHOUD 62 L		30	
MTZ SM 135	122	135	14	16	250	18 - 30
MTZ150	140	150	16	16	250	25 - 40
SM150	135		INHOUD 68 L		35	
MTZ SM 150	140	150	16	16	285	25 - 40
MTZ170	155	170	18	16	280	30 - 40
SM170	150		INHOUD 76 L		40	
MTZ SM 170	155	170	18	16	320	30 - 40

- Verstelbaar raster om stenen door te laten.
- Als optie is een zaaimachine met mechanische aandrijving mogelijk.
- Gecombineerde set mogelijk.





OVERTOPFREES

Een assortiment grondbewerkers met een werkbreedte van 113 tot 150 cm voor trekkers van 18 tot 40 pk.

- Driepunt aanspanning categorie 1.
- Robuuste transmissie:
 - Reductiekast in oliebad, aftakas met beveiliging.
- Zijtransmissie met ketting, in oliebad.
- Met een verstelling tot 15 cm werkdiepte (zonder gereedschap).
- In verstek.

Referentie	Werk- breedte cm	Breedte rol cm	Aantal tanden	Werk- diepte cm	Gewicht kg	Vermogen trekker HP
TST113	113	150	32	15	218	18 - 30
TST130	130	170	36	15	240	25 - 30
TST150	150	183	44	15	280	30 - 40



**WERKTUIGEN ONTWERPEN VOOR EEN
GEDIFFERENCIEERD BEHEER VAN STEDELIJKE
GROENVOORZIENINGEN , SPORTVELDEN EN
LANDBOUWGRONDEN**

- Geschikt voor diverse toepassingen
- Draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit
- Minder fyto-sanitaire middelen nodig
- Waterbesparing



Werktuigen voor maaien en hakselen...

... voor een optimale inrichting van de leefomgeving

GRAS

CIRKELMAAIERS

Uitgebreid assortiment van 120 tot 235 cm, zij- of achteruitworp, voor trekkers van 12 tot 60 pk.



- Driepunt aanspanning categorie 1.
- Uitstekende maaiqualiteit op gazon en op velden, door 4 extra brede wielen gedragen maaier.
- Maaihoogte instelbaar tussen 20 en 110 mm, d.m.v. verstelbare afstandhouders op de wielassen.
- Robuuste transmissie:
 - Aftakas, reductiekast met extra groot oliebad, lagers met smeernippels.
 - Aandrijfriem voor verbinding tussen de lagers, handmatige riemspanning.
- Mulchingkit (als optie), bestaande uit een geleiders en een eenvoudig aan te passen messen, voor alle modellen maaiers, voor maaien zonder opvang.



Referentie	Werk-breedte cm	Breedte rol cm	Aantal tanden	Werk-diepte cm	Uitworp kg	Gewicht kg	Vermogen trekker HP
TC480NSLD	achter	120	3	25 - 100	zij-	166	12 - 20
TC480NSRD	achter		3	25 - 100	achter	166	12 - 20
FE 1200	achter		3	20 - 110	achter	167	12 - 20
FGM 1200	voor		3	20 - 110	achter	182	12 - 20
TC590NSLD	achter	150	3	25 - 100	zij-	187	15 - 30
TC590NSRD	achter		3	25 - 100	achter	198	15 - 30
FE 1500	achter		3	20 - 110	achter	182	15 - 30
FGM 1500	voor		3	20 - 110	achter	200	15 - 30
TC710NSLD	achter	180	3	25 - 100	zij-	231	20 - 50
TC710NSRD	achter		3	25 - 100	achter	244	20 - 50
FE 1800	achter		3	20 - 110	achter	194	20 - 50
FGM 1800	voor		3	20 - 110	achter	214	20 - 50
TC910NSRD	achter	235	5	25 - 100	achter	293	45 - 60

GETROKKEN KLEPELMAAIERS

Een assortiment met een werkbreedte van 96 tot 160 cm, geschikt voor trekkers van 15 tot 30 pk.



- Driepunt aanspanning categorie 1.
- Uitstekende maaiqualiteit op gazon en op het veld, Y-mes van 4 mm, klepelmaaier op in hoogte verstelbare wals.
- Mogelijkheid tot verticuteren met de verticuteermessen als optie (uitsluitend voor het assortiment FOX-FOX/S).
- Mogelijkheid om de machine uit te rusten met robuuste klepelsmessen van smeedstaal voor zware werkzaamheden.
- Robuuste transmissie:
 - Aftakas, reductiecast met ingebouwde vrijloop (vanaf FOX 1200) met extra groot oliebad (vanaf FOX 1000), lagers met smeernippels.
 - Tandriem voor zijtransmissie, met handbediende riemspanner.
- Assortiment FOX, set met voorwielen als optie, voor een betere stabiliteit – Ref.: W20TS01214.
- Uitvoering FOX-S, in verstek van 18 cm links en rechts hydraulisch verstelbaar.

Referentie	Maai-breedte cm	Aantal messen	Maai-hoogte mm	Zij-verstek cm	Gewicht kg	Vermogen trekker HP
FROG 960	96	48	20 - 80	-	95	15
FROG 1120	112	56	20 - 80	-	100	18
FOX 1000	100	64	20 - 80	-	150	15 - 25
FOX 1200	120	80	20 - 80	-	162	20 - 30
FOX 1400	140	88	20 - 80	-	175	20 - 30
FOX 1600	160	100	20 - 80	-	190	25 - 30
FOX-S 1200	120	80	20 - 80	18	180	20 - 30
FOX-S 1400	140	88	20 - 80	18	193	20 - 30
FOX-S 1600	160	100	20 - 80	18	210	25 - 30



PERUZZO by KUBOTA Europe

Kubota Serenity
2^{ans} GARANTIE Kubota




▼
Blad 3 mm
+
verticuteermes

FRONTKLEPELMAAIERS

Frontmodellen voor maaiers en trekkers.

Het model TEG SPECIAL 1600 is bijzonder geschikt voor de frontmaaiers F80-F90

- Uitstekende maaikwaliteit op gazon en op het veld, Y-mes van 4 mm, klepelmaaier op in hoogte verstelbare wals. Draaiende voorwielen op rollagers.
- Mogelijkheid tot verticuteren met de verticuteermessen als optie.
- Mogelijkheid om de machine uit te rusten met robuuste klepelmesses van smeedstaal, voor zware werkzaamheden.

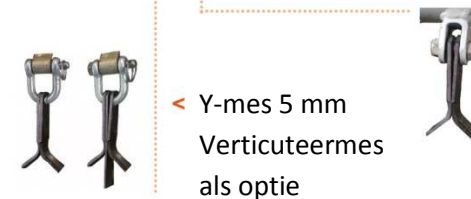

< Y-mes 4 mm
< Y-mes 5 mm
Verticuteermes
als optie

- Robuuste transmissie:
 - Aftakas, reductiekast met ingebouwde vrijloop en extra groot oliebad, klepelwals met smeernippels.
 - Tandriem voor zijtransmissie, met handbediende riemspanner.
- Maaihoogte instelbaar tussen 20 en 80 mm.

Referentie	Maai-breedte cm	Aantal messen	Maai-hoogte mm	Gewicht kg	Vermogen drager HP
TEG SPECIAL 1600	150	100	20 - 80	210	25 - 35
TEG SPECIAL 1600 HD	150	96 (5 mm) op beugels	20 - 80	245	25 - 35
SCORPION 1200	120	80	20 - 80	190	18 - 25
SCORPION 1400	140	88	20 - 80	200	20 - 35
SCORPION 1600	150	100	20-80	210	25 - 35





KLEPELMAAIERS

- Robuuste transmissie:
 - Aftakas, reductiekast met ingebouwde vrijloop (als optie) en extra groot oliebad, klepelwals met smeernippels.
 - Tandriem voor zijtransmissie, met handbediende riemspanner.
- Set voorwielen als optie, voor een betere stabiliteit (model PUMA) - Ref: W20TS01222.
- Uitvoering PUMA, in verstek hydraulisch:
 - 20 cm links en rechts voor het model 1200 en 1400.
 - 25 cm links en rechts voor het model 1600 en 1800.
- Driepunt aanspanning categorie 1.
- Uitstekende maaikwaliteit op gazon en op het veld, Y-mes van 4 mm, klepelmaaier op in hoogte verstelbare wals.
- Mogelijkheid tot verticuteren met de verticuteermessen als optie.
- Mogelijkheid om de machine uit te rusten met robuuste klepelsmessen van smeedstaal, voor zware werkzaamheden.

Referentie	Maai-breedte cm	Aantal messen/hamers	Maai-hoogte mm	Zijverstek cm	Gewicht kg	Vermogen trekker HP	Type trekker
PUMA 1200	120	76/00	20 - 80	-	210	25	B50 - STW
PUMA 1200 DH					21	210	
PUMA 1400	140	88/00	20 - 80	-	225	30	STW - L
PUMA 1400 DH					21	225	
PUMA 1600	160	96/00	20 - 80	-	240	35	STW - L
PUMA 1600 DH					26	240	
PUMA 1800	180	116/00	20 - 80	-	290	40	L - L40
PUMA 1800 DH					26	290	

Het assortimenten PUMA, met een werkbreedte van 120 tot 180 cm, voor de trekkers van 25 tot 40 pk.

PERUZZO by
KUBOTA Europe

2^{ans}
GARANTIE
KUBOTA
Serenity

BERMMAAIERS

Het assortiment FOX CROSS en ELK CROSS met een werkbreedte van 120 tot 160 cm voor trekkers van 25 tot 60 pk.



Referentie	Maai-breedte cm	Aantal messen/hamers	Maai-hoogte mm	Zij-verstek cm	Gewicht kg	Min. gewicht trekker kg	Vermogen trekker HP	Type trekker
FOX cross 1200	120	00 / 40	20 - 80	199	260	700	25	B50 - STW
FOX cross 1400	140	00 / 50	20 - 80	215	270	750	30	B50 - STW
FOX cross 1600	160	00 / 60	20 - 80	229	290	800	35	STW - L
ELK cross 1200	120	00 / 10	20 - 80	190	270	800	30	L - L40
ELK cross 1400	140	00 / 12	20 - 80	210	300	850	35	L - L40
ELK cross 1600	160	00 / 14	20 - 80	230	330	950	40	L - L40



SLAGMAAIERS

Voor het onderhoud van velden en boomgaarden

- Driepunt aanspanning categorie 1 – In verstek.
- Rotor met 2 inklapbare bladen.
- Robuuste transmissie:
 - Aftakas met een vrijloop.
 - Reductiekast met extra groot oliebad.
- Spatlap voor en beschermplaat achter.
- In de hoogte verstelbare geleiders.



Referentie	Maai-breedte cm	Aantal bladen	Zijverstek rechts mogelijk cm	Gew. kg	Vermogen trekker HP
GE 1000	100	2	19	115	12 - 30
GE 1200	120	2	29	145	18 - 40
GE 1450	142	2	26,5	200	25 - 50

KLEPELMAAIERS OP HYDRAULISCHE ARM



Voor het maaien en verwijderen van struikgewas op hellingen en in greppels.

Voor het snoeien van heggen

- Driepunt aanspanning categorie 1.
- Onafhankelijke hydrauliek
 - Pomp rechtstreeks op aftakas (TA 26). Cardan voor TA 32.
- Flexibele besturing met beveiliging of bediening met een hendel «ELECTRA».
- Zwevende kop, rotor met twee draairichtingen.
- Rubber bescherming voor en achter.
 - Mechanische inklapbeveiliging in geval van schokken.

Referentie	Maai-breedte cm	Aantal messen	Max. hor. verlenging cm	Gewicht kg	Min. gewicht trekker kg	Vermogen trekker HP	Type trekker
TA 26			270	258	700	20-40	B50 - STW
TA 32			324	330	900	25-55	L - L40
TME 80	80	40					Maaikop
CS 150	150						Heggenschaar - Snoeischaar





KLEPELMAAIERS MET BAK



Het assortimenten KOALA en PANTHER met een werkbreedte van 120 tot 200 cm voor de trekkers van 16 tot 60 pk.

- Driepunt aanspanning categorie 1.
- Uitstekende maa- en opvangkwaliteit op gazon en op het veld, klepelmesses met messen van 3 mm, klepelmaaier op in hoogte verstelbare wals. Opvangbak 600 tot 2100 l (naargelang het model), lossen op hoogte tot 185 cm voor KOALA PROFESSIONAL en 195 cm voor PANTHER PROFESSIONAL.
- Mogelijkheid tot verticuteren met de verticuteermessen als optie.
- Mogelijkheid om de machine uit te rusten met robuuste klepelmessen van smeedstaal, voor zware werkzaamheden.
- Robuuste transmissie:
 - Aftakas, reductiekast met ingebouwde vrijloop en extra groot oliebad, klepelwals met smeernippels.
 - Tandriem voor zijtransmissie, met handbediende riemspanner.




Hamer-
messen voor
PANTHER

Hamer-
messen voor
KOALA



Referentie	Maaibreedte cm	Aantal messen	Maaihogte mm	Inhoud bak l	Laden op hoogte cm	Gewicht kg	Vermogen trekker HP
KOALA 1000	100	32	20 - 80	600	-	210	16
KOALA 1200	120	40	20 - 80	700	-	250	20
KOALA 1200 PRO					185	330	25
KOALA 1600	160	50	20 - 80	900	-	310	25
KOALA 1600 PRO					185	390	30
PANTHER 1200	120	38	20 - 80	1200	-	475	30
PANTHER 1600	150	48	20 - 80	1500	-	530	40
PANTHER 1600 PRO					195	650	
PANTHER 1800	180	58	20 - 80	1800	-	590	50
PANTHER 1800 PRO					195	730	
PANTHER 2000	200	64	20 - 80	2000	-	650	60





**UITSTEKENDE WERKTUIGEN VOOR HET ONDERHOUD
VAN BOOMRIJKE ZONES EN BOSBEHEER**

- Robuust en professioneel
- Compact voor werken in stedelijke zones
- Valorisatie van het hout



Werktuigen voor houtverwerking...

... voor een verantwoord en duurzaam onderhoud van onze
bosgebieden

HOUT

HOUTVERSNIJPERAARS

Uitgebreid assortiment versnipperaars voor hout en het in plakken zagen daarvan. Voor trekkers van 16 tot 65 pk.

Band met hydraulisch aangedreven invoerrollen voor een beter werkcomfort



- Driepunt aanspanning categorie 1.
- Robuuste transmissie met aftakas, vliegwiël.
- Takkenversnipperaars, rotor met 24 klepels.
- Houtversnipperaars, rotor met 3 messen.
- **Hydraulisch aangedreven invoer (rollen en band naar gelang ref.).**
- "Power Control" regeling.
- Draai- en verstelbare uitwerppijp.

Referentie	Diam	Klepels	Messen	Centrale hydro	No stress	Pakkerss	Positie trekker	Opening cm	Gewicht kg	Verm.. trek. HP
VSF10	10	24		x	x	rol boven	perpand.	21 x 10	300	16 - 30
VSF12	12	24		x	x	rol boven	perpand.	23,4 x 12	400	30 - 50
VSF15	15	24		x	x	rol boven tapijt ond.	perpand.	23,4 x 15	600	25 - 55
VSF17	17	24		x	x	rol boven tapijt ond.	perpand.	23,4 x 17	700	50 - 60
VSFTC17	17	24		x	x	tapijt bov. tapijt ond.	perpand.	23,4 x 17	700	50 - 60
VSFA17	17	24		x	x	rol boven tapijt ond.	axe	23,4 x 17	700	50 - 60
VSFATC17	17	24		x	x	tapijt bov. tapijt ond.	axe	23,4 x 17	700	50 - 60
WSKA16	16		3	x	x	tapijt bov.	axe	23 x 16	750	35 - 65
WSKAIC16	16		3	x	x	tapijt bov. tapijt ond.	axe	23 x 16	750	35 - 65



HOUTKLOOFMACHINES

Uitgebreid assortiment uitstekende houtkloofmachines voor professional en particulier. Voor trekkers van 15 tot 45 pk.



- Driepunt aanspanning categorie 1.
- Robuuste aftakas transmissie.
- Versterkt chassis. Zeer sterke « domex » wig.
- Professionele ingebouwde hydrauliek:
 - Separaat oliereservoir.
 - Versterkte slangen met stalen coating.
 - Beschermd oliefilter.



Referentie	Vermogene tonne	Hout- grijper	Lengte hout cm	Olie- inhoud l	Daalsnelheid cm/sec V1/V2	Gewicht kg	Vermogen trekker HP
S9TH56	9		56			78	15
S12CH70	12		70	22	9 / 23	250	30
S13CH113	13		113	28	9 / 23	320	30
S16CH113L	16	x	113	28	8 / 16	335	30
S19CH123L	19	x	123	45	11 / 25	390	45
S22CH123L	22	x	123	45	9 / 25	420	45

BALFOR by
KUBOTA Europe

2 ans*
GARANTIE
Kubota
Serenity



Ingebouwde houtsteun

ZAAGBANKEN

3 modellen zaagbanken voor een intensief of particulier gebruik.

Voor trekkers van 12 tot 70 pk.

- Driepunt aanspanning categorie 1.
- Robuuste aftakas transmissie.
- Versterkt chassis, mechanisch gelast.
- Sterke zaag, tanden van carbide.
- Secundaire transmissie d.m.v. 3 V-snaren (m.u.v. DI700C).
- Transportband (model SC700CNT) op 2,20 m.



Referentie	Diameter zaag mm	Diameter hout cm	Uitrusting	Liftpijp m	Aandrijving zaag / tapijt	Gewicht kg	Vermogen trekker HP
DI 700 C	700	30	stelling		direct	135	10 - 50
SC 700 C	700	30	stelling		riemen	155	20 - 70
SC 700 CNT	700	30	stelling	4	riemen / Hydro	365	20 - 70



KRACHTIG WERKTUIGEN VOOR WEGEN, SCHONE EN VEILIGE WEGEN

- Geschikt voor stedelijk en voorstedelijk wegennet
- Milieuvriendelijke onkruidverwijdering
- Het afval wordt opgeraapt



Werktuigen voor het reinigen van wegen en paden...

... voor schone en veilig begaanbare wegen

WEGENNET

VEEGMACHINES

Uitgebreid assortiment veegmachines van 130 tot 240 cm, met of zonder opvang. Voor alle types compacte trekkers



- A-frame categorie 0 (cat. 1 R240).
- Robuuste aftakas transmissie.
- Versterkt chassis, mechanisch gelast.
- De hoogte voor de borstel is eenvoudig en nauwkeurig in te stellen

Referentie	Diam borstel cm	Breedte cm	Aandrijving	Draaiing graden	Inh. bak l	Diam zijborstel cm	Gewicht kg	Type trekker
SGK-130	40	130	AFTAKAS	25°			125	BX - B20 - B50
SGK-150	40	150	AFTAKAS	25°			140	BX - B20 - B50
SGK-130 Bak	40	130	AFTAKAS	25°	130		135	BX - B20 - B50
SGK-150 Bak	40	150	AFTAKAS	25°	150		150	BX - B20 - B50
SGK-130 Bak Zijborstel	40	130	AFTAKAS	25°	130	50	140	BX - B20 - B50
SGK-150 Bak Zijborstel	40	150	AFTAKAS	25°	150	50	155	BX - B20 - B50
RS-140	52,5	140	AFTAKAS	25°			180	B50 - STW - L
RS-180	52,5	180	AFTAKAS	25°			210	B50 - STW - L
S140 Bak	50	140	AFTAKAS	25°	155		185	B50 - STW - L
S170 Bak	50	170	AFTAKAS	25°	165		220	B50 - STW - L
S140 Bak Zijborstel	50	140	AFTAKAS	25°	155	50	190	B50 - STW - L
S170 Bak Zijborstel	50	170	AFTAKAS	25°	165	50	226	B50 - STW - L
R240	60	240	hydro	26°			435	L40 - M



ONKRUIDBORSTEL

De mechanische oplossing voor milieuvriendelijk onkruid verwijderen zonder verdelgingsmiddelen.



- A-frame categorie 0.
- Robuuste aftakas transmissie.
- Versterkt chassis, mechanisch gelast.
- Hydraulische bediening:
 - Zijpositie (rechts) van de borstel.
 - Schuine stand van de borstel.

Referentie	Diameter borstel cm	Breedte cm	Aandrijving	Hydro groep	Draaiing cm	Gewicht kg	Type trekker
WKT7	700	700	AFTAKAS	x	13 - 123	120	B50 - STW - L



WKT7



BLADZUIGER

Gemechaniseerd opzuigen van afval op het wegennet.
 In combinatie met de onkruidborstel is een beurt voldoende,
 met 2 operatoren, voor onkruid- en afvalverwijdering.

- Eenvoudige hantering met heftruck.
- Trekhaak op achterschot.
- Hydraulisch onderstel voor vast- en loshaken.
- Elektrisch starten.
- Centrifugaalkoppeling van de turbine.
- Turbine met 6 afneembare bladen, tegen verstopping.
- Aandrijfriem turbine van aluminium.
- Slang van 5 m, diameter 200 mm, op mobiele steun, voor een bereik van 180°.



KUBOTA



Referentie	Diam turbine mm	Draaisnelheid tr/mn	Dieselmotor hp	Gew. kg
LC900	450	2600	9	290

EFFICIËNT GEREEDSCHAP VOOR WINTERONDERHOUD IN STEDELIJKE ZONES

- Efficiënt en robuust
- Geschikt voor de problemen in ieder stedelijk milieu (nauwe ruimtes en obstakels)
- “Icefighter” systeem: milieuvriendelijke oplossing om het verbruik van zout met 75% te verminderen bij een vergelijkbare efficiency; snelle werking door de verstuiving van pekkel



Werktuig voor sneeuwverwijdering...

...voor een veilige verplaatsing

SNEEUW

RECHTE SNEEUWBLADEN



Een uitgebreid assortiment van bladen van 125 tot 180 cm breed voor ieder type compacte trekker voor winteronderhoud in stedelijke zones


- A-frame categorie 0.
- Hydraulische zijverstelling.
- Zeer slijtvaste slijtstroken (staal / polyurethaan).
- slijtstrook met wegklapbeveiliging.
- Enigszins asymmetrisch voor een max. werkbreedte.
- Horizontale balans bij smalle oppervlakken (trottoirs) wanneer het blad uitsteekt.
- Hydraulische beveiliging van de aanslag als optie.

Referentie	Breedte blad cm	Max. breedte sneeuwverwijdering in schuine stand cm	Hoogte blad cm	Gewicht kg	Max. gew. dragend voert. kg	Type trekker
OEP01-125 (K)	125	106	50	75	650	BX - B20
OEP01-140 (K)	140	119	50	81	650	BX - B20
OEP01-160 (K)	160	136	50	95	650	BX - B20
OEP01-180 (K)	180	152	50	102	650	RTVX900
OES2-140 (K)	140	118	60	130	1240	B50 - STW - L
OES2-160 (K)	160	136	60	140	1240	B50 - STW - L
OEPA3-180 (K)*	180	154	60	172	1360	L40

* Compensatie hydraulisch niveau 12°



VERSTELBARE SNEEUWBLADEN

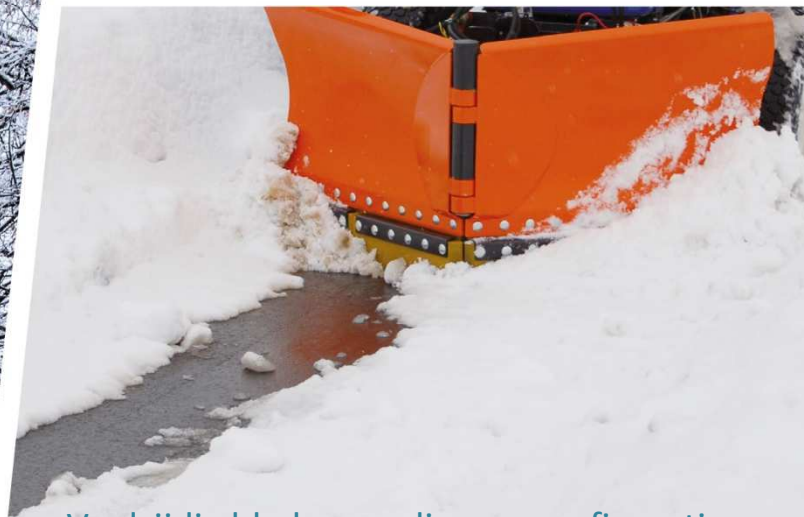

Veelzijdig blad, voor diverse configuraties te gebruiken

V-vorm



U-vorm



recht



Voor winteronderhoud in stedelijke zones

- A-frame categorie 0.
- Hydr. verstelling verkrijgbaar als optie - Ref : W20TS01314.
- Zeer slijtvaste slijtstroken (staal / polyurethaan).
- Slijtstrook met wegklapbeveiliging.
- Enigszins asymmetrisch voor een max. werkbreedte.
- Wespentaille om vasthaken aan hekken en muren te vermijden.
- Hydraulische beveiliging van de aanslag als optie.



Referentie	Breedte blad cm	Max. breedte sneeuwverwijdering in schuine stand	Hoogte blad binnen/buiten cm	Compensatie hydro graad	Gew. kg	Max. gew. dragend voertuig kg	Type trekker
OEPV3-130 (K)	130	110	60/66	12°	178	1250	BX - B20
OEPV3-156 (K)	156	132	60/66	12°	195	1250	BX-B20-B50-STW-L
OEPV3-182 (K)	182	154	60/66	12°	209	1250	B50 - STW - L - L40





STROOIERS MET BAND, ROTEREND, RVS, INOX

Voor winteronderhoud in stedelijke zones

- Driepunt aanspanning, categorie 1 en 2.
- Robuust frame, thermisch verzinkt.
- Zeef, schijf en strooibegrenzer van RvS. Corrosiebestendig.
- Standaard beveiliging tegen spaten.
- Mengvijzel voor het zout in de zeef.
- Deksel dekzeil.
- Verlichting set als optie - Ref : W20TS01318.

- Elektrische bediening strooibreedte als optie - Ref: W20TS01337.
- Elektrische bediening opening zeef als optie.
Modellen OXTB-140 en 360 - Ref: W20TS01338.
Model OXTB-600 en 750 - Ref: W20TS01339.



Referentie	Inhoud l	Nuttig laadverm. kg	Strooi- breedte m	Gewicht kg	Type trekker
OXTB-140	125	230	1,2 - 8	87	BX - B20
OXTB-360	360	570	1,2 - 8	112	B50 - STW - L - L40
OXTB-600	600	990	1,2 - 8	170	M
OXTB-750	750	1240	1,2 - 8	180	M

STROOIERS IN BANEN, ZELFLADEND



Voor het strooien van zout op wegen voor sneeuwverwijdering en het bestrooien van sportvelden

- Driepunt aanspanning, categorie 1 en 2.
- Robuuste bouw voor strooien in moeilijke situaties. Rubber bodem, druk d.m.v. veer, brede opening mogelijk voor snel te legen.
- Aandrijving d.m.v. hydraulische aangedreven motor.
- Voor het strooien van sportvelden (zandcilinder als optie).
- Mengvijzel voor het breken van kluiten.
- Vervangbare strooinokken.
- Deksel dekzeil.
- Inclusief verlichting set.
- Hydraulische beschermklep als optie - Ref: W20TS01323.

Referentie	Inhoud l	Max. breedte buitenkant cm	Strooi- breedte cm	Gewicht kg	Type trekker
OXL-300	300	149	125	230	B50 - STW -L
OXL-500	500	174	150	365	L40
OXL-750	750	224	200	435	M






PEKELSTROOIERS

Een uitgebreid assortiment milieuvriendelijke en zuinige “ijsbestrijders”, van 300 tot 800 liter


- Driepunt aanspanning categorie 1 en 2.
- Frame (bevestiging) van roestvrij staal.
- Kuip van kunststof geschikt voor pekels, met ingebouwd spoelreservoir.
- Zuigerpomp, tegen pekels bestendig synthetisch membraan, met een groot voorfilter.
- Elektrische afsluitklep, 3 sproeizones, bediening in de bestuurderscabine.
- Spuitboom van RvS, 3 zones voor een breedte van 120 tot 240 cm.
- Verstuiers, met kleppen en filters om het risico van verstopping te vermijden.
- Haspel van RvS, 12 m slang en lans als optie - Ref : W20TS01345.
- LED verlichting set als optie - Ref: W20TS01346

Referentie	Inhoud kuip l	Sproeibreedte min-max. cm	Behandelde afstand km	Gewicht kg	Type trekker
OXF-3MEP12V	300	120 - 150	10 - 12	132	RTVX900
OXFA-2EZ	200	120 - 150	6 - 8	200	BX - B20
OXFA-3EZ	300	120 - 240	6 - 10	220	B50 - STW - L
OXFA-6EZ	600	120 - 240	12 - 20	310	L40
OXFA-6RZ DPA	600	120 - 240	12 - 20	310	L40
OXFA-8EZ	800	120 - 240	16 - 27	400	M
OXFA-8RZ DPA	800	120 - 240	16 - 27	400	M
OXF-SA3	300		Bereidingskuip pekels		
OXF-SA10	1000		Bereidingskuip pekels		





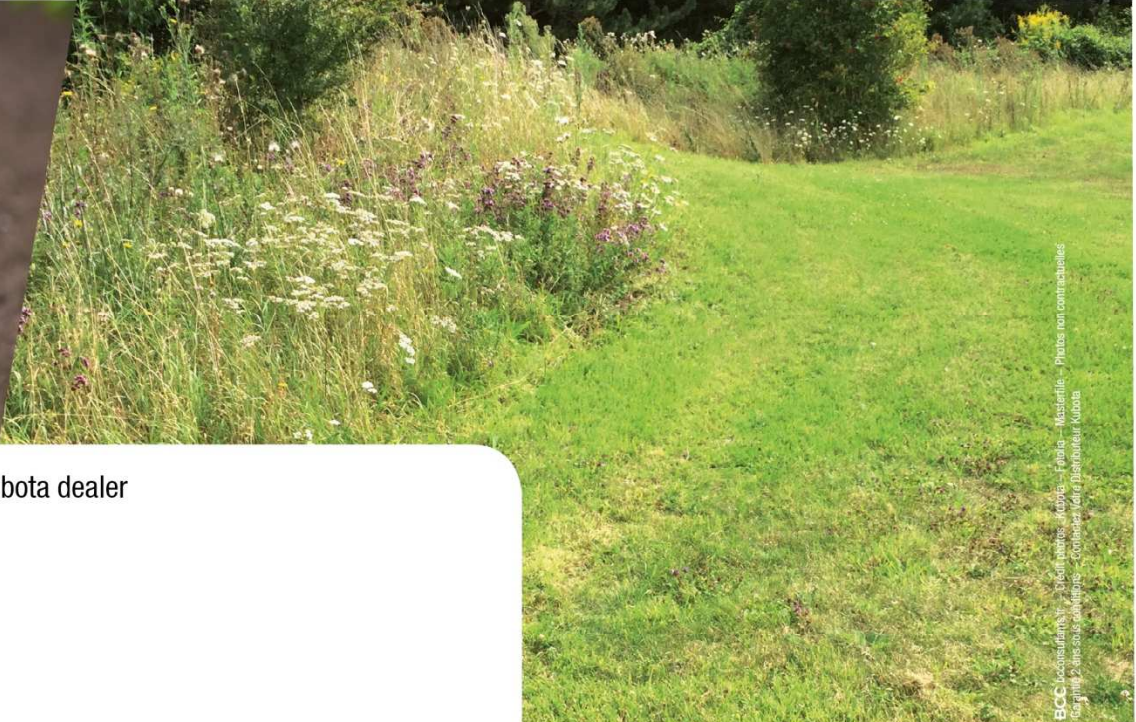

Uw Kubota dealer

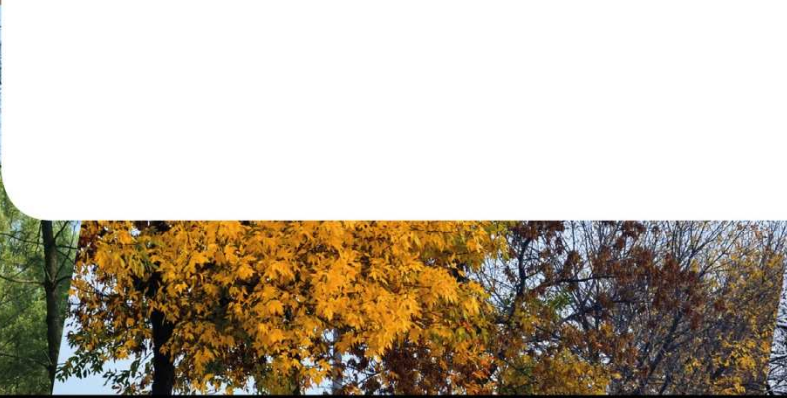

Kubota Europe SAS • 19-25, rue Jules Vercreyusse - ZI - BP 50088 - 95101 Argenteuil cedex - Frankrijk
www.kubota.fr

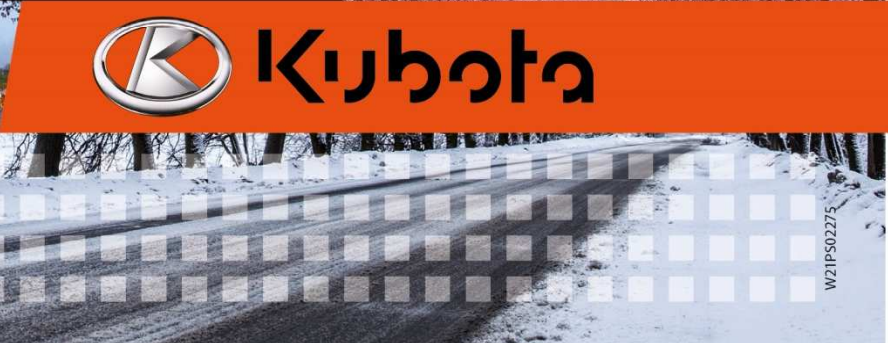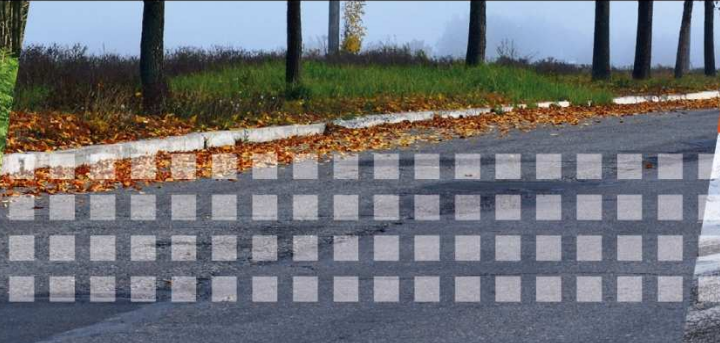

BCC (consumenten) - 2008 (photos) - Annapolis - France - Maschinenle - Photos non contractuelles
© 2011 2 ans sous garantie - 2008 (photos) - Annapolis - France - Maschinenle - Photos non contractuelles

W21P502275